AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2: MUEBLES DE OFICINA GENERAL

CATÁLOGO PRODUCTO



AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2: MUEBLES DE OFICINA GENERAL

INDICE:

MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS ESTRUCTURA METÁLICA.....Pág. 03
OTRAS MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS.....Pág. 08
MESAS DE OFICINA ESTRUCTURA COMPARTIDA.....Pág. 13
MESAS DE OFICINA CRECIMIENTO EN ALTURA.....Pág. 18
BLOQUES DE CAJONES DE METAL.....Pág. 21
OTROS BLOQUES DE CAJONES.....Pág. 25
SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA.....Pág. 30
SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES.....Pág. 40
MESAS DE REUNIONES.....Pág. 46
MESA DE JUNTAS MODULAR.....Pág. 51
MESAS DE CENTRO Y DE RINCÓN.....Pág. 54
MOSTRADORES.....Pág. 61
ARMARIOS METÁLICOS.....Pág. 65
ARMARIOS MODULARES METÁLICOS.....Pág. 71
OTROS ARMARIOS MODULARES METALICOS.....Pág. 76
OTROS ARMARIOS MODULARES .....Pág. 79
TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METÁLICOS.....Pág. 83
OTRAS TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS.....Pág. 87
ARCHIVADORES.....Pág. 91
CARROS RODANTES PARA ARCHIVO.....Pág. 94
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE MESAS.....Pág. 96
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ARMARIOS Y ARCHIVOS.....Pág. 98
ACABADOS.....Pág. 100
CERTIFICADOS.....Pág. 106

***Cada categoría contiene un enlace al Catálogo detallado de la serie seleccionada.**



AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE UM



SERIE FORCE



TIPO: 02.02.00

MESAS DE OFICINAS AUTÓNOMAS ESTRUCTURA METÁLICA

SERIE NIX



SERIE HYDRA



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.02.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. MET	**SERIE : UM**	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	FAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 80 x 40 x 1,5 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo angular 100 x 35 x 1,5/ 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares. Opcionalmente se realiza en madera maciza barnizada ó lacada color a elegir.

• PORTICO SIMPLE: Para mesas individuales. Disponible en tres medidas (80 / 70 / 60 cm)

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...



ACABADOS :
-Tableros : Blanco, Gris claro, Grafito, Arce, Haya, Cerezo, Roble, Wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,...

Medidas :
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 80/70/60 fondo x 75 altura cms.



CERTIFICACIONES :
-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 527-1
-UNE-EN 527-2





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.02.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. MET	**SERIE : FORCE**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	FORCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA Incorpora doble bastidor metálico fabricado en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5mm. acabado en pintura epoxi color aluminio o blanco, anclado por debajo de la mesa.


PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS
Sobres de mesa fabricados en tablero aglomerado de partículas de 25mm. de espesor, acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños.
Cantos rectos de PVC de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla realizada en tubo rectangular 80 x 30 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares. **Posibilidad de forma geométrica de " U " invertida, marco cerrado en forma de "O " y caballete en forma de "A".**

- PORTICO SIMPLE: Para mesas individuales. Disponible en tres medidas (80 / 60 cm)

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...



ACABADOS :
-Tableros : Blanco, Gris claro, Grafito, Arce, Haya, Cerezo, Roble, Wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,...

Medidas :
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 80 fondo x 75 altura cms.



CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.02.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. MET	**SERIE : NIX**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	NIX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA Incorpora doble bastidor metálico fabricado en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 30x30x1,5mm. acabado en pintura epoxi color aluminio o blanco, anclado por debajo de la mesa.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS
Sobres de mesa fabricados en tablero aglomerado de partículas de 25mm. de espesor, acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños.
Cantos rectos de PVC de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

• PORTICO SIMPLE EN FORMA DE " U " o " O ": Para mesas individuales. Disponible en tres medidas (80 / 60 cm)

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...



ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 80 fondo x 75 altura cms.



CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.02.00	SECUENCIAL : 00004		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. MET	**SERIE : HYDRA**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	HYDRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PINTURA

TABLEROS: Sobres Los sobres están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego con el sobre. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponible en 6 acabados, 3 lisos (blanco, gris y haya) y 3 con poro (haya , arce, roble , nogal…).

ESTRUCTURA:
Pata en forma de "T" invertida formada por un montante vertical fabricado en chapa de acero perfilada decapado de sección cuadrada de 60x60 mm y 2 mm de espesor. La pata está disponible en tres acabados: aluminizado, blanco y antracita.
En cada pata en la parte baja del montante viene un pasa-cables 43 mm de diámetro con anillo en plástico (en blanco para la pata blanca y en negro para la pata aluminizada). Pie en tubular perfilado decapado de sección rectangular 70x20 mm, de 2 mm. espesor con tapones embellecedores en ABS a juego con la pata y con pies niveladores de 25 mm diámetro en color gris (ajuste 0-7 mm). Placa superior de 3 mm de espesor para el soporte del sobre. Unión al sobre mediante tacos de latón y tornillos. La unión de las patas entre si se realiza mediante una viga fija realizada en tubo perfilado decapado de 60x30mm. y de 1,5 mm de espesor. Los extremos de la viga están preparados para la unión con las patas.
La Hydra incluye mesas y mesas enfrentadas. Las mesas están disponibles en ocho formas: rectangulares de 800 y de 600 mm de fondo, compactas y simétricas, mesas en forma de ola, simétricas 120°, mesas pentagonales y panorámicas. Se pueden realizar mesas tipo bench enfrentando mesas de 800 o de 600 mm de fondo.
La pata está barnizada epoxi y dotada de tapones embellecedores en ABS y de pies niveladores .
El embellecedor, realizado en chapa de acero de esp. 0,7 mm. y barnizado epoxi, es extraíble para permitir una sencilla gestión del cableado.









AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE BASICA



SERIE M10



TIPO: 02.03.00

OTRAS MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS:

SERIE IDEA TUBE



SERIE ECO



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.03.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTRAS MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS	**SERIE : BASICA**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	BASICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La serie BASICA da lugar a toda clase de composiciones y posibilidades de personalización que se adaptan a las necesidades de cada departamento y puesto en la oficina. El amplio abanico de opciones de esta serie incluye configuraciones como la mesa individual, compacta, arco, dual-lateral, bench, entre otras. Como elemento diferenciador, posee un faldón-separador tapizado o bilaminado para bench: una única pieza que aporta robustez, independencia y diseño, desde donde se pueden colgar todo tipo de complementos.

PEDESTALES: PEDESTAL BILAMINADO PARA MESAS: tablero de partículas y melaminizado de 25 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 2 mm en frontal y posterior y de 0,5 mm en cantos superior e inferior. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores y tuercas embutidas para el ensamblaje. Llevan colocados en su parte inferior niveladores que ayudan a ajustar la superficies de trabajo.
BUC PEDESTAL: en alas de las configuraciones Envolvente y Mátic, un buck pedestal puede ejercer la función de soporte de la tapa de mesa. Este buck debe ser bilaminado en todos los casos y está disponible con 4 cajones, 2 cajones y un archivo o 2 archivos.

TABLEROS: Bilaminada: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tablero de 30 mm de espesor es de 610 Kg/m^3

PORTICO: INDIVIDUAL: tablero bilaminado de partículas de 25 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 0,5 mm en todo su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas a unión de tapa y pedestales, que irán ocultas con embellecedores. Una pieza de poliamida actúa como elemento separador entre faldón y superficie de trabajo con la finalidad de facilitar el cableado de la mesa.
BENCH: faldón estructural de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Dos alturas disponibles. El faldón “bajo mesa” tiene una funcionalidad similar al faldón para mesas individuales estándar. El faldón “sobre mesa” añade la funcionalidad de separador ya que sobresale 26 cm por encima de la tapa. Entre el faldón y la tapa de mesa, unas escuadras de poliamida aportan la rigidez necesaria para este tipo de puestos.

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
- UNE-EN527-1
- UNE-EN527-3









LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.03.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: OTRAS MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS	**SERIE : M-10**	MARCA : FORMA 5	FABRICANTE: FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	M-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M10 es un programa de mobiliario operativo que, partiendo de una estructura de tubo de acero en forma de caballete, crece por medio de la adición de diferentes elementos (almacenamiento, conjuntos de mesas de continuación, elementos de separación, electrificación...) hasta dar respuesta a cualquier necesidad de las oficinas modernas, desde soluciones de open office, pasando por despachos ejecutivos o mostradores.

ESTRUCTURA Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo semioval 60 x 30 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con acabado a inglete. La geometría de la pata es de tipo caballete. Dos remates de polipropileno permiten la nivelación en superficies irregulares. El programa ofrece un pórtico simple, disponible para configuraciones de 80 y 56 cm

TABLEROS Bilaminado: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm o 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE - EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tablero de 30 mm de espesor es de 610 Kg/m^3.

FALDON BILAMINADO: tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa.

METÁLICO: faldón de chapa de acero con tratamiento de acabado en pintura epoxi en polvo polimerizada a 220 C (espesor 1,5 mm) y texturado. El sistema de montaje incluye herraje que facilita su instalación y es común al faldón bilaminado. Queda suspendido de la viga frontal.

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...

CERTIFICACIONES :

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 14006
- CIDEMCO UNE-EN527-1
- CIDEMCO UNE-EN527-3







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.03.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: OTRAS MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS	**SERIE : IDEA TUBE**	MARCA : QUADRIFOGLIO	FABRICANTE: QUADRIFOGLIO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	IDEA TUBE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLEROS: Sobres Los sobres están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego con el sobre. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponible en 6 acabados, 3 lisos (blanco, gris y haya) y 3 con poro (olmo, roble y nogal canaletto).

ESTRUCTURA: PATA TUBE

Pata en forma de “T” invertida formada por un montante vertical fabricado en tubo de acero perfilado decapado de sección cuadrada de 60x60 mm y 2 mm de espesor. La pata está disponible en tres acabados: aluminizado, blanco y antracita.
En cada pata en la parte baja del montante viene un pasa-cables 43 mm de diámetro con anillo en plástico (en blanco para la pata blanca y en negro para la pata aluminizada). Pie en tubular perfilado decapado de sección rectangular 70x20 mm, de 2 mm. espesor con tapones embellecedores en ABS a juego con la pata y con pies niveladores de 25 mm diámetro en color gris (ajuste 0-7 mm). Placa superior de 3 mm de espesor para el soporte del sobre. Unión al sobre mediante tacos de latón y tornillos. La unión de las patas entre si se realiza mediante una viga fija realizada en tubo perfilado decapado de 60x30mm. y de 1,5 mm de espesor. Los extremos de la viga están preparados para la unión con las patas.
La gama Idea+ Tube incluye mesas y mesas enfrentadas. Las mesas están disponibles en ocho formas: rectangulares de 800 y de 600 mm de fondo, compactas y simétricas, mesas en forma de ola, simétricas 120°, mesas pentagonales y panorámicas. Se pueden realizar mesas tipo bench enfrentando mesas de 800 o de 600 mm de fondo.
La pata está barnizada epoxi y dotada de tapones embellecedores en ABS y de pies niveladores . El embellecedor, realizado en chapa de acero de esp. 0,7 mm. y barnizado epoxi, es extraíble para permitir una sencilla gestión del cableado.







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.03.00	SECUENCIAL : 00004		
CATEGORIA: OTRAS MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS	**SERIE : ECO**	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLEROS:
tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor y 0,5 en laterales de crecimiento. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de espesor es de 610 kg/m3.

ESTRUCTURA:
Estructura mixta compuesta por una viga y pórticos mixtos compuestos por travesaños y patas de madera Ó metal.
Estructura metálica mediante travesaños de 100 x 35x2 mm. (de acero laminado en frío, fijados al tablero y a los perfiles horizontales de las patas.
Patas 45º metálicas construidas en chapa de acero de 1,5 mm, soldadas y con inclusión de refuerzos estructurales, unidas mediante travesaños, terminadas en niveladores antideslizantes,
Acabada con pintura epoxi-poliéster de acuerdo con la normativa UNE-23827-90 de reacción al fuego.

Los travesaños están mecanizados con láser, plegado, soldado y repasado, quedando una transición limpia y resistente.
PATAS :
Patas de madera maciza barnizada (barniz incoloro). La pata está compuesta por dos piezas, ensambladas mediante machihembrado encolado. El tramo de enlace con la estructura (espiga) está mecanizado mediante CNC 5 ejes. La fijación con la estructura es mecánica mediante tornillos al llevar la pata tuercas métricas colocadas en la espiga y en su base para el nivelador. La pata tiene una geometría variable con una sección de 100x30mm
Posibilidad de pata metálica de 100 x 30 mm









AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ZAMA NEXT



SERIE ECO



TIPO: 04.02.00

MESAS DE OFICINAS ESTRUCTURA COMPARTIDA

SERIE NIX



SERIE M10



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.04.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. MET	**SERIE : ZAMA NEXT**	MARCA : FORMA 5	FABRICANTE: FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	BENNCH ZAMA NEXT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 70 x 40 x 1,5 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

- PORTICO DOBLE: Para Bench Disponible en fondo de medidas (120 / 160 cm)

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 120 / 160 fondo x 75 altura cms.



CERTIFICACIONES :



-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-CIDEMCO UNE-EN527-1
-CIDEMCO UNE-EN527-3





LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.04.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA ESTRUCTURA COMPARTIDA	SERIE : ECO	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	BENCH ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mesas de estructura compartida: desarrollo horizontal que permiten que la misma estructura se comparta entre varios puestos.

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección angular de acero 100 x 30 x 2 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo angular 100 x 30 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

- DOBLE: Para bench. Disponible en 3 medidas (160 / 140 / 120 cm)
- DE CONTINUIDAD: Para bench. Disponible en tres medidas (160 / 140 / 120 cm).

Este tipo de pórtico aporta la solución de crecimiento longitudinal de mesas a modo de bench con la particularidad de que el apoyo queda bajo la mesa y por tanto facilita la redistribución de los puestos de trabajo en el bench.

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc ...

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :

120 / 140 / 160 / 180 x 160 fondo x 75 altura

120 / 140 / 160 / 180 x 140 fondo x 75 altura

120 / 140 / 160 / 180 x 120 fondo x 75 altura









CERTIFICACIONES :
-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.04.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA ESTRUCTURA COMPARTIDA	SERIE : NIX	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: GRUPO SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	BENCH NIX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mesas de estructura compartida: desarrollo horizontal que permiten que la misma estructura se comparta entre varios puestos.

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 60 x 30 x 2 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete.
Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

- DOBLE: Para bench. Disponible en 4 medidas (180 / 160 / 140 / 120 cm)
- DE CONTINUIDAD: Para bench. Disponible en tres medidas (180 / 160 / 1120 cm).

Este tipo de pórtico aporta la solución de crecimiento longitudinal de mesas a modo de bench con la particularidad de que el apoyo queda bajo la mesa y por tanto facilita la redistribución de los puestos de trabajo en el bench.

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc ...

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
180 x 162 / 80 - 160 x 162/80 -140 x 162/80 - 120 x 162/80





CERTIFICACIONES :
-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3





LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.04.00	SECUENCIAL : 00004		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. MET	SERIE : M10	MARCA : M10	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	BENCH M10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M10 es un programa de mobiliario operativo que, partiendo de una estructura de tubo de acero en forma de caballete, crece por medio de la adición de diferentes elementos (almacenamiento, conjuntos de mesas de continuación, elementos de separación, electrificación...) hasta dar respuesta a cualquier necesidad de las oficinas modernas, desde soluciones de open office, pasando por despachos ejecutivos o mostradores.

ESTRUCTURA Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo semioval 60 x 30 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con acabado a inglete. La geometría de la pata es de tipo caballete. Dos remates de polipropileno permiten la nivelación en superficies irregulares. El programa ofrece un pórtico SIMPLE: disponible para configuraciones de 80 y 56 cm. Doble: disponible para configuraciones de 1660 y 1170 mm. DE CONTINUIDAD: disponible para configuraciones de 1660 mm. Este tipo de pórtico aporta la solución de crecimiento longitudinal de mesas a modo de bench con la particularidad de que el apoyo queda bajo la mesa y por tanto facilita la redistribución de los puestos de trabajo en el bench. Dispone de solución para regulación en altura.

TABLEROS Bilaminado: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm o 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE - EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tablero de 30 mm de espesor es de 610 Kg/m^3.

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...

CERTIFICACIONES :

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 14006
- UNE-EN527-1
- UNE-EN527-3







AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE NIX



TIPO: 02.05.00

OTRAS MESAS DE OFICINA CRECIMIENTO EN ALTURA:

SERIE HEAVEN



LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.04.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA CRECIMIENTO EN ALTURA	SERIE : NIX	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	NIX REGULABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 60 x 30 x 2 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

REGULACIÓN EN ALTURA

Pórtico regulable en altura (650 - 850 mm) tubo cuadrado 50 x 50 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 2 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

• PORTICO SIMPLE: Para mesas individuales. Disponible en tres medidas (80 / 60cm)

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...




ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito.

Medidas :
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 80 fondo x 75 altura cms.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3

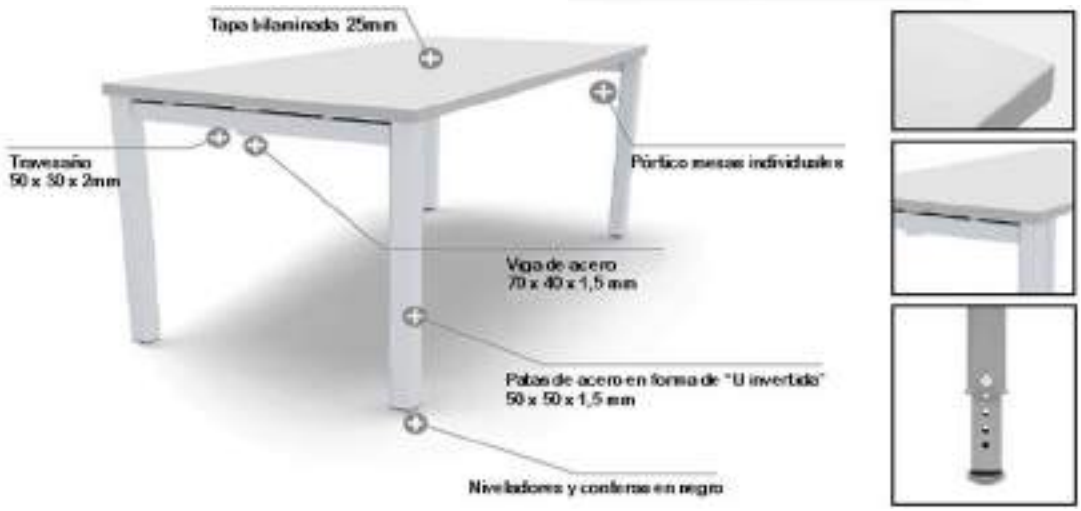

LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.04.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESA DE OFICINA CRECIMIENTO EN ALTURA	SERIE : HEAVEN	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
			HEAVEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGULACIÓN EN ALTURA
Las distintas configuraciones del programa HEAVEN permiten regular la altura de la superficie de la mesa oscilando ésta entre 65 y 125 mm a elección del usuario.
Esta regulación es posible gracias al sistema de electrificación ubicado en el interior de las columna.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm con esquinas rectas o redondeadas.
Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3.
La tapa presenta las esquinas rectas o redondeadas según elección.

PORTICO MESA INDIVIDUAL y ALA:
pedestales con columnas de regulación de altura electrificadas con dimensiones máximas de 80 x 50 mm (la columna inferior es más ancha que las dos superiores para permitir la regulación encajando unas en otras). La unión entre la tapa y los pedestales se realiza por medio de unas estructuras soldadas que sustentan la mesa y están formadas por un tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 1,5 mm y chapa plegada de 3 mm de espesor.
Pie de inyección de aluminio que incorpora niveladores que permiten nivelar la superficie de la mesa a todo tipo de suelo.

BENCH PATA "H":
pedestales con columnas de regulación de altura electrificadas con dimensiones máximas de 80 x 50 mm (la columna inferior es más ancha que las dos superiores para permitir la regulación encajando unas en otras). La unión entre la tapa y los pedestales se realiza por medio de unas estructuras soldadas que sustentan la mesa y están formadas por un tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 1,5 mm y chapa plegada de 3 mm de espesor.
El apoyo al suelo se realiza con unas conteras de poliamida con rosca que permiten nivelar la superficie de la mesa a todo tipo de suelo.

El conjunto permite la colocación de, tanto en cualquier punto a lo largo de la mesa como en el ala auxiliar, elementos como soportes CPU, bandejas de teclado, etc...



ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito.

Medidas :
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 80 fondo x 75 altura cms.
180 / 160 / 140 / 120 ancho x 160 fondo x 75 altura cms.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006





Marca **BUC METALICO-LIMOBEL**



LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

TIPO: : 02.06.00 BLOQUE CAJONES METALICOS

Marca **BUCS METALICO - FAMO**



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.06.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: BLOQUES DE CAJONES DE METAL	SERIE : BUC METALICO	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN 14073-2		BUC METALICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armazón de forma prismática de chapa de espesor entre 0,8 y 1,2 mm y con pintura texturizada de entre 60 y 80 micras de espesor. Los frentes y techo de metal van atornillados mediante tornillos rosca métrica y rosca chapa respectivamente. El frente puede sustituirse por piezas melaminizadas de 19 mm de espesor. Los cajones son totalmente metálicos. El programa de cajeras rodantes está compuesto por 2 versiones: 3 cajones, o 1 cajón y 1 archivo. Permite la posibilidad de incorporar guías vistas o guías ocultas con rodamientos a bolas, permitiendo en ambos casos la extracción total de la gaveta. El sistema de cierre puede ser centralizado, o de seguridad antivuelco. El archivo incorpora una 5ª rueda. El diseño del armazón permite la apertura del cajón lateralmente sin necesidad de tirador. Bloques integrados o independientes. Los bloques integrados pueden ser de apoyo mesa o suspendidos y los bloques independientes que pueden ser rodantes o de altura mesa.


ARMAZÓN: Acero laminado en frío de espesor entre 0,8 mm y 1,2 mm con bajo contenido en carbono. Consta de una envolvente, suelo y techo soldados mediante puntos. El suelo va reforzado con dos omegas que proporcionan soporte a las ruedas. Las guías incorporan lengüetas de montaje rápido que van montadas sobre omegas soldadas a los laterales. La guía de la cerradura se encuentra sobre el lateral interior del mueble, bloqueando desde esa posición la apertura de los cajones.

TECHO METALICO: Acero laminado en frío de espesor 0,8 mm y pintado posteriormente. Tiene una altura de 19 mm y va atornillado al armazón mediante tornillos rosca chapa

CAJONES ESTANDAR: Chapa de acero laminado en frío de espesor 0,8 mm con bajo contenido en carbono y pintados con pintura en polvo negra de 60-80 micras de espesor. De dimensiones 385 mm de ancho, 480 mm de profundidad y 90 mm de alto el cajón y 365 x 480 x 90 mm el archivo. van atornillados a las guías mediante tornillos rosca métrica, son de fácil desmontaje y tienen un sistema de retención que impide la caída de los mismos al realizar su máxima carrera de salida. El cajón archivo es de extracción total e incorpora un bastidor para carpetas colgantes extraíble. Por defecto incorpora una 5ª rueda que evita el vuelco en cualquier situación de carga del buck. Sistema antivuelco incluido de serie.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 14073-2

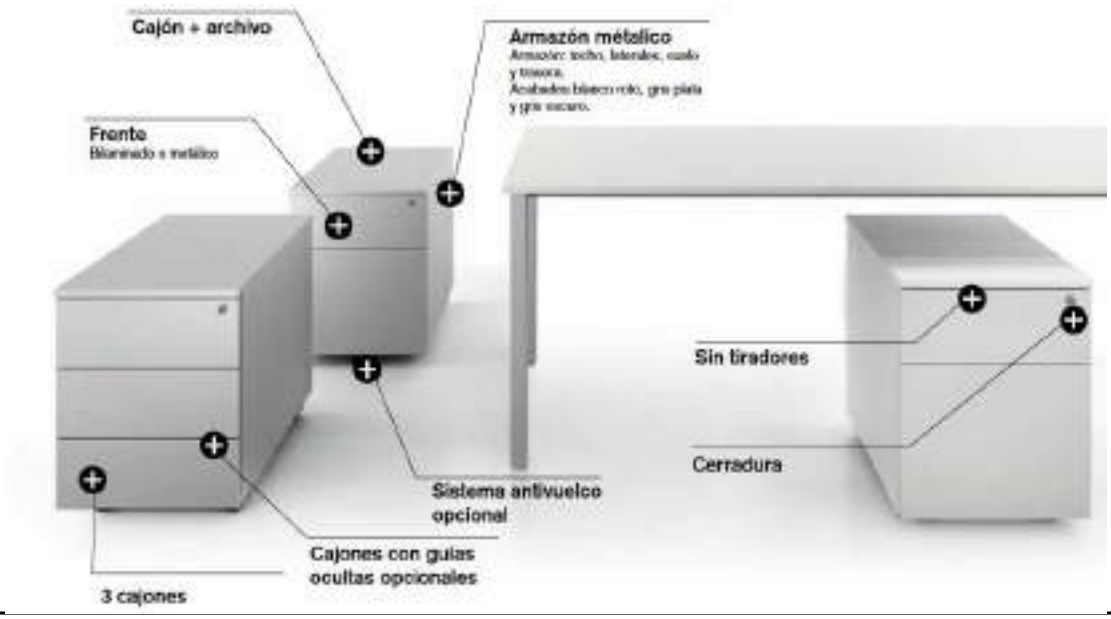

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.06.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: BLOQUES DE CAJONES DE METAL	SERIE : BUC METÁLICO	MARCA :SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE:SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN 14073-2		BUC METALICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armazón de forma prismática de chapa de espesor entre 0,8 y 1,2 mm. y con pintura texturizada de entre 60 y 80 micras de espesor. Los frentes y techo de metal van atornillados mediante tornillos rosca métrica y rosca chapa respectivamente, pudiendo sustituirse los frentes por piezas melaminizadas de 19 mm. de espesor. Los cajones serán totalmente metálicos. El programa de cajeras está compuesto por cajeras con 4 cajones, con 2 cajones y 1 archivo o con 2 archivos. Permite la posibilidad de incorporar guías vistas o guías ocultas con rodamientos a bolas, permitiendo en ambos casos la extracción total de la gaveta. Sistema antivuelco incluido de serie.


ARMAZÓN: De acero laminado en frío de espesor entre 0,8 mm. y 1,2 mm. con bajo contenido en carbono. Consta de una envolvente, suelo y techo soldados mediante puntos. El suelo va reforzado con dos omegas que proporcionan soporte a las ruedas. Las guías incorporan lengüetas de montaje rápido que van montadas sobre omegas soldadas a los laterales. La guía de la cerradura se encuentra sobre el lateral interior del mueble, bloqueando desde esa posición la apertura de los cajones.

CAJONES ESTANDAR: De chapa de acero laminado en frío de espesor 0,8 mm. Con bajo contenido en carbono y pintados con pintura en polvo negra de 60-80 micras de espesor. Compuesto por una pieza plana en la que todos sus lados se pliegan hacia dentro. De dimensiones 385 mm. de ancho, 480 mm. de profundidad y 90 mm. de alto. el cajón y 365x480x90 mm el archivo. Van atornillados a las guías mediante tornillos rosca métrica, son de fácil desmontaje y tienen un sistema de retención que impide la caída de los mismos al realizar su máxima carrera de salida. El cajón archivo es de extracción total e incorpora un bastidor para carpetas colgantes extraíble

FRENTE DE CAJÓN METALICOS: De chapa de acero laminado en frío de espesor 0,8 mm, con bajo contenido en carbono y pintado posteriormente con pintura en polvo de 60-80 micras de espesor. Consta de dos piezas (frente y contrafrente) soldadas entre sí. Van atornillados a los cajones mediante tornillos rosca métrica y van provistos de topes de plástico para evitar ruidos.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 14073-2

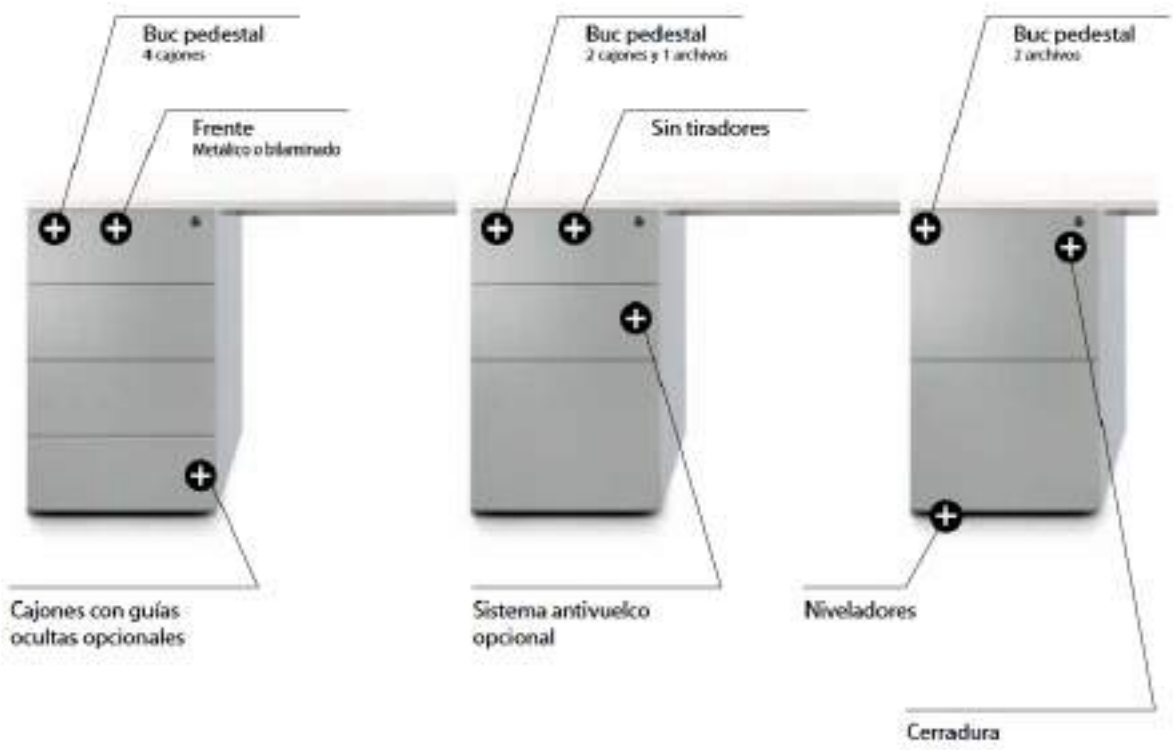

LOTE 2	DESPACHOS DE DIRECCIÓN Y MESAS DE ESTRADO		
TIPO : 02.06.00	SECUENCIAL : 00002		
BLOQUE CAJONES DESPACHO DIRECIÓN	SERIE : UM	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-14073-2 : SI	UNE – EN- 14074 : SI	UM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cajonera rodante de tres cajones ó cajón + archivo :

Medidas de 42 x 58 x 58 h cms.

ESTRUCTURA
metálica en chapa de acero de primera calidad, que incorpora guías telescópicas
sobre rodamientos para la extracción de los cajones, dotados de bandeja portalápices en el primer cajón.
PINTURA
a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización,
pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.
TAPA y FRENTES
realizados en tablero aglomerado de 19 mms recubierto de madera natural , acabado a juego con mesa principal.
Ó metálico acabado a juego con su estructura

Cerradura centralizada.
Dotado de quinta rueda en el cajón inferior cómo sistema de anti-vuelco.

Tiradores personalizables a elección de la D.F.

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué.
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,…



CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2
-UNE –EN- 14074










Marca ALMACENAJE ZAMA



Marca BUCS LAMINADO - ECO



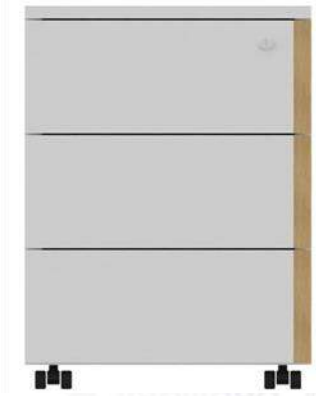

TIPO: : 02.07.00 OTROS BLOQUES DE CAJONES

Marca BUCS LAMINADO - LIMOBEL



LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.07.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTROS BLOQUES DE CAJONES	SERIE : ALMACENAJE	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN 14073-2		CATÁLOGO: ALMACENAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SUELO: Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor sólo en el frontal, los laterales y trasera del tablero no se encuentran canteados. Tiene practicados taladros en los laterales, al igual que el techo, para el alojamiento de excéntricas que permiten la unión de esta pieza con las piezas laterales.


TECHO Y LATERALES: Tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal de los laterales) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales. Mecanizados para su correcto montaje.

TRASERA: Tablero aglomerado melaminizado de 10 mm de espesor con canto termofusionado de 0.5 mm de espesor a lo largo de todo su perímetro. La trasera se fija a los laterales mediante una cola de curado rápido

CAJONES – ARCHIVADORES: Cajones metálicos, de Pvc o Ps con guías ocultas. Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. los cajones Ps con guías ocultas llevan además sistema antirretorno. Frentes de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor y canto termofusionado de 0,5 mm en todo el perímetro. Tiradores de extrusión de aluminio

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 14073-2

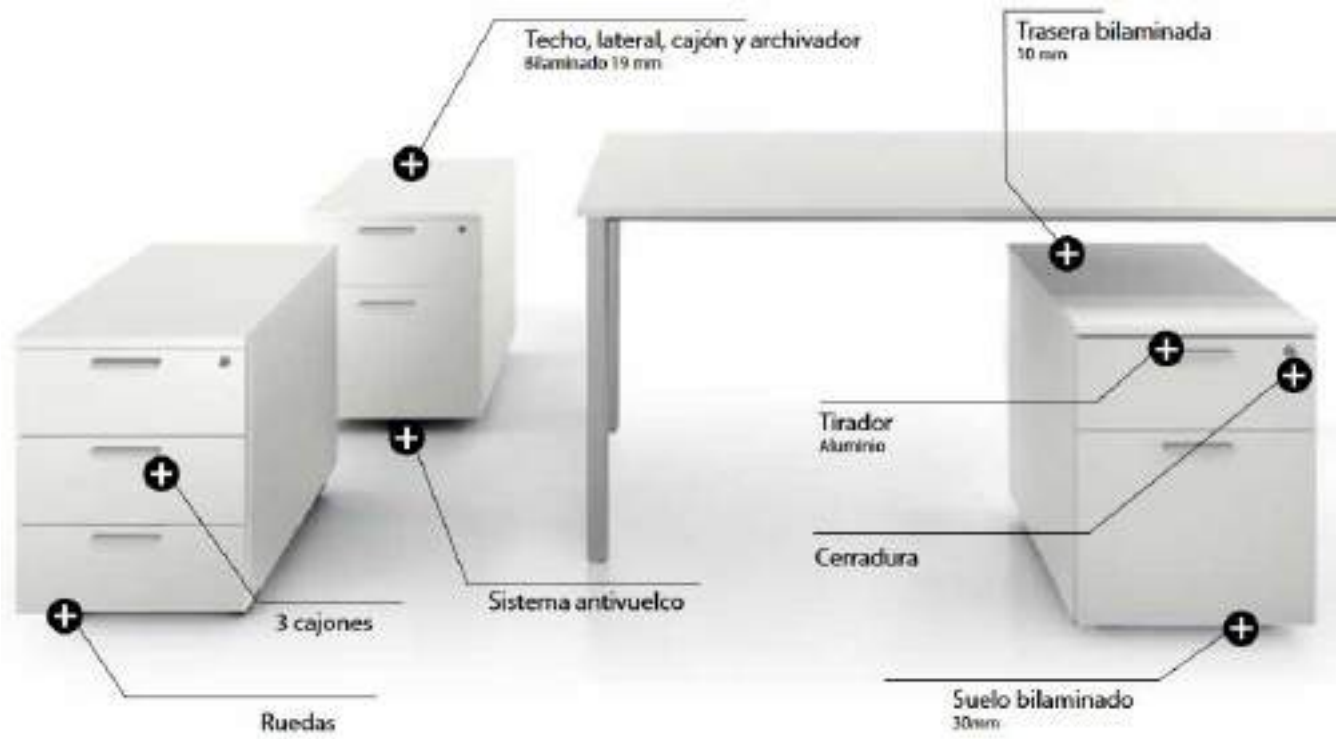

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.07.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTROS BLOQUES DE CAJONES	SERIE : ALMACENAJE	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN 14073-2		CATÁLOGO: ALMACENAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SUELO: Tablero de partículas melaminizado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor sólo en el frontal, los laterales y trasera del tablero no se encuentran canteados. Tiene practicados taladros en los laterales, al igual que el techo, para el alojamiento de excéntricas que permiten la unión de esta pieza con las piezas laterales.

TECHO : Tablero de partículas melaminizado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor sólo en el frontal, los laterales y trasera del tablero no se hayan canteados. Tiene practicados taladros en los laterales para el alojamiento de excéntricas que permiten la unión de esta pieza con las piezas laterales.


LATERALES: Tablero de partículas melaminizado de 30 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y 0.5 en el resto de su perímetro. Tienen practicados taladros para el alojamiento de los pernos de las excéntricas

CAJONES – ARCHIVADORES: Cajones metálicos, de PVC o metálicos con guías ocultas, atornillados a guías metálicas con rodamiento de bola para facilitar su desplazamiento. Los cajones metálicos con guías ocultas llevan además sistema antirretorno. El frente del armazón está formado por tablero de partículas melaminizado de 19 mm con canto termofusionado de 0,5mm. Los tiradores son de extrusión de aluminio disponible en tres acabados: anodizado plata, lacado gris oscuro y lacado blanco roto.

TRASERA: Tablero de partículas melaminizado de 10 mm de espesor con canto termofusionado de 0.5 mm de espesor a lo largo de todo su perímetro. La trasera se fija a los laterales mediante adhesivo termofusionado de curación rápida.

CERTIFICACIONES

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-IUNE-EN 14073-2

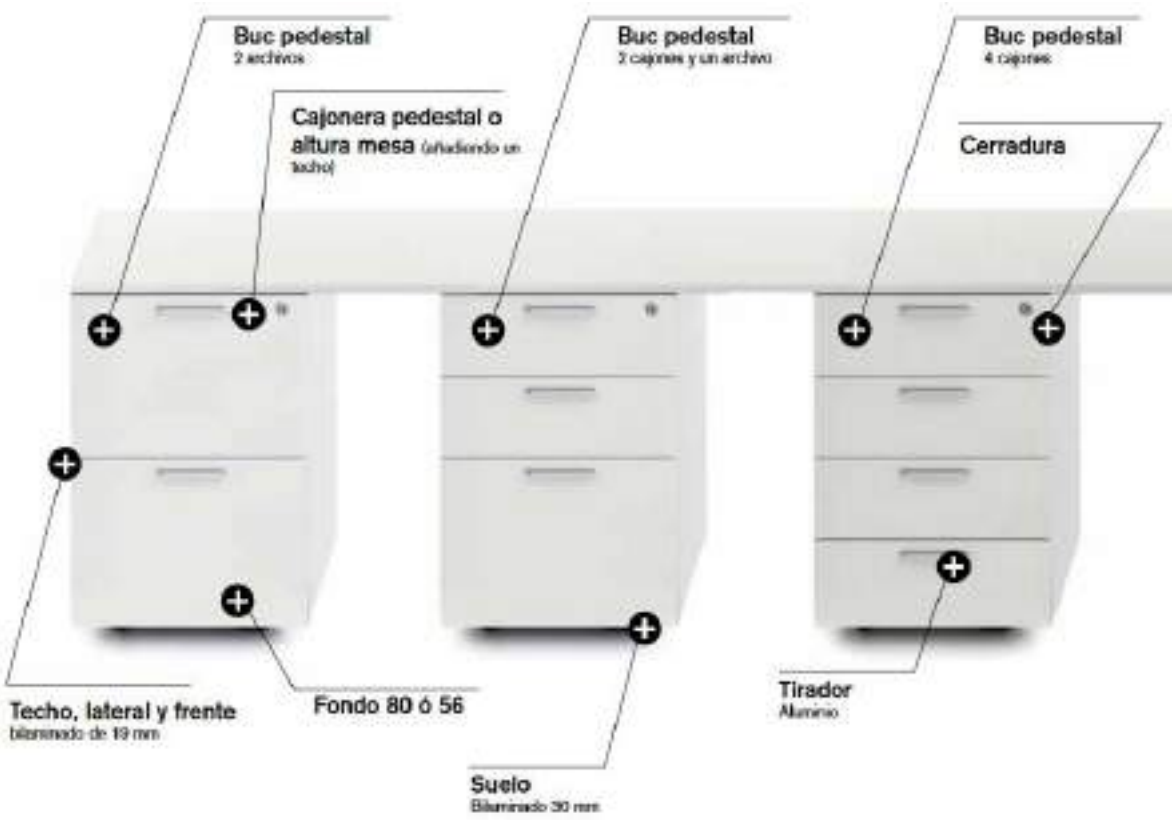

LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.07.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: OTROS BLOQUES DE CAJONES	SERIE : BUC ECO	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : SI	UNE-EN 14073-2		BUC ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cajoneras disponibles en formato rodante de tres cajones ó cajón + archivo , o bien cajonera soporte de masa ó ala.

SUELO: Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor sólo en el frontal, los laterales y trasera del tablero no se encuentran canteados. Tiene practicados taladros en los laterales, al igual que el techo, para el alojamiento de excéntricas que permiten la unión de esta pieza con los laterales.

TECHO Y LATERALES: Tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal de los laterales) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales. Mecanizados para su correcto montaje.

TRASERA: Tablero aglomerado melaminizado de 10 mm de espesor con canto termofusionado de 0.5 mm de espesor a lo largo de todo su perímetro. La trasera se fija a los laterales mediante una cola de curado rápido

CAJONES – ARCHIVADORES: Cajones metálicos, de Pvc o Ps con guías ocultas. Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. los cajones Ps con guías ocultas llevan además sistema antirretorno. Frentes de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor y canto termofusionado de 0,5 mm en todo el perímetro. Tiradores de extrusión de aluminio

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 14073-2
-UNE-EN 14073-3









LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.07.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: OTROS BLOQUES DE CAJONES	SERIE : BUCS LAMINADO	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN 14073-2		BUC LIMOBEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cajoneras disponibles en formato rodante de tres cajones ó cajón + archivo , o bien cajonera soporte de masa ó ala.

SUELO: Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor sólo en el frontal, los laterales y trasera del tablero no se encuentran canteados. Tiene practicados taladros en los laterales, al igual que el techo, para el alojamiento de excéntricas que permiten la unión de esta pieza con los laterales.


TECHO Y LATERALES: Tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal de los laterales) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales. Mecanizados para su correcto montaje.

TRASERA: Tablero aglomerado melaminizado de 10 mm de espesor con canto termofusionado de 0.5 mm de espesor a lo largo de todo su perímetro. La trasera se fija a los laterales mediante una cola de curado rápido

CAJONES – ARCHIVADORES: Cajones metálicos, de Pvc o Ps con guías ocultas. Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. los cajones Ps con guías ocultas llevan además sistema antirretorno. Frentes de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor y canto termofusionado de 0,5 mm en todo el perímetro. Tiradores de extrusión de aluminio

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 14073-2

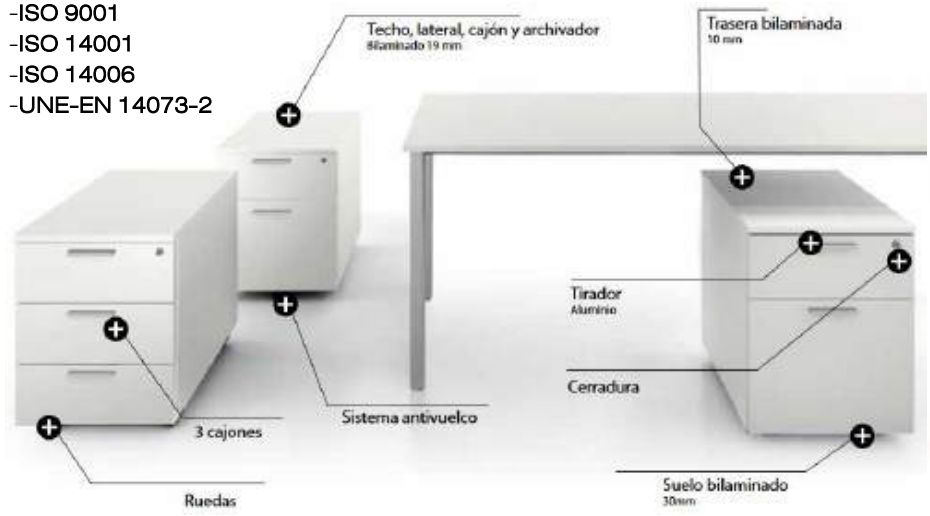









Marca Queen





Marca New Passion



AM 01/2024

LOTE 2 : MUEBLE OFICINA GENERAL

TIPO: : 02.08.00 SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA

Marca Royal



Marca New Click



LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : QUEEN	MARCA : INTACOR	FABRICANTE: INTACOR
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	CATÁLOGO: QUEEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla Operativa . Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D, 2D o 4D. Asiento y respaldo tapizados con diversidad de tejidos y colores. Respaldo con carcasa de polipropileno de gran acabado Ó malla técnica

MECANISMO: Sincro. La serie Queen permite elegir entre tres mecanismos sincro:
Mecanismo sincro 5 posiciones
Mecanismo sincro autopesante 4 posiciones
Mecanismo sincro autopesante 2 posiciones

BRAZOS. Esta serie dispone de 3 tipos de brazos regulables. Brazo 1D, regulación en altura. Brazo 2D, regulación en altura y profundidad. Brazo 4D, regulación en altura profundidad, anchura y giro.

BASE. De serie: Base de poliamida de 5 radios forma piramidal. Opción: Base de aluminio pulido de 5 radios forma piramidal.

RUEDAS. De serie: Rueda de nylon negra con banda de rodadura dura. Opción: Rueda de rodadura blanda / Rueda con acabados cromados / Rueda diámetro más grande / Rueda disipativa de cargas / electroestáticas / Rueda autofrenada.

ASIENTO. Asiento interior fabricado en polipropileno. Espuma de poliuretano de alta densidad. Opción desplazamiento de asiento (Trasla)

RESPALDO. Respaldo formado por 2 componentes. Respaldo interior en polipropileno especialmente fabricado para el proceso de tapizado de la tela. Respaldo exterior que remata el respaldo y oculta la corredera metálica que sustenta el respaldo. Respaldo regulable en altura Real decreto 488/1997. Dos tipos de respaldo: Tapizado o malla.

CERTIFICACIONES :

-IISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006
-UNE-EN1335-1
-UNE-EN1335-2
-UNE-EN1335-3





LOTE 2	**SILLERÍA**		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : NEWPASSION	MARCA : LUYANDO	FABRICANTE: LUYANDO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D, 2D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla con diversidad de tejidos y colores. Con cabecero.

MECANISMO: Sincro, que permite posiciones adelantadas del respaldo para trabajos que requieren un avance del cuerpo, así como posiciones retrasadas del respaldo para descanso, y todo ello con un contacto del respaldo continuado, reduciendo el trabajo realizado por la zona lumbar del usuario. La relación de movimiento asiento – respaldo es de 2:1,1, es decir, el asiento se inclina 11º cuando el respaldo se mueve 20º. Esta relación se mantiene para cualquiera de las cinco posiciones diferentes en las que se puede bloquear. También dispone de una regulación de tensión del mecanismo, para lograr adaptar la fuerza que el respaldo ejerce sobre la espalda al peso del usuario, que por lo general dependerá de la corpulencia del usuario. EL mecanismo sincro, posee un sistema antiretorno del respaldo, de modo que al desbloquear el respaldo, no golpee a usuario, sino que se debe apoyar la espalda al mismo tiempo de desbloquear el mecanismo para iniciar el movimiento.

BRAZOS. Esta serie dispone de 3 tipos de brazos regulables. Brazo 1D, regulación en altura. Brazo 2D, regulación en altura y profundidad. Brazo 4D, regulación en altura profundidad, anchura y giro.

BASE. De serie: Base de poliamida de 5 radios forma piramidal. Opción: Base de aluminio pulido de 5 radios forma piramidal.

RUEDAS. De serie: Rueda de nylon negra con banda de rodadura dura. Opción: Rueda de rodadura blanda / Rueda con acabados cromados / Rueda diámetro más grande / Rueda disipativa de cargas / electroestáticas / Rueda autofrenada.

ASIENTO. El asiento se compone de una pieza en polipropileno de alta densidad y con una configuración que le confiere la forma y rigidez necesaria, dicho asiento dispone de varias tuercas embutidas que permiten una posterior unión atornillada del conjunto, unión a los brazos, y al mecanismo.

RESPALDO. Respaldo alto acabado en malla de alta resistencia disponible en varios colores, la estructura del respaldo está fabricada en polipropileno. El respaldo en su conjunto es resistente, de aspecto solido y al mismo tiempo respetuoso con el medio ambiente al suprimir el empleo de colas adhesivas. El respaldo a su vez está montado al mecanismo mediante una pletina de acero al carbono acabada en pintura epoxy color negro, que además mediante un sistema de cremallera permite la regulación en altura del respaldo para ajustar el apoyo lumbar del usuario en función de su altura. Real decreto 488/1997.

Posibilidad de respaldo tapizado con trasera en polipropileno ó pastilla tapizada de foam sobre malla

CERTIFICACIONES :

-IISO 9001 / ISO 14001 / SO 14006
-UNE-EN1335-1
-UNE-EN1335-2
-UNE-EN1335-3



LOTE 2	**SILLERÍA**		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : NEWPASSION	MARCA : LUYANDO	FABRICANTE: LUYANDO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	

IMÁGENES










Asiento confort. Trasla


OPCIÓN
Regulación lumbar 2G. Altura y profundidad.

LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00003		
SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : ROYAL X2	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	ROyAL X2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones de brazos regulables 1D, 2D, 3 D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla Ó tapizado, con diversidad de tejidos y colores.

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada o de PP reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora el asiento regulable en profundidad (Trasla). Espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno texturado color negro. En la versión X2 blanco dicha carcasa queda oculta a primera vista. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso (TRASLA)

RESPALDO DE MALLA O TAPIZADO

Royal dispone de dos versiones de silla en función del respaldo en malla o tapizado. Ambas versiones disponibles en dos alturas: RAY y RXY, esta última mediante incorporación al respaldo alto de un cabecero adicional independiente. Royal X2 con respaldo de malla transpirable y de fácil limpieza tensada que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral. Fabricado sobre bastidor interior de polipropileno sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla en varios colores disponibles y clicado con un bastidor exterior perimetral de polipropileno negro o blanco que encaja sobre otro bastidor inferior en polipropileno negro, blanco o negro-aluminio pulido permitiendo la regulación en altura del respaldo mediante dos botones laterales y cremallera multiposicional. Incorpora de serie tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible en PP negro o blanco que dispone de tarjetero para facilitar identificación del usuario. Royal X2T con respaldo tapizado sobre base soporte de PP color negro con formas ergonómicas para un correcto apoyo dorsal y lumbar recubierta por confortable colchoneta frontal de espuma flexible de 2 cm de espesor y posteriormente tapizada. Trasera del respaldo con carcasa negra vista y marco lateral en PP color negro; encajando sobre bastidor inferior en polipropileno negro o aluminio pulido permitiendo la regulación en altura del respaldo mediante dos botones laterales y cremallera multiposicional. Incorpora prominencia lumbar en la configuración del respaldo, pudiendo además incorporar sistema de regulación del volumen. Opcional trasera tapizada.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. Ofrecido como estándar de la serie e independiente de la regulación del volumen lumbar en el caso de la versión de malla. Regulación mediante botones laterales situados a ambos lados del respaldo que deben ser apretados simultáneamente y accionar hacia arriba hasta fijar la altura deseada.



LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00003		
SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : ROYAL X2	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	ROyAL X2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D, 2D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla con diversidad de tejidos y colores. Cabecero Opcional.

MECANISMO SINCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con sólo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

Ofrece la serie varios tipos de mecanismos:

1) SINCRO-5P: bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso.
2) 2) SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado.

REPOSACABEZAS TAPIZADO (OPCIONAL)

Incorporado al respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo. Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical. Unido al respaldo mediante pieza inyectada de polipropileno color negro.

SISTEMA SHIFT (OPCIÓNAL) Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la opción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación en todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

Base estándar piramidal de poliamida reforzada con fibra de vidrio(30%) de Ø 640 mm entre ejes y ruedas de 65 mm autofrenadas y autodireccionables con banda de goma.
Bases opcionales: ·
Base de aluminio negro/pulido 3 Ø 652 mm. ·
Base de aluminio pulido 1 Ø 700 mm. ·
Todos los modelos están disponibles también con ruedas para suelo blando o textil sin banda goma.

BRAZOS

La serie ROYAL puede incorporar brazos fijos o regulables en 2D, 3D y 4D.

C/B-2 Brazo regulable en 1D: alto. Poliamida color negro o blanco.
C/B-22 Brazo regulable en 2D: alto y ancho. Poliamida color negro o blanco. ·
C/B-3 Brazo Regulable en 2D: alto y abatible. Soporte poliamida negro y apoyabrazos en integral blando, especialmente indicado para facilitar acceso lateral a la silla en personas con alguna discapacidad física con solo abatir el brazo hacia atrás. Igualmente facilita el uso de la silla con o sin brazos sin necesidad de desmontar los mismos. ·
C/B-5 Brazo Regulable en 3D: alto, profundidad y giro de la galleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamida color negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. ·
C/B-12 Brazo Regulable en 4D: alto, ancho, profundidad y giro de la galleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamida color negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando.
C/B-23 Brazo Regulable en 3D: alto, ancho y profundidad de la galleta apoyabrazos. Soporte metálico cromado de unión al asiento. Apoyabrazos en poliuretano integral blando.

LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00003		
SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : ROYAL X2	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	ROyAL X2

IMÁGENES

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D, 2D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla con diversidad de tejidos y colores. Cabecero Opcional.





LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00004		
SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : CLICK	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	CLICK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones de brazos regulables 1D, 2D, 3 D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla Ó tapizado, con diversidad de tejidos y colores.

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central, no plano. Tapizado sin utilizar pegamento sobre interior de madera laminada o de polipropileno reforzado con barras metálicas horizontales, en caso de incorporar como mejora asiento regulable en profundidad (Trasla), y espuma flexible de poliuretano libre de CFC de 30 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por un botón situado en el propio asiento de fácil acceso.

RESPALDO TAPIZADO

Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral. Tapizado sobre interior de poliamida reforzada y espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y 30 mm de espesor; con carcasa trasera vista en polipropileno color negro o tapizada.
Respaldo regulable en altura e inclinación con contacto permanente y sistema antirretorno. Incorpora de serie tanto la regulación en altura del respaldo (Up-Down) como la regulación interior en altura del volumen lumbar (RVL), que se regulan independiente, dotando a la silla de mayor adaptabilidad y confort al usuario.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Fácil regulación solo accionando el respaldo hacia arriba.







LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00004		
SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : CLICK	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	CLICK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones de brazos regulables 1D, 2D, 3 D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla Ó tapizado, con diversidad de tejidos y colores.

MECANISMO SINCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con sólo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

Ofrece la serie varios tipos de mecanismos:

1) SINCRO-5P: bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso.
2) 2) SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado.

REPOSACABEZAS TAPIZADO (OPCIONAL)

Incorporado al respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo. Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical. Unido al respaldo mediante pieza inyectada de polipropileno color negro.

SISTEMA SHIFT (OPCIÓNAL) Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la opción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación en todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

Base estándar piramidal de poliamida reforzada con fibra de vidrio(30%) de Ø 640 mm entre ejes y ruedas de 65 mm autofrenadas y autodireccionables con banda de goma.
Bases opcionales: ·
Base de aluminio negro/pulido 3 Ø 652 mm. ·
Base de aluminio pulido 1 Ø 700 mm. ·
Todos los modelos están disponibles también con ruedas para suelo blando o textil sin banda goma.

BRAZOS

La serie ROYAL puede incorporar brazos fijos o regulables en 2D, 3D y 4D.

C/B-2 Brazo regulable en 1D: alto. Poliamida color negro o blanco.
C/B-22 Brazo regulable en 2D: alto y ancho. Poliamida color negro o blanco. ·
C/B-3 Brazo Regulable en 2D: alto y abatible. Soporte poliamida negro y apoyabrazos en integral blando, especialmente indicado para facilitar acceso lateral a la silla en personas con alguna discapacidad física con solo abatir el brazo hacia atrás. Igualmente facilita el uso de la silla con o sin brazos sin necesidad de desmontar los mismos. ·
C/B-5 Brazo Regulable en 3D: alto, profundidad y giro de la galleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamida color negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. ·
C/B-12 Brazo Regulable en 4D: alto, ancho, profundidad y giro de la galleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamida color negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando.
C/B-23 Brazo Regulable en 3D: alto, ancho y profundidad de la galleta apoyabrazos. Soporte metálico cromado de unión al asiento. Apoyabrazos en poliuretano integral blando.

LOTE 2	**SILLERÍA**		
TIPO : 02.08.00	SECUENCIAL : 00004		
SILLERÍA DE TRABAJO DE OFICINA	SERIE : CLICK	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-1335-1 : SI	UNE-EN-1335-2 : SI	CLICK

IMÁGENES

Silla Operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones de brazos regulables 1D, 2D, 3 D o 4D. Asiento tapizado y respaldo en malla Ó tapizado, con diversidad de tejidos y colores.





Marca Logan



Marca Royal 15



AM 01/2024

LOTE 2: MUEBLE OFICINA GENERAL

Marca Glove

TIPO: : 02.09.00 SILLA PARA VISITAS Ó REUNIONES



Marca Spacio



LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.09.00	SECUENCIAL : 00001		
SILLERÍA PARA VISITAS O REUNIONES	SERIE : LOGAN	MARCA : LUYANDO SYSTEM	FABRICANTE: LUYANDO SYSTEM
ISO 14006 : SI	UNE-EN-16139 : SI		LOGAN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.
Disponibles en tres versiones de asiento y respaldo: de polipropileno en varios colores a elegir, con asiento y respaldo tapizados y con asiento tapizado y respaldo en malla.

En las tres versiones se ofrece una amplia colección de modelos fijos de patín, cuatro patas, con pala abatible, giratorios, taburete alto o asientos en bancada, lo que dota a Spacio de una silla universal para acompañar a cualquier otra colección de sillas para uso en oficina o uso contract, tanto en zonas de reunión, de espera, recepción, etc.

ASIENTO
Versión con asiento en polipropileno inyectado en color blanco, negro, beige, rojo o gris. Opcional galleta tapizada de 30 mm.
Versión con asiento tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de espesor con tapicería a elegir y carcasa inferior embellecedora en color negro.

RESPALDO
Versión con respaldo en polipropileno inyectado en color blanco, negro, beige, rojo o gris.
Versión con respaldo tapizado en su visión delantera y trasera sobre espuma flexible de poliuretano y enfundado con costuras perimetrales en tapicería a elegir.
Versión con respaldo en malla transpirable disponible en varios colores tensada sobre bastidor de polipropileno de color negro.

ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS Y PATÍN
Estructura apilable de tubo de acero disponible con o sin brazos.
El modelo de cuatro patas se fabrica en tubo redondo de acero de Ø16x2 mm de diámetro pintado en epoxi texturado de color negro o blanco o acabado cromo.
Los brazos y apoyabrazos de polipropileno en los mismos colores que asiento y respaldo

GIRATORIA (BASE Y RUEDAS)
Estructura giratoria sin brazos o con brazos sobre cilindro de gas permitiendo la regulación en altura de la silla.
Esta opción se sustenta sobre la base poliamida pirámide pequeña de Ø640 mm o base aluminio pulido 3 de Ø 652 mm con ruedas de Ø50 mm básicas

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN16139







LOTE 2	**SILLERÍA**		
TIPO : 02.09.00	SECUENCIAL : 00002		
SILLERÍA PARA VISITAS O REUNIONES	SERIE : ROYAL 15	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-16139 : SI		RORAL 15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.
Disponibles en tres versiones de asiento y respaldo: de polipropileno en varios colores a elegir, con asiento y respaldo tapizados y con asiento tapizado y respaldo en malla.

En las tres versiones se ofrece una amplia colección de modelos fijos de patín, cuatro patas, con pala abatible, giratorios, taburete alto o asientos en bancada, lo que dota a Spacio de una silla universal para acompañar a cualquier otra colección de sillas para uso en oficina o uso contract, tanto en zonas de reunión, de espera, recepción, etc.

ASIENTO
Asiento tapizado sobre interior de polipropileno posformado ergonómicamente con curvatura delantera del asiento (no plano) y espuma flexible de poliuretano alta densidad y 50 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Con carcasa inferior en PP negro, asiento volado en su parte trasera que facilita el apilamiento de las sillas y estiliza su diseño

RESPALDO
Respado en versión tapizado sobre interior de polipropileno y espuma flexible de PU y tapicería a elegir.
Disponible en dos alturas de respaldo. Con carcasa trasera exterior vista en polipropileno negro.
Respaldo bajo en versión malla, fabricado sobre bastidor perimetral de polipropileno negro y malla tensada en colores del muestrario de tejido técnico a elegir.

ESTRUCTURA
Metálica de patín con brazos integrados en la propia estructura, en tubo redondo de 25 mm. Quedando el asiento “volado”en su parte trasera, lo que facilita su apaliado y estiliza su diseño. La estructura metálica envuelve al respaldo por su parte trasera quedando la estructura cromada.·Para los modelos giratorias la estructura metálica de unión asiento y respaldo es de iguales características que la estructura de patín

BRAZOS
Incorpora de serie brazos metálicos incluidos en la propia estructura y apoyabrazos de polipropileno color negro anclado al tubo de acero para confortable apoyo de los brazos.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN16139











LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.09.00	SECUENCIAL : 00003		
SILLERÍA PARA VISITAS O REUNIONES	SERIE : GLOVE	MARCA : FORMA 5	FABRICANTE: FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-16139 : SI		GLOVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla para visita o reuniones. La serie GLOVE consta de dos versiones: estructura de cuatro patas apilable, y estructura de patín. A su vez estas dos versiones pueden llevar respaldo tapizado o respaldo malla.

MONOCASCO:

MONOCASCO DE POLIPROPILENO:

Carcasa de polipropileno sin tapizar: monocasco de polipropileno con 30% de fibra de vidrio y espesor variable de 6 a 8 mm. Incorpora una matriz de perforaciones redondeadas en la zona del respaldo que consigue una estructura más ligera y transpirable.
Galleta tapizada para la carcasa de polipropileno: La zona del asiento puede llevar opcionalmente una tapeta compuesta por espuma de 10 mm de espesor con densidad de 30 kg/m3 y tapizada en el tejido elegido. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada.
Carcasa de polipropileno totalmente tapizada: la versión totalmente tapizada posee una capa de espuma de 5 mm de espesor y de 30 kg/m3 de densidad que se tapiza con una capa de fibra junto con el monocasco. La zona del asiento lleva siempre una tapeta compuesta por espuma de 5 mm de espesor con densidad de 30 kg/m3 que se tapizará con el mismo tipo de tela del monocasco pero puede elegirse en un color diferente. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada. En la silla cuatro patas sin tapizar, la parte inferior del asiento lleva, en su versión estándar, unos topes de apilado que protegen la silla. Las sillas tapizadas o con galleta tapizada no llevan estos topes. Todas, las tapizadas, con galleta tapizada y las sillas sin tapizar, pueden llevar en opción una bandeja de polipropileno que sirve también para proteger las sillas al apilarse, como embellecedor y, si se desea, como soporte del conector de unión de sillas. La silla con estructura de varilla puede llevar opcionalmente la bandeja de polipropileno bajo el asiento que también incorpora en opción, el conector. Sin esta bandeja la silla no se podrá apilar. El monocasco está encajado en la estructura metálica de 18 x 2 mm que sirve como soporte de la silla.

MONOCASCO DE MADERA:

La versión de carcasa de madera posee un monocasco polilaminado de haya rechapada de 10 mm de espesor. Dicho monocasco se fija a la estructura mediante tornillos. La forma imita a la carcasa de plástico para crear una uniformidad en la serie.


Monocasco


Galleta tapizada


Totalmente tapizada


Monocasco de madera

CERTIFICACIONES :

-ISO 14006
-UNE-EN16139


Cinco acabados de estructura y carcasa combinables para sillas monocolor o bicolor.


Dos acabados de estructura y carcasa en madera.


Estructura de aluminio en sillas con pata de madera. Cinco acabados disponibles.


Combinación de colores diferentes para carcasa y galleta en sillas totalmente tapizadas.

LOTE 2	SILLERÍA		
TIPO : 02.09.00	SECUENCIAL : 00003		
SILLERÍA PARA VISITAS O REUNIONES	SERIE : GLOVE	MARCA : FORMA 5	FABRICANTE: FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-16139 : SI		GLOVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

1. FIJA 4 PATAS METÁLICAS:
estructura 4 patas realizada en tubo de acero de ø 18, y espesor 2,5 mm para tubos delanteros y 2 mm para traseros, pintada con pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras redondas acabadas en color negro de 8 mm de altura. Estructura apilable en 5 unidades sin carro de apilado.
2. FIJA 4 PATAS DE MADERA:
bandeja soporte de aluminio pintado en pintura epoxi con acabados micro-texturizados, epoxi 100 micras. A esta se le fijan 4 patas cilíndricas y ligeramente cónicas en haya barnizada. Dichas patas poseen un antideslizante de fieltro.

3. FIJA 4 RADIOS:
compuesta por cuatro tubos de acero de Ø 18 mm y espesor 2 mm que salen de una pletina situada en la parte inferior del monocasco y se abren para proporcionar un correcto apoyo. Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras de color negro y forma redonda de 8 mm de altura. También disponemos de la opción con ruedas que permite el montaje de 4 ruedas de Ø 50 mm.

4. FIJA VARILLA:
estructura de varilla maciza de Ø 11 mm curvada de manera que los apoyos al suelo tienen forma de patín de trineo. Uno a cada lado de la silla. Apoyo al suelo con 4 conteras realizadas en polipropileno semitransparente. Pintado en epoxi acabado micro-texturizado.


1


2


3


4

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN16139





LOTE 2	**SILLERÍA**		
TIPO : 02.09.00	SECUENCIAL : 00004		
SILLERÍA PARA VISITAS O REUNIONES	SERIE : SPACIO	MARCA : DE LA OLIVA	FABRICANTE: DE LA OLIVA
ISO 14006 : SI	UNE-EN-16139 : SI		SPACIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.
Disponibles en tres versiones de asiento y respaldo: de polipropileno en varios colores a elegir, con asiento y respaldo tapizados y con asiento tapizado y respaldo en malla.

En las tres versiones se ofrece una amplia colección de modelos fijos de patín, cuatro patas, con pala abatible, giratorios, taburete alto o asientos en bancada, lo que dota a Spacio de una silla universal para acompañar a cualquier otra colección de sillas para uso en oficina o uso contract, tanto en zonas de reunión, de espera, recepción, etc.

ASIENTO
Versión con asiento en polipropileno inyectado en color blanco, negro, beige, rojo o gris. Opcional galleta tapizada de 30 mm.
Versión con asiento tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de espesor con tapicería a elegir y carcasa inferior embellecedora en color negro.

RESPALDO
Versión con respaldo en polipropileno inyectado en color blanco, negro, beige, rojo o gris.
Versión con respaldo tapizado en su visión delantera y trasera sobre espuma flexible de poliuretano y enfundado con costuras perimetrales en tapicería a elegir.
Versión con respaldo en malla transpirable disponible en varios colores tensada sobre bastidor de polipropileno de color negro.

ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS
Estructura apilable de tubo de acero disponible con o sin brazos.
El modelo de cuatro patas se fabrica en tubo redondo de acero de Ø16x2 mm de diámetro pintado en epoxi texturado de color negro o blanco o acabado cromo.
Los brazos forman parte de la propia estructura y están dotados de un apoyabrazos de polipropileno en los mismos colores que asiento y respaldo

ESTRUCTURA PATÍN
Estructura apilable de patín tipo trineo cerrado fabricado en varilla calibrada de Ø11 mm cono sin brazos y travesaño horizontal de refuerzo que facilita un óptimo apilamiento en acabado cromo. Sobre esta estructura se podrá acoplar el atril con pala abatible factiblemente desmontable, lo que facilita su almacenaje y uso en aulas de formación y otros usos. También permite mediante un herraje opcional la unión entre sillas para formar hileras ordenadas.
Los brazos forman parte de la propia estructura y están dotados de un apoyabrazos de polipropileno en los mismos colores que asiento y respaldo.

GIRATORIA (BASE Y RUEDAS)
Estructura giratoria sin brazos o con brazos sobre cilindro de gas permitiendo la regulación en altura de la silla.
Esta opción se sustenta sobre la base poliamida pirámide pequeña de Ø640 mm o base aluminio pulido 3 de Ø 652 mm con ruedas de Ø50 mm básicas

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN16139



AM 01/2014

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ZAMA NEXT



SERIE UM



AM 01/2024

LOTE 2 : MUEBLE OFICINA GENERAL

TIPO: 02.10.00

MESAS DE REUNIONES

SERIE NIX



SERIE HYDRA



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.10.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESA DE REUNIONES	**SERIE : ZAMA NEXT**	MARCA : FORMA 5	FABRICANTE: FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	ZAMA NEXT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 70 x 40 x 1,5 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

FORMATO CIRCULAR: Realizado en pie de copa , formado por base cricular ó cuadrada en pletina de acero, columna circular ó cuadrada en tubo de acero

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
100 / 120 /140 / 160 / 200 / 240 / 320 ancho x 100 / 120 / 140 / 160 fondo x 75 altura cms.
120 / 140 / 160 Ø x 75 cms de altura

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.10.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESA DE REUNIONES	**SERIE : UM**	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	UM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA Incorpora doble bastidor metálico fabricado en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5mm. acabado en pintura epoxi color aluminio o blanco, anclado por debajo de la mesa.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS
Sobres de mesa fabricados en tablero aglomerado de partículas de 25mm. de espesor, acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños.
Cantos rectos de PVC de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo angular 100 x 30 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
100 / 120 /140 / 160 / 200 / 240 / 320 ancho x 100 / 120 / 140 / 160 fondo x 75 altura cms.
120 / 140 / 160 Ø x 75 cms de altura

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN 527-1
-UNE-EN 527-3







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.02.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: MESA DE REUNIONES	**SERIE : NIX**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	NIX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA Incorpora doble bastidor metálico fabricado en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5mm. acabado en pintura epoxi color aluminio o blanco, anclado por debajo de la mesa.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS
Sobres de mesa fabricados en tablero aglomerado de partículas de 25mm. de espesor, acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños.
Cantos rectos de PVC de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

• PORTICO SIMPLE EN FORMA DE " U " o " O ": Para mesas individuales. Disponible en tres medidas (80 / 60 cm)

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
100 / 120 /140 / 160 / 200 / 240 / 320 ancho x 100 / 120 / 140 / 160 fondo x 75 altura cms.
120 / 140 / 160 Ø x 75 cms de altura



CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.10.00	SECUENCIAL : 00004		
CATEGORIA: MESA DE REUNIONES	**SERIE : HYDRA**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	HYDRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PINTURA

TABLEROS: Sobres Los sobres están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego con el sobre. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponible en 6 acabados, 3 lisos (blanco, gris y haya) y 3 con poro (haya , arce, roble , nogal...).

PORTICO : Realizado en pie de copa , formado por base cricular ó cuadrada en pletina de acero, columna circular ó cuadrada en tubo de acero





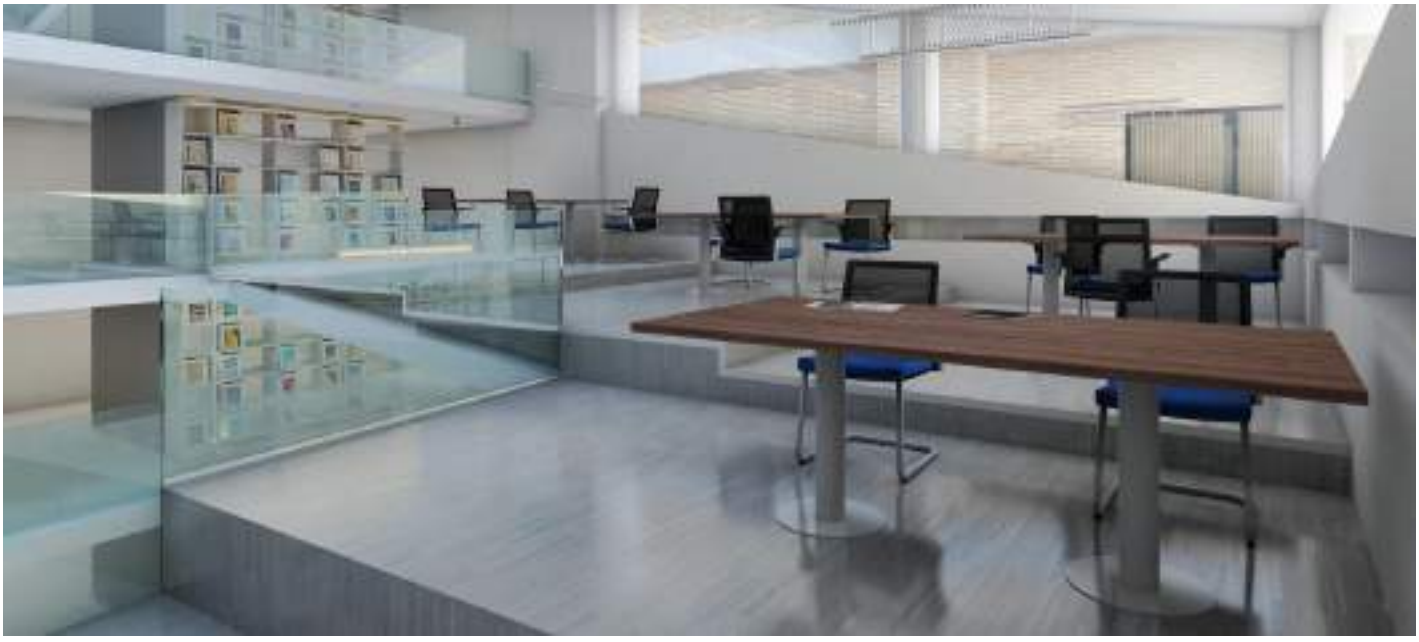

AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE FORCE



TIPO: 02.11.00

MESAS DE JUNTAS MODULAR

SERIE NIX



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.11.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESA DE JUNTAS MODULAR	**SERIE : FORCE**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	FORCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 50 x 30 x 1,5 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo rectangular 100 x 30 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
100 / 120 / 140 ancho x 60 / 70 / 80 fondo x 75 altura cms.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3









LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.11.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESA DE JUNTAS MODULAR	**SERIE : NIX**	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-527-1 : SI	UNE-EN-527-2 : SI	NIX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA La estructura la completan las vigas de sección rectangular de acero 70 x 40 x 1,5 mm que se asocian con los pórticos mediante un innovador y patentado sistema de montaje que con solo 4 tornillos arma un conjunto extraordinariamente robusto. El acabado de las vigas es idéntico al de los pórticos.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS BILAMINADO: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar tuercas embutidas que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

PORTICO: Parte principal de la estructura de la mesa concebido a partir de una geometría sencilla de tubo cuadrado 50 x 50 x 1,5 mm, con pintura epoxi con una capa de 80 - 100 micras. El encuentro de la pata con el travesaño se resuelve con un acabado a inglete. Dos remates cilíndricos de polipropileno permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares.

ACABADOS :
-Tableros : Arce, haya, cerezo, roble, wengué....
-Estructuras : Ral 9006, Ral 9007, Blanco, grafito,

Medidas :
100 / 120 / 140 ancho x 60 / 70 / 80 fondo x 75 altura cms.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN527-1
-UNE-EN527-3









AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ETNIA



SERIE MALIBÚ



TIPO: 02.12.00

MESAS DE CENTRO Y RINCÓN

SERIE FLAT



LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.12.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESAS DE CENTRO Y DE RINCON	SERIE : ETNIA	MARCA : : INCLASS MOBLES, S.L.	FABRICANTE: INCLASS MOBLES, S.L.
			ETNIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La colección ETNIA está formada por mesas auxiliares.
La colección se completa con originales mesas auxiliares en 2 formatos que están disponibles con varios acabados.

Los tableros se fabrican en medidas de 60x60 y 110x60cm. Las tapas pueden ser de chapa de haya, chapa de roble o MDF lacado. Están disponibles en todos los acabados del muestrario INCLASS. Los pies se fabrican con varilla de acero calibrada de 12mm. Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro, aluminio RAL 9006 o en cromo.












LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.12.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESAS DE CENTRO Y DE RINCON	SERIE : MALIBU	MARCA : : INCLASS MOBLES, S.L.	FABRICANTE: INCLASS MOBLES, S.L.
			MALIBU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La colección MALIBÚ está formada por mesas auxiliares.
La colección se completa con originales mesas auxiliares en 2 formatos que están disponibles con varios acabados.

Las tapas pueden ser de chapa de haya, chapa de roble o MDF lacado. Los radios son de aluminio fundido y la columna central está hecho de tubo de acero de 50mm. Están disponibles en todos los acabados del muestrario INCLASS.
Los pies se fabrican en base de estrella
Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro, aluminio RAL 9006 o en cromo.











LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.12.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESAS DE CENTRO Y DE RINCON	SERIE : FLAT	MARCA : : INCLASS MOBLES, S.L.	FABRICANTE: INCLASS MOBLES, S.L.
			MALIBU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La colección MALIBÚ está formada por mesas auxiliares.
La colección se completa con originales mesas auxiliares en 2 formatos que están disponibles con varios acabados.

Las tapas pueden ser de chapa de haya, chapa de roble o MDF lacado.Las bases de 48x48cm y las bases redondas de 47cm tienen una columna central de tubo de acero redondo de 80mm y las bases redondas de 65cm tienen una columna de tubo de acero redondo de 100mm. La base plana se fabrica con chapa de acero de 8mm de espesor. Están disponibles en todos los acabados del muestrario INCLASS. Los pies se fabrican en base de estrella
Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro, aluminio RAL 9006 o en cromo.









AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE TRAVEL



TIPO: 02.13.00

MESAS POLIVALENTES

SERIE KEA FOLDING



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.13.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MESAS POLIVALENTES	SERIE : TRAVEL	MARCA : FORMA 5	FABRICANTE: FORMA 5
			TRAVEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ESTRUCTURA


Pedestal de apoyo, a través de ruedas de poliamida y cuerpo cromado de 60 mm de diámetro.
Una de las ruedas en cada pedestal lleva freno.
Pedestal en forma de "T" invertida, está compuesto por una base de aluminio inyectado con un espesor medio de 4 mm que soporta una columna de extrusión de aluminio de sección trapezoidal de 2,5 mm de espesor.
Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras.
Esta columna tiene el interior hueco para la conducción vertical del cableado.
Una cubierta de extrusión de plástico oculta el interior de la columna y los cables que se hayan instalado.
Los pedestales incluyen dos cabezales más dos brazos de abatimiento en aluminio inyectado.
El accionamiento se realiza a través de dos tiradores de poliamida reforzada con carga de fibra de vidrio, situados uno en cada brazo, desde el frontal de la mesa.
Ambos pedestales se encuentran unidos entre sí por una viga de sección circular de 60 mm de diámetro de extrusión de aluminio acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras, formando una estructura auto-portante.
En ella se le pueden colocar, como accesorio, elementos de conducción de cables.

TAPA

Realizada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm.
Canto termofusionado de 2 mm de espesor.
Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE EN 312.
La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3











Mecanismo abatible.



Pedestal con ruedas o niveladores.



Pieza de unión opcional para tapas de mesa.





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.13.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MESAS POLIVALENTES	SERIE : KEA FOLDING	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE:SISTEMAS LIMOBEL
			KEA FOLDING

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mesa polivalente abatible con ruedas ó topes.

Sobres de mesa fabricados en aglomerado bilaminado de 25mm. de espesor.
Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm. de grosor.
Altura de mesa 730 mm.
Estructura formada por dos patas en forma de "Y" invertida, fabricadas en tubo de acero acabado en pintura epoxi color aluminio o blanco.
Cada pata incorpora dos ruedas de alta resistencia con freno.
Las patas están unidas entre sí mediante un travesaño central para darle rigidez al conjunto.
Fabricado en tubo de acero acabado pintura epoxi color aluminio o blanco.
Sobres abatibles 90º mediante el sencillo accionamiento del sistema incorporado en la parte superior de las patas.
Mesas preparadas para ser apiladas verticalmente y para su fácil manipulación o transporte en cualquiera de sus posiciones







AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ZAMA NEXT



SERIE NIX



TIPO: 02.14.00

MOSTRADORES

SERIE MAHIA



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.14.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: MOSTRADORES	SERIE : ZAMA NEXT	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-14073-2 : SI		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAPA: Tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Planta rectangular. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3.

PÓRTICO: Tubo cuadrado de acero (50 x 50 x 2 mm). Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras. Esquinas acabadas en inglete. Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de suelo.

ESTRUCTURA: Estructura de doble tubo 60 x 30 x 2 mm reforzada con travesaños, rigidiza el conjunto y sirve de conexión entre pórtico, lateral de mostrador y paravent frontal. Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras.

LATERAL DE MOSTRADOR: El mostrador está cerrado lateralmente por un muro bilaminado de 30 mm de espesor y 1700 mm de profundidad. La altura del mismo queda alineada con la tapa de mostrador. Canto termofusionado por todo su perímetro. El lateral sirve de soporte a un módulo de almacenaje anexo al puesto de trabajo que combina en un único módulo buck, estantería y hueco para porta CPU parcialmente cubiertos por una puerta corredera.

PARAVENT Y TAPA DE MOSTRADOR: Frontalmente el mostrador queda completo con un paravent que puede ser bilaminado de 19 mm de espesor o de vidrio templado de 10 mm. La dimensión del paravent coincide con la dimensión frontal de la mesa. La tapa de mostrador se apoya sobre el paravent y sobre el muro lateralmente.

MEDIDAS SEGÚN ESPACIO DE DESTINO


CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2







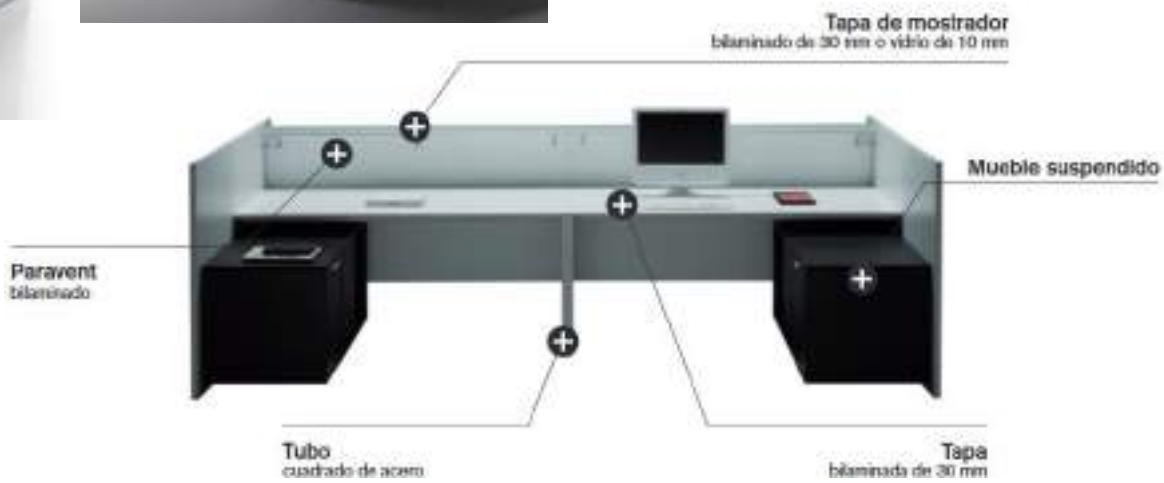

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.14.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: MOSTRADORES	SERIE : NIX	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : SI	UNE-EN-14073-2 : SI		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAPA: Tablero de partículas de 25 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Planta rectangular. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3.

PÓRTICO: Tubo cuadrado de acero (50 x 50 x 2 mm). Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras. Esquinas acabadas en inglete. Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de suelo.

ESTRUCTURA: Estructura de doble tubo 60 x 30 x 2 mm reforzada con travesaños, rigidiza el conjunto y sirve de conexión entre pórtico, lateral de mostrador y paravent frontal. Acabado con una capa de pintura epoxi de 100 micras.

LATERAL DE MOSTRADOR: El mostrador está cerrado lateralmente por un muro bilaminado de 25 mm de espesor y 1700 mm de profundidad. La altura del mismo queda alineada con la tapa de mostrador. Canto termofusionado por todo su perímetro. El lateral sirve de soporte a un módulo de almacenaje anexo al puesto de trabajo que combina en un único módulo buck, estantería y hueco para porta CPU parcialmente cubiertos por una puerta corredera.

PARAVENT Y TAPA DE MOSTRADOR: Frontalmente el mostrador queda completo con un paravent que puede ser bilaminado de 19 mm de espesor o de vidrio templado de 10 mm. La dimensión del paravent coincide con la dimensión frontal de la mesa. La tapa de mostrador se apoya sobre el paravent y sobre el muro lateralmente.

MEDIDAS SEGÚN ESPACIO DE DESTINO

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.14.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: MOSTRADORES	SERIE : MAHIA	MARCA : MAHIA	FABRICANTE: FAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ESTRUCTURA: Estructura en chapa de acero (DC01), con tratamiento anticorrosión (desengrasado, fosfatación y pasivación), pintada a epoxy. Las columnas tienen 120 ó 200mm de ancho y son construidas en chapa de acero de 1,5mm, soldadas y con inclusión de refuerzos estructurales. Travesaños en chapa de acero de 1,5mm con refuerzos en los extremos, de 2,5mm de espesor para refuerzo estructural, soporte del sobre y fijación de alas. Tapas de remate / forras amovibles de las columnas en chapa de 0,8mm. Niveladores en nylon. Todas las columnas tienen una tapa interior amovible, siendo que una tapa por puesto permite electrificar desde el suelo hasta la parte inferior del sobre. Esta tapa puede aplicarse en cualquier columna del puesto.

PINTURA a base de resinas epoxídicas, polvo epoxi, previas fases de desengrase, polimerización, pasivo crómico, estufado a más de 200º, garantizado al final del proceso un mínimo de 60-70 micras.

TABLEROS Los sobres de la línea Mahia tienen 19mm de espesor. En algunos modelos de mesas de reunión tienen 50mm. Espesor de 19 mm Sobres aglomerado de partículas (densidad entre 600 a 700kg/m3) 19 mm espesor, laminado (LPL) y canteado con PVC de 2 mm. Sobres en aglomerado de partículas de densidad media (MDF) de 19 mm de espesor, con chapa de madera natural.





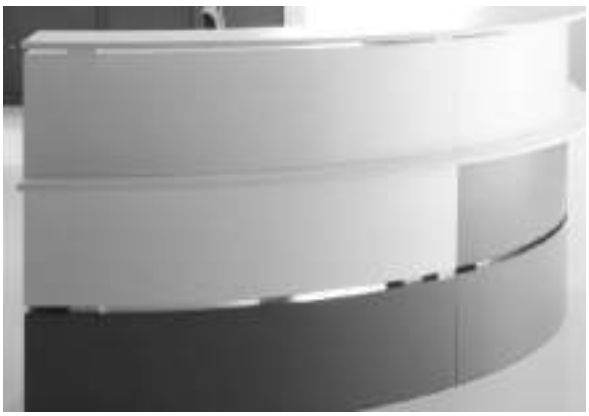



AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ALMACENAJE – FORMA 5



SERIE ALMACENAJE – SISTEMAS LIMOBEL



TIPO: 02.15.00

ARMARIOS METÁLICOS

SERIE ALMACENAJE – INDUMECA



LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.15.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: ARMARIOS METÁLICOS	SERIE : ALMACENAJE	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-14073-2 : SI		ALMACENAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armario metálico con puertas de persiana formadas por lamas, armario con cuerpo metálico y puertas batientes bilaminadas. Su armazón metálico otorga robustez y resistencia para soportar un intenso peso en su interior.
El armario metálico dispone de diferentes alturas y anchuras, incorporando tiradores de aluminio y regulación desde el interior.

ARMAZÓN: Compuesto por varias piezas de chapa de acero laminado en frío de bajo contenido en carbono, cuyos espesores varían de 0,8 a 1,2 mm según su función y posición en el armario. Una vez ensambladas las piezas, son soldadas entre sí mediante un robot de soldadura por puntos. Posteriormente se somete a un tratamiento de recubrimiento.
Dispone de raíles en el techo para colgar carpetas y aprovechar al máximo el volumen interior.

PUERTA METÁLICA: De acero laminado en frío de 0,8 mm y reforzado mediante dos omegas verticales también de acero laminado de 0,8 mm de espesor la frontal y 1,2 mm la trasera, soldadas por el interior que le proporcionan la rigidez necesaria a la puerta. Tratado con pintura en polvo y polimerizado a 220ºC con unos valores medios de entre 60-80 micras de espesor de recubrimiento. Incorpora sistema de cierre mediante fallebas verticales rotatorias con dos puntos de anclaje, a suelo y a techo. Cada puerta dispone de tirador de aluminio y topes de goma para amortiguar ruidos.

PUERTA BILAMINADA: Tablero de partículas bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en todo su perímetro. Tiradores de aluminio con anclaje en dos puntos y sistema de cierre mediante fallebas verticales rotatorias. La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3. En opción pueden solicitarse bisagras autofrenantes para las puertas de los armarios.

PUERTAS DE PERSIANA
Armarios con puertas de persiana en PVC insonorizadas clase M1 (ignífugo), apertura horizontal, perfiles en aluminio, con imán, para cierre integral. Adaptados para aplicación de estantes y cuadros telescópicos de extracción total, con sistema anti-tilt, para suspensión de carpetas.

HERRAJES: Tornillos rosca chapa con arandela incorporada, tornillos rosca métrica con arandela incorporada, tornillos rosca métrica con arandela dentada incorporada, niveladores con regulación desde el interior del armario mediante llave “allen”, tiradores, cerradura de una lengüeta, portaestantes de chapa zincada. Posibilidad de dotar de llaves amaestradas para todas las cerraduras con dos llaves, una de ellas articulada.

ESTANTES: De acero laminado en frío de 0,8 mm y tratado con pintura en polvo y polimerizado a 220ºC con unos valores medios de entre 60-80 micras de espesor de recubrimiento. Tiene 25 mm de altura con pliegues en todos los sentidos para incrementar su rigidez. Los pliegues frontales ofrecen la posibilidad de colgar carpetas. Va colgado de los laterales interiores mediante porta-estantes permitiendo ajustar la altura de los mismos en intervalos de 25 mm.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2












LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.15.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: ARMARIOS METÁLICOS	SERIE : ALMACENAJE	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
ISO 14006 : SI	UNE-EN-14073-2 : SI		ALMACENAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

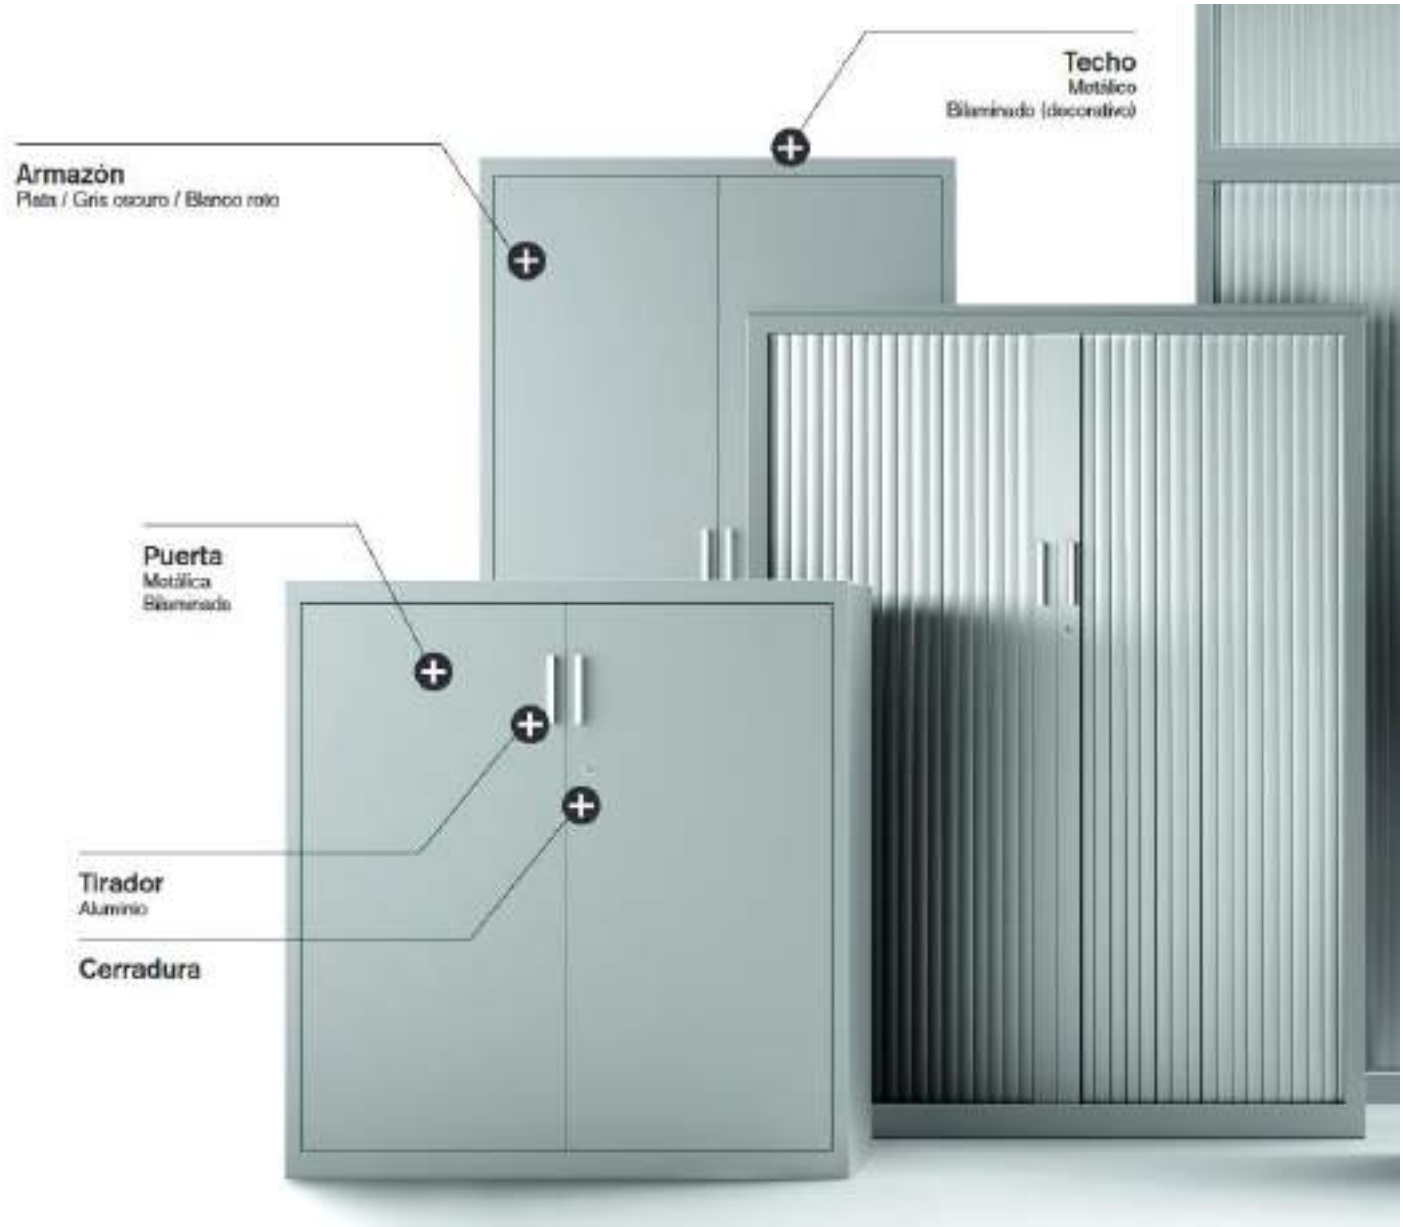

Armario metálico sin puertas, puertas altas ,bajas , batientes, correderas, de persianas, con varias medidas y acabados:

Dimensiones:

Ancho 80/100/ 120 x fondo 45 x alturas de 71/106/160/180/198

LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.15.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: ARMARIOS METÁLICOS	SERIE : ALMACENAJE METALICO	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Estructura en chapa de acero, previo tratamiento anti-corrosión (desengrase, fosfatación y pasivación), revestido en pintura epoxy. Regulación interior de los puntos de apoyo al suelo (niveladores). Cerraduras con dos llaves, siendo una de ellas rebatible. Estantes y techos de los armarios preparados para colgar carpetas. Tapas en aglomerado de madera de 25 mm revestidas en laminado y canto en PVC de 2 mm. (opcional). Tapas en MDF de 25 mm contrachapado en madera, cantos barnizados color natural. (opcional)

PUERTAS DE PERSIANA

Armarios con puertas de persiana en PVC clase M1 (ignífugo), apertura horizontal.
Adaptados para aplicación de estantes y cuadros telescópicos de extracción total para suspensión de carpetas.

PUERTAS CORREDERAS EN CHAPA, LAMINADO Ó MADERA

Armarios con puertas correderas, en chapa de acero ó en MDF con 12 mm de espesor contrachapado en madera.
Sistema de suspensión y deslizamiento a través de ruedas en la parte superior las guías en la parte inferior, cerradura incluida.

PUERTAS BATIENTES EN CHAPA, LAMINADO, MADERA Ó CRISTAL

Armarios, con puertas batientes en chapa de acero, en contrachapado de madera de 16 mm revestido a laminado, MDF de 16 mm de espesor chapado en madera; ó cristal con 6 mm de espesor.
Estantes metálicos.









LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.15.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: ARMARIOS METÁLICOS	SERIE : ALMACENAJE METALICO	MARCA : INDUMECA	FABRICANTE: INDUMECA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Estructura en chapa de acero, previo tratamiento anti-corrosión (desengrase, fosfatación y pasivación), revestido en pintura epoxy. Regulación interior de los puntos de apoyo al suelo (niveladores). Cerraduras con dos llaves, siendo una de ellas rebatible. Estantes y techos de los armarios preparados para colgar carpetas. Tapas en aglomerado de madera de 25 mm revestidas en laminado y canto en PVC de 2 mm. (opcional). Tapas en MDF de 25 mm contrachapado en madera, cantos barnizados color natural. (opcional)

PUERTAS DE PERSIANA

Armarios con puertas de persiana en PVC insonorizadas clase M1 (ignífugo), apertura horizontal, perfiles en aluminio, con imán, para cierre integral. Adaptados para aplicación de estantes y cuadros telescópicos de extracción total, con sistema anti-tilt, para suspensión de carpetas.

PUERTAS CORREDERAS EN CHAPA, LAMINADO Ó MADERA

Armarios con puertas correderas, en chapa de acero ó en MDF con 12 mm de espesor contrachapado en madera. Sistema de suspensión y deslizamiento a través de ruedas en la parte superior las guías en la parte inferior, con cerradura incluida.

PUERTAS DE CORREDERAS EN CRISTAL

Armarios con puertas de cristal, 4 mm de espesor, envueltos con cajeado metálico y cerradura incluida. Sistema de suspensión y deslizamiento a través de ruedas en la parte superior y guías en la parte inferior.

PUERTAS BATIENTES EN CHAPA, LAMINADO, MADERA Ó CRISTAL

Armarios, con puertas batientes en chapa de acero, en contrachapado de madera de 16 mm revestido a laminado, MDF de 16 mm de espesor chapado en madera; ó cristal con 6 mm de espesor. Estantes metálicos ó mixtos, con laterales en MDF contrachapado en madera natural (opcional). Todos los armarios tienen cerradura incluida con excepción de los armarios puertas batientes en cristal.

PUERTAS BATIENTES (CONTABILIDAD)

Armario monobloque con puertas metálicas y bisagras invisibles. Sistema de cierre con vareta.





LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.15.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: ARMARIOS METÁLICOS	SERIE : ALMACENAJE METALICO	MARCA : INDUMECA	FABRICANTE: INDUMECA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Dimensiones: 800/1000/1200 x 425 x 500/720/790/1080/1460/1640/1980

Tiradores:





PRATELEIRAS E FORRAS INTERIORES / ESTANTES
TABLETTES / BOOK-SHELVES



ARQUIVO DE BOLSAS SUSPENSAS / ARCHIVO DE CARPETAS COLGANTES
ARCHIVE DE DOSSIERS SUSPENSUS / SUSPENDED FILING POCKETS







AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ALMACENAJE BILAMINADO – ZAMA NEXT



SERIE ALMACENAJE BILAMINADO – ECO



TIPO: 02.16.00

ARMARIOS MODULARES METALICOS

SERIE ALMACENAJE BILAMINADO – NIX



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.16.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
			ALMACENAJE FORMA 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN:
El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera.
Laterales: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie.
Trasera : Tablero aglomerado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas


TECHO: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro.

ESTANTES: Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 30 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que soporta el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

PUERTAS:
BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre.
La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.
VIDRIO: Lunas de vidrio y acabado al ácido de espesor 4 mm, enmarcadas con un bastidor de aluminio anodizado.


CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2

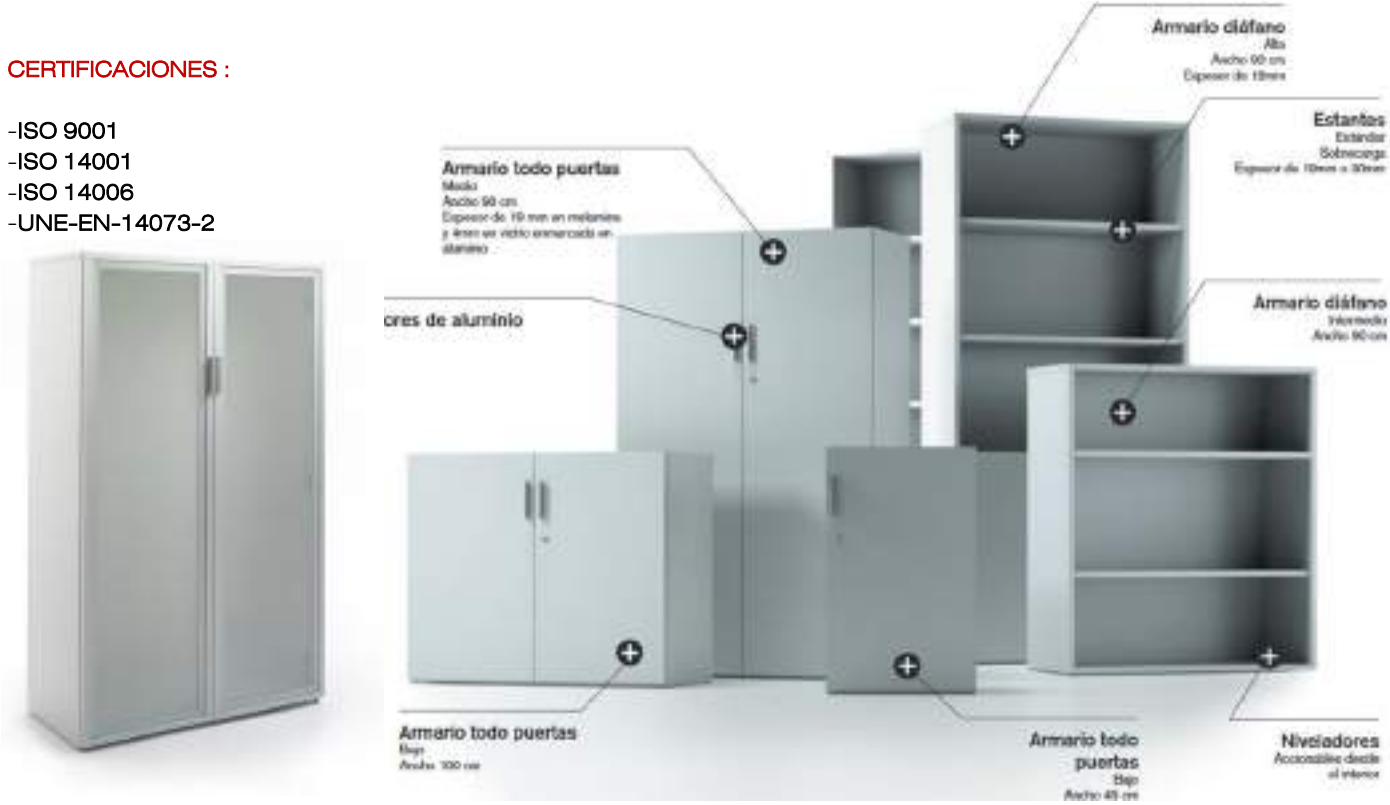

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.16.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
			ALMACENAJE FORMA 5

MEDIDAS :



ARMARIOS ALTOS	A x B x h	90 x 43 x 196	45 x 43 x 196
ARMARIOS ALTILLOS BAJOS	A x B x h	90 x 43 x 74	45 x 43 x 74
ARMARIOS ALTILLOS INTERMEDIOS	A x B x h	90 x 43 x 103	45 x 43 x 103
ARMARIO ALTURA MESA	A x B x H	80 x 43 x 73,7	



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.16.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO ECO	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
			ALMACENAJE ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN:
El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera.
Laterales: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie.
Trasera : Tablero aglomerado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas

TECHO: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro.

ESTANTES: Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 25 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que soporta el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

PUERTAS:
BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre.
La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2
-UNE EN-14074







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.16.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: ISISTEMAS LIMOBEL
			ALMACENAJE LIMOBEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN:
El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera.
Laterales: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie.
Trasera : Tablero aglomerado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas

TECHO: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro.

ESTANTES: Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 30 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que soporta el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

PUERTAS:
BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre.
La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2





AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ALMACENAJE – SOTUBO







TIPO: 02.17.00

OTROS ARMARIOS MODULARES METALICOS

SERIE ALMACENAJE – FAMO





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.17.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: ARMARIOS MODULARES METÁLICOS	SERIE : QUADRA	MARCA : SOTUBO	FABRICANTE: SOTUBO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Estructura en chapa de acero, previo tratamiento anti-corrosión (desengrase, fosfatación y pasivación), revestido en pintura epoxy. Regulación interior de los puntos de apoyo al suelo (niveladores). Cerraduras con dos llaves, siendo una de ellas rebatible. Estantes y techos de los armarios preparados para colgar carpetas. Tapas en aglomerado de madera de 25 mm revestidas en laminado y canto en PVC de 2 mm. (opcional). Tapas en MDF de 25 mm contrachapado en madera, cantos barnizados color natural. (opcional)

PUERTAS DE PERSIANA

Armarios con puertas de persiana en PVC insonorizadas clase M1 (ignífugo), apertura horizontal, perfiles en aluminio, con imán, para cierre integral. Adaptados para aplicación de estantes y cuadros telescópicos de extracción total, con sistema anti-tilt, para suspensión de carpetas.

PUERTAS DE CORRER EN CHAPA, LAMINADO Ó MADERA

Armarios con puertas correderas, en chapa de acero ó en MDF con 12 mm de espesor contrachapado en madera. Sistema de suspensión y deslizamiento a través de ruedas en la parte superior las guías en la parte inferior, con cerradura incluida.

PUERTAS BATIENTES EN CHAPA, LAMINADO, MADERA Armarios, con puertas batientes en chapa de acero, en contrachapado de madera de 16 mm revestido a laminado, MDF de 16 mm de espesor chapado en madera; ó cristal con 6 mm de espesor. Estantes metálicos ó mixtos, con laterales en MDF contrachapado en madera natural (opcional).







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.17.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: ARMARIOS MODULARES METÁLICOS	SERIE : MAHIA	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Estructura en chapa de acero, previo tratamiento anti-corrosión (desengrase, fosfatación y pasivación), revestido en pintura epoxy. Regulación interior de los puntos de apoyo al suelo (niveladores). Cerraduras con dos llaves, siendo una de ellas rebatible. Estantes y techos de los armarios preparados para colgar carpetas. Tapas en aglomerado de madera de 25 mm revestidas en laminado y canto en PVC de 2 mm. (opcional). Tapas en MDF de 25 mm contrachapado en madera, cantos barnizados color natural. (opcional)

PUERTAS DE PERSIANA

Armarios con puertas de persiana en PVC insonorizadas clase M1 (ignífugo), apertura horizontal, perfiles en aluminio, con imán, para cierre integral. Adaptados para aplicación de estantes y cuadros telescópicos de extracción total, con sistema anti-tilt, para suspensión de carpetas.

PUERTAS DE CORRER EN CHAPA, LAMINADO Ó MADERA

Armarios con puertas correderas, en chapa de acero ó en MDF con 12 mm de espesor contrachapado en madera. Sistema de suspensión y deslizamiento a través de ruedas en la parte superior las guías en la parte inferior, con cerradura incluida.

PUERTAS BATIENTES EN CHAPA, LAMINADO, MADERA Armarios, con puertas batientes en chapa de acero, en contrachapado de madera de 16 mm revestido a laminado, MDF de 16 mm de espesor chapado en madera; ó cristal con 6 mm de espesor. Estantes metálicos ó mixtos, con laterales en MDF contrachapado en madera natural (opcional).





AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE ALMACENAJE BILAMINADO – ZAMA NEXT



SERIE ALMACENAJE BILAMINADO – ECO



TIPO: 02.18.00

OTROS ARMARIOS MODULARES

SERIE ALMACENAJE BILAMINADO – NIX



LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.18.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS MODULARES	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5
			ALMACENAJE FORMA 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN:
El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera.
Laterales: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie.
Trasera : Tablero aglomerado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas

TECHO: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro.


ESTANTES: Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 30 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que soporta el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

PUERTAS:
BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre.
La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.
VIDRIO: Lunas de vidrio y acabado al ácido de espesor 4 mm, enmarcadas con un bastidor de aluminio anodizado.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2



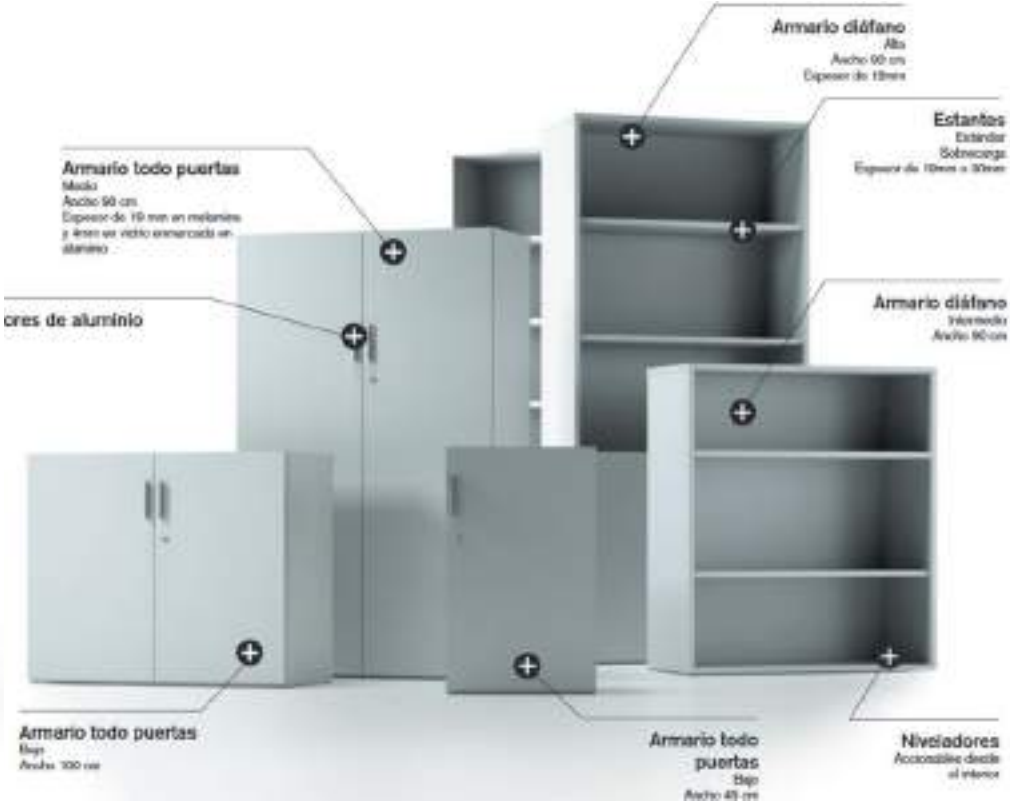

LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.18.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS MODULARES	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO	MARCA : ISMOBEL	FABRICANTE: ISMOBEL
			ALMACENAJE ISMOBEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN:
El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera.
Laterales: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie.
Trasera : Tablero aglomerado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas

TECHO: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro.

ESTANTES: Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 30 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que soporta el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

PUERTAS:
BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre.
La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2
-UNE EN-14074







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.18.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: OTROS ARMARIOS MODULARES	SERIE : ALMACENAJE BILAMINADO	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: ISISTEMAS LIMOBEL
			ALMACENAJE LIMOBEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN:
El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera.
Laterales: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada.
Suelo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie.
Trasera : Tablero aglomerado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas

TECHO: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro.

ESTANTES: Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 30 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que soporta el estante de 45 cm es de 22,5 kg.

PUERTAS:
BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre.
La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2





AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE MEGABLOK



SERIE SISTEMAS LIMOBEL





TIPO: 02.20.00

TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METÁLICOS

SERIE FAMO





LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.20.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METALICOS	SERIE : MONOBLOK	MARCA : MEGABLOK	FABRICANTE: MEGABLOK
ISO 14006 : NO			

TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METÁLICOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Taquilla fabricada con chapa de acero de 0,8mm, laminado en frío.
- Estructura soldada.
- Puerta y trasera perforada para ventilación.
- Pintada con epoxi en polvo.

Herraje:
- Cerradura de bombillo
- Bisagras ocultas.
- Patas opcionales.

Características complementarias:
- Posibilidad de bandeja superior y colgador para perchas.
- Calidad y funcionalidad.
- Amplia gama de colores.
- Robustez y durabilidad.
- Costes más reducidos.
- Grosor de la chapa para un óptimo reparto de carga.
- Puertas enmarcadas en todo su contorno.
- Puertas reforzadas con omegas.
- Posibilidad de combinación con otros materiales (fenólico, melamina,...)

DIFERENTES POSIBILIDADES:



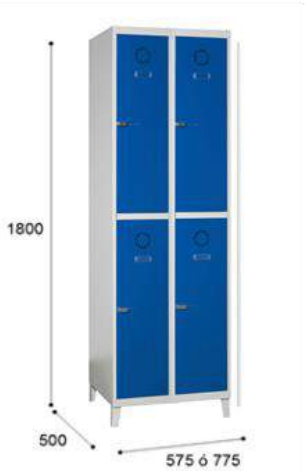



TAQUILLA DE 1, 2 , 3 Y 4 PUERTA EN ALTURA



TAQUILLA DE 2 PUERTAS EN L

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.20.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METALICOS	SERIE : TAQUILLAS	MARCA : SISTEMAS LIMOBEL	FABRICANTE: SISTEMAS LIMOBEL
ISO 14006 : NO			TAQUILLA LIMOBEL

TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METÁLICOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taquilla fabricada con chapa de acero de 0,8mm, laminado en frío.
- Estructura soldada.
- Puerta y trasera perforada para ventilación.
- Pintada con epoxi en polvo.

Herraje:
- Cerradura de bombillo
- Bisagras ocultas.
- Patas opcionales.


Características complementarias:
- Posibilidad de bandeja superior y colgador para perchas.
- Calidad y funcionalidad.
- Amplia gama de colores.
- Robustez y durabilidad.
- Costes más reducidos.
- Grosor de la chapa para un óptimo reparto de carga.
- Puertas enmarcadas en todo su contorno.
- Puertas reforzadas con omegas.
- Posibilidad de combinación con otros materiales (fenólico, melamina,...)

DIFERENTES POSIBILIDADES:







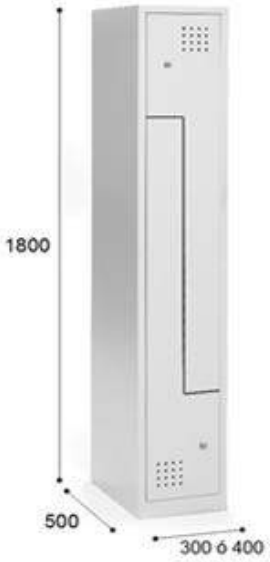

TAQUILLA DE 1, 2 Y 4 PUERTA EN ALTURA

TAQUILLA DE 2 PUERTAS EN L

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.20.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METALICOS	SERIE : MONOBLOK	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : NO			

TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS METÁLICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taquilla fabricada con chapa de acero de 0,8mm, laminado en frío.
- Estructura soldada.
- Puerta y trasera perforada para ventilación.
- Pintada con epoxi en polvo.

Herraje:
- Cerradura de bombillo
- Bisagras ocultas.
- Patas opcionales.

Características complementarias:
- Posibilidad de bandeja superior y colgador para perchas.
- Calidad y funcionalidad.
- Amplia gama de colores.
- Robustez y durabilidad.
- Costes más reducidos.
- Grosor de la chapa para un óptimo reparto de carga.
- Puertas enmarcadas en todo su contorno.
- Puertas reforzadas con omegas.
- Posibilidad de combinación con otros materiales (fenólico, melamina,...)



TAQUILLA DE 2 PUERTAS EN L

DIFERENTES POSIBILIDADES:





TAQUILLA DE 1, 2 , 3, 4 ..... PUERTA EN ALTURA



AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE SUTEGA





SERIE FAMO

TIPO: 02.21.00

OTRAS TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS





SERIE MEGABLOK





LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.21.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: OTRAS TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS	SERIE : TAQUILLAS	MARCA : SUTEGA	FABRICANTE: SUTEGA
ISO 14006 : SI			

TAQUILLAS MELAMINA HIDRÓFUGA / PUERTA MELAMINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taquilla fabricada con tablero de melamina hidrófuga y puerta en melamina.

- Fondo en 3 mm, perforado para su ventilación.
- Laterales, estantes, tapa superior y base, fabricado en 16mm. de espesor.
- Puertas en 19mm.
- Cuerpo canteado en PVC.

Herraje:
- Bisagras de cazoleta, con anclaje al costado.
- Patas de PVC negras , regulables en altura.
- Disponible para cerradura de resbalón ,candado, combinación, moneda, etc.
- Barras perchero en aluminio.

Características complementarias:
- Importante aspecto estético. - Cuerpo en color aluminio.
- Suministradas montadas. - Resistente a limpieza agresiva.
- Modularidad. - Zócalo opcional.
- Antihumedad. - Anagramas en puertas o etiqueteros opcionales.



DIFERENTES POSIBILIDADES Y PERSONALIZACIONES :







TAQUILLA DE 1, 2,3, 4, ... PUERTAS EN ALTURA

LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.21.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: OTRAS TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS	SERIE : TAQUILLAS	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO
ISO 14006 : NO			

TAQUILLAS MELAMINA HIDRÓFUGA / PUERTA MELAMINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taquilla fabricada con tablero de melamina hidrófuga y puerta en melamina.


- Fondo en 3 mm, perforado para su ventilación.
- Laterales, estantes, tapa superior y base, fabricado en 16mm. de espesor.
- Puertas en 19mm.
- Cuerpo canteado en PVC.


Herraje:
- Bisagras de cazoleta, con anclaje al costado.
- Patas de PVC negras , regulables en altura.
- Disponible para cerradura de resbalón ,candado, combinación, moneda, etc.
- Barras perchero en aluminio.

Características complementarias:
- Importante aspecto estético. - Cuerpo en color aluminio.
- Suministradas montadas. - Resistente a limpieza agresiva.
- Modularidad. - Zócalo opcional.
- Antihumedad. - Anagramas en puertas o etiqueteros opcionales.

DIFERENTES POSIBILIDADES Y PERSONALIZACIONES :



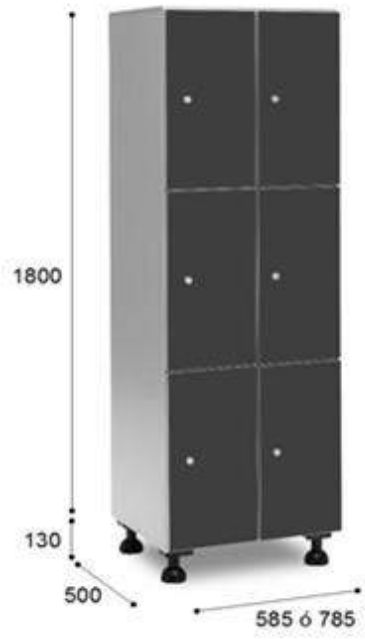

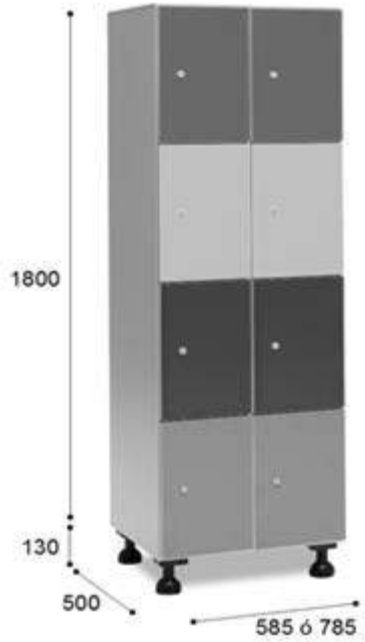

TAQUILLA DE 1, 2,3 Y 4 PUERTAS EN ALTURA

LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.21.00	SECUENCIAL : 00003		
CATEGORIA: OTRAS TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS	SERIE : PERFILADA	MARCA : MEGABLOK	FABRICANTE: MEGABLOK
ISO 14006 : NO			

TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taquilla fabricada con tablero compacto fenólico estratificado de alta densidad-
Fondo en 3 mm, perforado para su ventilación.
- Estantes, tapa superior y base, fabricado en 10mm. de espesor.
- Puertas en 10 o 12mm.
- Laterales en 5mm.


Herraje:
- Perfil de aluminio extrusionado, dotando de rigidez al conjunto.
- Perfil resistente a la oxidación.
- Bisagras INOX, con anclaje al perfil.
- Herrajes y tornillería de acero INOX. AISI-304
- Patas de PVC con niveladores.
- Disponible para cerradura de resbalón ,candado, combinación, etc...
- Ángulos y barras perchero en aluminio.

Características complementarias:
- Importante aspecto estético. - Antibacterias.
- Fácil montaje. - Resistente a limpieza agresiva.
- Modularidad. - Zócalo opcional.
- Ignífugo. - Tapas laterales embellecedoras
- Antihumedad. opcionales.
- Anagramas en puertas o etiqueteros opcionales.

DIFERENTES POSIBILIDADES Y PERSONALIZACIONES :

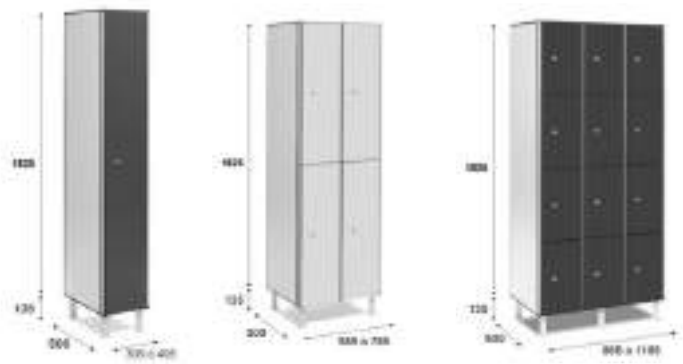

TAQUILLA DE 1, 2 Y 4 PUERTA EN ALTURA

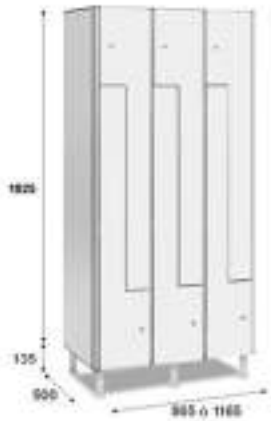

TAQUILLA DE 2 PUERTAS EN L

AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE FORMA 5



TIPO: 02.22.00

ARCHIVADORES

SERIE FAMO



LOTE 2	MUEBLE DE OFICINA GENERAL		
TIPO : 02.22.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: ARCHIVADORES	SERIE : ALMACENAJE	MARCA : GRUPO FORMA 5	FABRICANTE: GRUPO FORMA 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN: De chapa de acero laminado en frío de 0,8 a 1,2 mm de espesor, con bajo contenido en carbono y acabado con pintura en polvo polimerizable de 60-80 micras de espesor. El ensamblaje de las diferentes piezas se realiza mediante soldadura por puntos. Dos omegas de 1,5 mm de espesor en su parte inferior sirven de soporte a niveladores para la regulación del conjunto. Las guías incorporan un sistema de montaje rápido que permite su fácil extracción. Las guías van montadas sobre omegas interiores. La falleba de la cerradura va embutida en el lateral del mueble para bloquear la apertura simultánea de más de un cajón.

CAJÓN DEL ARCHIVADOR: De chapa de acero laminado en frío de 0,8 mm de espesor, con bajo contenido en carbono y acabados en pintura en polvo polimerizable negra de 60-80 micras de espesor. Compuestos por 3 piezas soldadas entre sí. Sus dimensiones son 560 mm de profundidad, 403 mm de ancho y 264 mm de alto. Incorpora sistema de montaje rápido a las guías. Tiene altura y capacidad para alojar carpetas tanto Din-A4 como tamaño Folio. Se suministran con bastidores metálicos para cuelgue de carpetas. Soportado por dos guías de bolas de extracción total

FRENTES DE CAJON ARCHIVADOR: De chapa de acero laminado en frío de 0,8 mm de espesor, con bajo contenido en carbono y pintado con pintura en polvo polimerizable de 60-80 micras de espesor. Consta de dos piezas soldadas entre sí: frente y contrafrente. Va atornillado al cajón mediante tornillos rosca métrica. El tirador es de chapa conformada con un aplastado en el borde para evitar cortes accidentales e incorpora visor para identificación de contenido en su parte superior derecha. Los frentes quedan embutidos respecto a los laterales del mueble. Se ofrece la posibilidad de frente de cajón bilaminado realizado con tablero de partículas de 10 mm de espesor y canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro. cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y techo.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 14006
-UNE-EN-14073-2







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.22.00	SECUENCIAL : 00002		
CATEGORIA: ARCHIVADORES	SERIE : ALMACENAJE	MARCA : FAMO	FABRICANTE: FAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El programa de archivadores y armarios incluye diferentes dimensiones en función de su altura y ancho con opciones de puertas bilaminadas, puertas con marco de aluminio y cristal al ácido, estantes, traseras tapizadas y cajones en archivadores. La posibilidad de combinación horizontal y vertical entre ellos permite una modulación a diferentes alturas con la opción de techos enterizos para la unión de armarios.

ARMAZÓN: De chapa de acero laminado en frío de 0,8 a 1,2 mm de espesor, con bajo contenido en carbono y acabado con pintura en polvo polimerizable de 60-80 micras de espesor. El ensamblaje de las diferentes piezas se realiza mediante soldadura por puntos. Dos omegas de 1,5 mm de espesor en su parte inferior sirven de soporte a niveladores para la regulación del conjunto. Las guías incorporan un sistema de montaje rápido que permite su fácil extracción. Las guías van montadas sobre omegas interiores. La falleba de la cerradura va embutida en el lateral del mueble para bloquear la apertura simultánea de más de un cajón.

CAJÓN DEL ARCHIVADOR: De chapa de acero laminado en frío de 0,8 mm de espesor, con bajo contenido en carbono y acabados en pintura en polvo polimerizable negra de 60-80 micras de espesor. Compuestos por 3 piezas soldadas entre sí. Sus dimensiones son 560 mm de profundidad, 403 mm de ancho y 264 mm de alto. Incorpora sistema de montaje rápido a las guías. Tiene altura y capacidad para alojar carpetas tanto Din-A4 como tamaño Folio. Se suministran con bastidores metálicos para cuelgue de carpetas. Soportado por dos guías de bolas de extracción total

FRENTES DE CAJON ARCHIVADOR: De chapa de acero laminado en frío de 0,8 mm de espesor, con bajo contenido en carbono y pintado con pintura en polvo polimerizable de 60-80 micras de espesor. Consta de dos piezas soldadas entre sí: frente y contrafrente. Va atornillado al cajón mediante tornillos rosca métrica. El tirador es de chapa conformada con un aplastado en el borde para evitar cortes accidentales e incorpora visor para identificación de contenido en su parte superior derecha. Los frentes quedan embutidos respecto a los laterales del mueble. Se ofrece la posibilidad de frente de cajón bilaminado realizado con tablero de partículas de 10 mm de espesor y canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro. cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y techo.

CERTIFICACIONES :

-ISO 9001
-ISO 14001
-UNE-EN-14073-2







AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE METALUNDIA





TIPO: 02.23.00

CARROS RODANTES PARA ARCHIVO





LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.23.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: CARROS RODANTES	SERIE : CARROS	MARCA : METALUNDIA	FABRICANTE: METALUNDIA

Carro porta documentos metálico de tres baldas, construido en tubo de acero acabado en pintura epoxi.

Carro formado por cuatro soportes y bastidor de tubo de acero con tabica de cierre en los lados cortos, con 2 bandejas, siendo una de ellas la que forma la base del carro

Bandeja superior con pestañas o rebordes de al menos 6 cm de alto en 3 laterales (dos laterales cortos y uno largo) para evitar caídas de documentos.

Dimensiones de 135 cm de alto x 45 cm de ancho x 90 cm de largo total (80 cm largo carro + 10 cm asa).

El asa estará a una altura de 90 cm del suelo.
Dispone de 4 ruedas en caucho Ø 10cm, 2 con freno, para desplazarse por superficies lisas.
Soporta un total un peso aproximado de: 150 a 160 kg, repartido uniformemente entre todas las bandejas
Color a determinar por la propiedad entre los que sean estándar para la serie.

Diseño a definir por la D.F.













AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE COMPLEMENTOS





TIPO: 02.24.00

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE MESA







LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
TIPO : 02.24.00	SECUENCIAL : 00001		
CATEGORIA: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS MESAS	SERIE : COMPLEMENTOS	MARCA : HUMAN OFFICE	FABRICANTE: HUMAN OFFICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para todas las series de nuestro Catálogo, existen los siguientes elementos complementarios.

PANELES: Los paneles de separación para las mesas de oficina pueden ser:

Paneles frontales o paneles laterales. Dichos paneles pueden ser tapizados, en cristal o en laminado.



SEPARADOR BILAMINADO

Tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos.



SEPARADOR DE VIDRIO

Vidrio laminado de 6 mm (3 + 3 mm) con lámina de butiral intermedia con cantos pulidos y esquinas redondeadas fijados a la estructura mediante herrajes específicos.



SEPARADOR TAPIZADO

Base de tablero de partículas de 16 mm de espesor tapizado por ambas caras, fijados a la estructura mediante herrajes específicos. Costuras en los laterales.

ELECTRIFICACION: En una oficina donde la electrificación y el acceso a redes cada día cobra una mayor importancia, facilitar el cableado y la conducción correcta y ordenada del mismo supone una ventaja en cuanto a la flexibilidad y la facilidad de trabajo. Esta labor debe empezar en la superficie de trabajo ya que es allí donde colocamos la mayor parte de los elementos (ordenadores y periféricos, tablets, flexos, teléfonos, faxes, móviles...). La planificación de las conexiones en la superficie debe quedar proyectada a la vez que el mobiliario, teniendo en cuenta factores como los medios que se necesitan y el espacio donde van a ser colocados. Ofrecemos pasacables y top access compatibles con todos los programas de mobiliario.






ELECTRIFICACION: La electrificación que parte de la superficie de la mesa y ha sido conducida según conveniencia por debajo de la superficie de la tapa, tiene que llegar al suelo. Se ofrece algunos pedestales o patas que incorporan un hueco destinado a tal función. Para el resto, existen una serie de accesorios que se detallan en este apartado.






AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

SERIE COMPLEMENTOS





TIPO: 02. 25/26 .00

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ARMARIOS Y ARCHIVOS









LOTE 2	**MUEBLE DE OFICINA GENERAL**		
CATEGORIA: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS MESAS	SERIE : COMPLEMENTOS	MARCA : HUMAN OFFICE	FABRICANTE: HUMAN OFFICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para todas las series de nuestro Catálogo, existen los siguientes elementos complementarios para los artículos de almacenaje y archivo

- BASTIDORES EXTRAIBLES
- SEPARADORES
- CAJONES EXTRAÍBLES
- PERCHEROS EXTRAÍBLES
- ESTANTES METÁLICOS
- ALTILLOS
- TRASERAS DECORATIVAS



TRASERA DECORATIVA



ALTILLO METÁLICO



ALTILLO LAMINADO Ó MADERA



AM 01/2024

SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO

LOTE 2 : MUEBLE DE OFICINA GENERAL

ACABADOS

LOTE 2 – ACABADOS

* Extensa variedad de acabados para todo el Lote II. Entre otros muchos destacamos:

SUPERFICIES – LAMINADOS





LOTE 2 - ACABADOS

SUPERFICIES - METÁLICAS



SUPERFICIES - VIDRIOS





SUPERFICIES - POLIPROPILENO



LOTE 2 - ACABADOS

TEXTILES – TREVIRAS IGNÍFUGOS M-1





Composición
100% Trevira CS® Poliéster resistente al fuego

Ancho
170cm mínimo

Peso
265g/m² ±5% (450g/lin.m ±5%)

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 + UNI 9174 Classe 1
BS EN 13501-1 Adhered class B, s1, d0
BS EN 13501-1 Un-adhered class B, s1,d0
BS 5867: Part 2: 2008
ECE Regulation 118
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:2014)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)

LOTE 2 - ACABADOS

TEXTILES - POLIPIELES



- PERMABLOK3®
- Acabado Antimanchas
- >300.000 ciclos de Martindale (EN ISO 12947:1999 Parte 2)
- Rotura en frío a -23 °C
- Soporte y recubrimiento Antimoho
- Resistencia a la radiación ultravioleta XENOTEST DIN 54004/NTC 1479
- EN 71-3 Seguridad de los juguetes (Migración de ciertos elementos)
- Resistente a las manchas por sulfuros
- Acabado Antiestático

LOTE 2 - ACABADOS

TEXTILES - PIELES





CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

SUTEGA

AENOR
Confía

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-0785/2013

AENOR certifica que la organización

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. (SUTEGA, S.L.)

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: Venta y gestión de la distribución y del montaje de mobiliario y equipamiento asociado.

que se realizan en: RO DENELLE, 144 1°. 15010 - A CORUÑA

Fecha de primera emisión: 2013-10-29
Fecha de última emisión: 2022-10-29
Fecha de expiración: 2025-10-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

IAF ENAC CERTIFICACIÓN Nº 01/C-SC001

IQNet

Original Electrónico

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

***AENOR** has issued an IQNet recognized certificate that the organization:*

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. (SUTEGA, S.L.)

RO DE NELLE, 144 1º.
15010 - A CORUÑA

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Sale and management of distribution and installation of furniture and associated equipment.

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

First issued on: **2013-10-29** *Last issued:* **2022-10-29** *Validity date:* **2025-10-29**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **ES-0785/2013**

AENOR

IQNet

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy*
CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* EAGLE Certification Group *USA*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* Inspecta Sertifiointi Oy *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland*
NYCE-SIGE *México* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia*
SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Original Electronic Certificate

AENOR
Confía

Certificado del Sistema de Gestión Ambiental

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GA-2013/0319

AENOR certifica que la organización

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. (SUTEGA, S.L.)

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades: **Venta y gestión de la distribución y del montaje de mobiliario y equipamiento asociado.**

que se realiza/n en: RÚA DE NELLE, 144 1º. 15010 - A CORUÑA

Fecha de primera emisión: 2013-10-29
Fecha de última emisión: 2022-10-29
Fecha de expiración: 2025-10-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

IAF ENAC IQNet

IQNet®

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. (SUTEGA, S.L.)

RO DE NELLE, 144 1º.
15010 - A CORUÑA

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Sale and management of distribution and installation of furniture and associated equipment.

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

First issued on: **2013-10-29** *Last issued:* **2022-10-29** *Validity date:* **2025-10-29**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **ES-2013/0319**

IQNet

AENOR

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCIA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy*
CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* EAGLE Certification Group *USA*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* Inspecta Sertifiointi Oy *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland*
NYCE-SIGE *México* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia*
SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

AENOR
Confía

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

FSC
www.fsc.org
FSC® A000502

The mark of responsible forestry

AEN-COC-000217

AENOR certifica que la organización

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. (SUTEGA, S.L.)

dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.1

domicilio social:	RONDA NELLE, 144 1°, 15010 - A CORUÑA, (LA CORUÑA)
Para las actividades:	La comercialización de mobiliario de oficina, mobiliario de interior y madera para la construcción FSC 100%, FSC Crédito Mixto y FSC Mixto%. Sistema de transferencia.
Que se realizan en:	RONDA NELLE, 144 1°, 15010 - A CORUÑA, (LA CORUÑA)

Primera emisión: 2018-07-25
Última emisión: 2023-07-25
Expiración: 2028-07-24

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en info.fsc.org. Este certificado por sí mismo no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta. Este certificado y todas las copias o reproducciones son propiedad de AENOR y deben ser devueltas o destruidas si así se solicita.

AENOR
Confía

Certificado de Cadena de Custodia PEFC

PEFC
Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible
www.pefc.es

Nº: AEN-PEFC-COC-0186

AENOR certifica que la organización

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. (SUTEGA, S.L.)

Dispone de un Sistema de Cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento PEFC ST 2002:2020 Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arboles-Requisitos, PEFC ST 2001:2020 Reglamento de Marcas PEFC-Requisitos y Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC España)

domicilio social:	RONDA NELLE, 144 1º 15010 - A CORUÑA (LA CORUÑA)
modalidad:	INDIVIDUAL
alcance:	La comercialización de mobiliario de oficina, mobiliario de interior y madera para la construcción (070100, 070200, 070300, 070400, 070500, 070600, 070800, 071200, 071300, 090301, 090302, 090303, 090304, 090305, 090307). PEFC Certificado. Método de separación física
localización:	RONDA NELLE, 144 1º 15010 - A CORUÑA (LA CORUÑA)
Primera emisión:	2018-06-26
Última emisión:	2023-06-26
Expiración:	2028-06-25

AENOR INTERNACIONAL S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

ENAC

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

CERTIFICADOS

FORMA 5

Certificado ES20/208365

El sistema de gestión de

GRUPO FORMA 5

(FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.)

Pol.Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla.

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades
Diseño y producción de mobiliario de oficina y de mobiliario Soft Seating (esPattio) en melamina y metálico.
Diseño y producción de mobiliario de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio) barnizado.
Diseño y producción de sillas y sillones de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio).

Este certificado es válido desde 24 de septiembre de 2023 hasta 24 de septiembre de 2026 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.

Edición 5.
Organización certificada desde 31 de agosto de 2006 y certificado con SGS desde 27 de agosto de 2020.

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

Certificado ES20/208365, continúa

GRUPO FORMA 5

(FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.)

ISO 9001:2015

Edición 5
Emplazamientos adicionales
GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.) Central: Pol.Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla.
GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.) Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de mobiliario de oficina y de mobiliario Soft Seating (esPattio) en melamina y metálico. Diseño y producción de mobiliario de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio) barnizado. Diseño y producción de sillas y sillones de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio).
FORMA 5, S.A.U. Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de mobiliario de oficina y de mobiliario Soft Seating (esPattio) en melamina y metálico.
GORDIANO, S.L.U. Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Las Moriscas, 34, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de mobiliario de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio) barnizado.
SILLONSUR, S.A.U. Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de sillas y sillones de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio).

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

Certificado ES20/208366

El sistema de gestión de

GRUPO FORMA 5

(FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.)

Pol.Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto 12-14, 41703 Dos Hermanas Sevilla.

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 14001:2015

Para las siguientes actividades
Diseño y producción de mobiliario de oficina y de mobiliario Soft Seating (esPattio) en melamina y metálico.
Diseño y producción de mobiliario de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio) barnizado.
Diseño y producción de sillas y sillones de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio).

Este certificado es válido desde 13 de noviembre de 2023 hasta 13 de noviembre de 2026 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 5.
Organización certificada desde 13 de noviembre de 2008 y certificado con SGS desde 27 de agosto de 2020.

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

Certificado ES20/208366, continúa

GRUPO FORMA 5
(FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.)

ISO 14001:2015

Edición 5
Emplazamientos adicionales
GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.) Central: Pol.Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto 12-14, 41703 Dos Hermanas Sevilla.
GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U., GORDIANO, S.L.U., SILLONSUR, S.A.U.) Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de mobiliario de oficina y de mobiliario Soft Seating (esPattio) en melamina y metálico. Diseño y producción de mobiliario de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio) barnizado. Diseño y producción de sillas y sillones de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio).
FORMA 5, S.A.U. Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de mobiliario de oficina y de mobiliario Soft Seating (esPattio) en melamina y metálico.
GORDIANO, S.L.U. Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Las Moriscas, 34, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de mobiliario de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio) barnizado.
SILLONSUR, S.A.U. Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Diseño y producción de sillas y sillones de oficina y mobiliario Soft Seating (esPattio).

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

Certificado ES21/209166

El sistema de gestión de

GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U.; GORDIANO, S.L.U.; SILLONSUR, S.A.U.)

Central: Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla.

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 14006:2020

Para las siguientes actividades
El diseño de mobiliario de oficina:
Asientos y sistema de paneles: (LETS, NORAY).
Sillas Colectividad: (PLURAL, FLAVIA, GLOVE, KOOL, CAPPA, CURVAE, BIKA, ABRIL).
Mobiliario dirección: (VEKTOR, BLOK, NEO, V30, F25).
Mobiliario Operativo: (M10, V30, F25, ZAMA, NEO, ZAMA NEXT, TIMBER, TRAVEL, HEXA, SKALA READY, MUVIT).
Sillas Oficina: (SENTIS, INFOR, SENSE, EBEN, KINEO, 3.60, 2K8, SPOT, DOT, FLOW).
Almacenaje: (ARMARIO BARNIZADO, ARMARIO BILAMINADO Y ARMARIO METÁLICO, BUC BARNIZADO, BUC BILAMINADO, BUC METÁLICO Y ESTANTERÍA LIBRO).
Asientos para espacios intermedios (BOW, GLOVE LOUNGE, SOFA PAUSA, BRISA, MARINA).

Este certificado es válido desde 5 de noviembre de 2024 hasta 27 de febrero de 2027 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.

Edición 4. Organización certificada desde 27 de febrero de 2015 y certificado con SGS desde 8 de marzo de 2021.

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

Certificado ES21/209166, continúa

GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U.; GORDIANO, S.L.U.; SILLONSUR, S.A.U.)

ISO 14006:2020

Edición 4

Emplazamientos

GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U.; GORDIANO, S.L.U.; SILLONSUR, S.A.U.)
Central: Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla.
Servicios centrales.

FORMA 5, S.A.U.
Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto, 12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla
El diseño de mobiliario de oficina:
Asientos y sistema de paneles: (LETS, NORAY).
Sillas Colectividad: (PLURAL, FLAVIA, GLOVE, KOOL, CAPPA, CURVAE, BIKA, ABRIL).
Mobiliario dirección: (VEKTOR, BLOK, NEO, V30, F25).
Mobiliario Operativo: (M10, V30, F25, ZAMA, NEO, ZAMA NEXT, TIMBER, TRAVEL, HEXA, SKALA READY, MUVIT).
Sillas Oficina (SENTIS, INFOR, SENSE, EBEN, KINEO, 3.60, 2K8, SPOT, DOT, FLOW).
Almacenaje: (ARMARIO BARNIZADO, ARMARIO BILAMINADO Y ARMARIO METÁLICO, BUC BARNIZADO, BUC BILAMINADO, BUC METÁLICO Y ESTANTERÍA LIBRO).
Asientos para espacios intermedios: (BOW, GLOVE LOUNGE, SOFA PAUSA, BRISA, MARINA).

GORDIANO, S.L.U.
Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Las Moriscas, 34, 41703 Dos Hermanas, Sevilla
El diseño de mobiliario de oficina:
Asientos y sistema de paneles: (LETS, NORAY).
Sillas Colectividad: (PLURAL, FLAVIA, GLOVE, KOOL, CAPPA, CURVAE, BIKA, ABRIL).
Mobiliario dirección: (VEKTOR, BLOK, NEO, V30, F25).
Mobiliario Operativo: (M10, V30, F25, ZAMA, NEO, ZAMA NEXT, TIMBER, TRAVEL, HEXA, SKALA READY, MUVIT).
Sillas Oficina: (SENTIS, INFOR, SENSE, EBEN, KINEO, 3.60, 2K8, SPOT, DOT, FLOW).
Almacenaje: (ARMARIO BARNIZADO, ARMARIO BILAMINADO Y ARMARIO METÁLICO, BUC BARNIZADO, BUC BILAMINADO, BUC METÁLICO Y ESTANTERÍA LIBRO).
Asientos para espacios intermedios: (BOW, GLOVE LOUNGE, SOFA PAUSA, BRISA, MARINA).

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

Certificado ES21/209166, continúa

GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U.; GORDIANO, S.L.U.; SILLONSUR, S.A.U.)

ISO 14006:2020

Edición 4

Emplazamientos

GRUPO FORMA 5 (FORMA 5, S.A.U.; GORDIANO, S.L.U.; SILLONSUR, S.A.U.)
Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto,12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla

El diseño de mobiliario de oficina:
Asientos y sistema de paneles: (LETS, NORAY).
Sillas Colectividad: (PLURAL, FLAVIA, GLOVE, KOOL, CAPPA, CURVAE, BIKA, ABRIL).
Mobiliario dirección: (VEKTOR, BLOK, NEO, V30, F25).
Mobiliario Operativo: (M10, V30, F25, ZAMA, NEO, ZAMA NEXT, TIMBER, TRAVEL, HEXA, SKALA READY, MUVIT).
Sillas Oficina: (SENTIS, INFOR, SENSE, EBEN, KINEO, 3.60, 2K8, SPOT, DOT, FLOW).
Almacenaje: (ARMARIO BARNIZADO, ARMARIO BILAMINADO Y ARMARIO METÁLICO, BUC BARNIZADO, BUC BILAMINADO, BUC METÁLICO Y ESTANTERÍA LIBRO).
Asientos para espacios intermedios: (BOW, GLOVE LOUNGE, SOFA PAUSA, BRISA, MARINA).

SILLONSUR, S.A.U.
Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Acueducto,12-14, 41703 Dos Hermanas, Sevilla

El diseño de mobiliario de oficina:
Asientos y sistema de paneles: (LETS, NORAY).
Sillas Colectividad: (PLURAL, FLAVIA, GLOVE, KOOL, CAPPA, CURVAE, BIKA, ABRIL).
Mobiliario dirección: (VEKTOR, BLOK, NEO, V30, F25).
Mobiliario Operativo: (M10, V30, F25, ZAMA, NEO, ZAMA NEXT, TIMBER, TRAVEL, HEXA, SKALA READY, MUVIT).
Sillas Oficina: (SENTIS, INFOR, SENSE, EBEN, KINEO, 3.60, 2K8, SPOT, DOT, FLOW).
Almacenaje: (ARMARIO BARNIZADO, ARMARIO BILAMINADO Y ARMARIO METÁLICO, BUC BARNIZADO, BUC BILAMINADO, BUC METÁLICO Y ESTANTERÍA LIBRO).
Asientos para espacios intermedios (BOW, GLOVE LOUNGE, SOFA PAUSA, BRISA, MARINA).

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.

TECNALIA

PRODUCTO CERTIFICADO

01.32/15

Certificado de Producto TECNALIA

Mobiliario de Oficina

Solicitante:	**GRUPO FORMA 5, S.L.U.** C/ Acueducto, 12-14 - Pol. Ind. Carretera de la Isla 41700 DOS HERMANAS (Sevilla) www.forma5.com
Nº Certificado:	0103235
Serie:	ZAMA NEXT
Producto:	Mesas Operativas (monoviga)
Referencias incluidas en el alcance de la certificación:	Todas las referencias incluidas en su catálogo técnico/tarifa de precios.

Principales características certificadas:

	PROCEDIMIENTO ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
Mesas	UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2017	UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2017
Materiales	Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA y citadas en el anexo técnico	

Sistema de certificación :

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante
- Ensayo inicial del tipo del producto
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de calidad
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica
- Ensayos periódicos por muestreo, de productos acabados

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación, han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Fecha de entrada de vigor: 27.06.2017
Fecha de actualización 16.10.2018
Válido hasta: 24.07.2020
Nº serie: 010323501-E

tecnalia certificación

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

tecnalia certificación
Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 678 860 822

Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente.
La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas.
El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR o mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO

CERTIFICADO DE PRODUCTO
Mobiliario de Oficina

SOLICITANTE:	**GRUPO FORMA 5, S.L.U.** C/ Acueducto, 12-14 Pol. Ind. Carretera de la Isla 41700 DOS HERMANAS (Sevilla)
Nº CERTIFICADO:	0103215
SERIE:	**M10**
PRODUCTO:	Mesas operativas.
REFERENCIAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:	Todas las referencias incluidas en su catálogo técnico/tarifa de precios.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

	PROCEDIMIENTO	ESPECIFICACIÓN
Mesas	UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-2:2017+A1:2019
Materiales	Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA y citadas en el anexo técnico.	

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de calidad.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.
- Ensayos periódicos por muestreo, de productos acabados.

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Fecha de entrada de vigor:	19.06.2015
Fecha de actualización	21.07.2023
Válido hasta:	24.07.2026

Nº serie: 010321504-E

tecnalia certification

Firmado digitalmente por 15966973M CARLOS MANUEL NAZABAL (R: B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L.
Area Anardi, nº 5 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.:+34 678 860 822 - www.tecnaliacertificacion.com

SUTEGA

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO

CERTIFICADO DE PRODUCTO
Mobiliario de Colectividades

SOLICITANTE:	**GRUPO FORMA 5, S.L.U.** C/ Acueducto, 12-14 Pol. Ind. Carretera de la Isla 41700 DOS HERMANAS (Sevilla)
Nº CERTIFICADO:	0103223
SERIE:	**TRAVEL**
PRODUCTO:	Mesas abatibles.
REFERENCIAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:	Todas las referencias incluidas en su catálogo técnico/tarifa de precios.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

	PROCEDIMIENTO	ESPECIFICACIÓN
Mesas	UNE-EN 1730:2013	UNE-EN 15372:2017 Nivel de ensayo 2
Materiales	Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA y citadas en el anexo técnico.	

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de calidad.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.
- Ensayos periódicos por muestreo, de productos acabados.

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Fecha de entrada de vigor:	19.06.2015
Fecha de actualización	21.07.2023
Válido hasta:	24.07.2026

Nº serie: 010322303-E

tecnalia certification
Firmado digitalmente por 15966973M CARLOS MANUEL NAZABAL (R: B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

TECNALIA

PRODUCTO CERTIFICADO

01.32/15

Certificado de Producto TECNALIA

Mobiliario de Oficina

Solicitante:	**GRUPO FORMA 5, S.L.U.** C/ Acueducto, 12-14 - Pol. Ind. Carretera de la Isla 41700 DOS HERMANAS (Sevilla) www.forma5.com
Nº Certificado:	0103241
Serie:	BUCS
Producto:	Bloques rodantes metálicos.
Referencias incluidas en el alcance de la certificación:	Todas las referencias incluidas en su catálogo técnico/tarifa de precios.

Principales características certificadas:

	PROCEDIMIENTO ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
Bloques	UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005	UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005
Materiales	Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA y citadas en el anexo técnico.	

Sistema de certificación :

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de calidad.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.
- Ensayos periódicos por muestreo, de productos acabados.

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación, han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Fecha de entrada de vigor: 25.02.2019
Fecha de actualización 25.02.2019
Válido hasta: 24.07.2020
Nº serie: 010324100-E

tecnalia certificación

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

tecnalia certificación
Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 678 860 822

Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente.
La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas.
El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR o mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

TECNALIA
PRODUCTO CERTIFICADO
01.32/15

marca de calidad TECNALIA
mobiliario de oficina

certificado

SOLICITANTE

GRUPO FORMA 5, S.L.U.
C/ Acueducto, 12-14 - Pol. Ind. Carretera de la Isla
41700 DOS HERMANAS (Sevilla)
Tel.:+ 34 954 931 980
www.forma5.com

Nº CERTIFICADO

0103202

SERIE CERTIFICADA

ALMACENAJE BILAMINADO
(Series: BASIC y PLUS)

ALCANCE DE LA ACREDITACION

ARCHIVADORES	ARMARIOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS

	PROCEDIMIENTO ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
ARCHIVADORES/ ARMARIOS	UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005	UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005
MATERIALES	especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA y citadas en el anexo técnico	

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN UTILIZADO

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante
- Ensayo inicial del tipo del producto
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de calidad.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica
- Ensayos periódicos por muestreo, de productos acabados

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación, han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

FECHA DE EMISIÓN: 19.06.2015
FECHA DE RENOVACIÓN: 27.06.2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 24.07.2020
Nº serie: 010320201-E

La Certificación mantiene su vigencia hasta notificación en contra.

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

tecnalia certificación
Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 678 860 822

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerciales, materiales y datos técnicos se especifican en la ficha técnica suministrada por el solicitante.
Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente.
La presente certificación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones suspensiones temporales y retiradas.
El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR.

CERTIFICADOS

FAMO

This is a translation of the certificate PT08/00224

The management system of

FAMO - Industria de Mobiliario de Escritorio, Lda.

Rua 1º de Maio, nº1124620-131 LOUSADA

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities
Design, Manufacturing and Trading of Office Furniture.

This certificate is valid from 10 November 2023 until 09 November 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 11. Certified since 10 November 2000

Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

Authorised by
Luis Neves

Authorised by
Luis Santos

SGS ICS Portugal, Lda
Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, Nº 1 1600-604 Lisboa
www.sgs.pt

IPAC acreditação
A0003
ISO/IEC 17021-1
Sistemas de Gestão

This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

This is a translation of the certificate PT08/00224, continued

FAMO - Industria de Mobiliario de Escritorio, Lda.

ISO 9001:2015

Issue 11
Sites
FAMO - Industria de Mobiliario de Escritorio, Lda. Rua 1º de Maio, nº1124620-131 LOUSADA
Fábrica 2 Rua Zona Industrial n.º 330 4580-585 LORDELO

A0003
ISO/IEC 17021-1
Sistemas de Gestão

This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

This is a translation of the certificate PT10/03138

The management system of

FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.

Rua 1.º de Maio, 112 4620-131 LOUSADA

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

For the following activities
Design, Manufacturing and Trading of Office Furniture.

This certificate is valid from 10 November 2023 until 09 November 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 8. Certified since 01 April 2010

Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

Authorised by
Luis Neves

Authorised by
Luis Santos

SGS ICS Portugal, Lda
Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, Nº 1 1600-604 Lisboa
www.sgs.pt

A0003
ISO/IEC 17021-1
Sistemas de Gestão

This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

This is a translation of the certificate PT10/03138, continued

FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.

ISO 14001:2015

Issue 8
Sites
FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA. Rua 1.º de Maio, 112 4620-131 LOUSADA
Fábrica 2 Rua Zona Industrial n.º 330 4580-585 LORDELO

A0003
ISO/IEC 17021-1
Sistemas de Gestão

This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2021/ECO.0003**
Number

FAMO - Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.

Sede
Head Office
Rua 1º de Maio, 113
4620-131 LOUSADA - PORTUGAL

Polo 2
Pole 2
Rua Zona Industrial, 330
4580-585 LORDELO - PORTUGAL

foi avaliada através de auditoria documentada em relatório, declarando-se que implementou e mantém um processo de design, desenvolvimento, fabricação e comercialização de mobiliário de escritório, para os produtos listados em anexo a este certificado, baseado nas linhas de orientação da norma
was assessed through an audit documented in a report, and it is declared that the organization has implemented and maintains a process of in the design, development, manufacture and commercialization of office furniture, for the products listed in the annex to this certificate, based on the guidelines of the standard

NP EN ISO 14006:2013

Emitido em 2024-11-27
Date of issue
Válido até 2027-11-29
Valid until

José Lutão
CEO

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o Porto Novus Leixões Complex
Rua Antonio Bessa Leite, 1430 – 1º Esq.
4150-074 Porto

apcer

Anexo ao Certificado
Annex to Certificate

ANEXO AO CERTIFICADO NÚMERO **2021/ECO.0003**
Annex to the Certificate Number
Este certificado contempla os produtos da **FAMO - Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.**
This certificate contemplates the products of

Linha | Line	Produto | Product
Aura	Linha Aura | Aura Range
Alpha	Linha Alpha | Alpha Range
Armários Laminados | Laminated Cabinets	Linha Armários Laminados | Laminated Cabinets Range
Armários UM | UM Cabinets	Linha Armários UM | UM Cabinets Range
Armários | Cabinets	Linha Armários | Cabinets Range
CE	Linha CE | CE Range
CECC	Linha CECC | CECC Range
CECI	Linha CECI | CECI Range
ENEKO	Linha ENEKO | ENEKO Range
EXECS	Linha EXECS | EXECS Range
Foxit	Linha Foxit | Foxit Range
KAYAMARAN	Linha KAYAMARAN | KAYAMARAN Range
Mahila	Linha Mahila | Mahila Range
SENSES	Linha SENSES | SENSES Range
PING PONG	Linha PING PONG | PING PONG Range
TX	Linha TX | TX Range
UM	Linha UM | UM Range

Linha | Line	Produto | Product
UP	Linha UP | UP Range
WAVE	Linha WAVE | WAVE Range
LIFT	Linha LIFT | LIFT Range
Lockers	Linha Lockers | Lockers Range
Spi	Linha Spi | Spi Range
Screens	Linha Screens | Screens Range
Technical Wall	Linha Technical Wall | Technical Wall Range
TF	Linha TF | TF Range
TX SENSES	Linha TX SENSES | TX SENSES Range
ZZYZZ	Linha ZZYZZ | ZZYZZ Range
ZOOM	Linha ZOOM | ZOOM Range
MAMA 20	Linha MAMA 20 | MAMA 20 Range
ECO SENSES	Linha ECO SENSES | ECO SENSES Range
GIGA SENSES	Linha GIGA SENSES | GIGA SENSES Range
X2	Linha X2 | X2 Range
Silo	Linha Silo | Silo Range
YE	Linha YE | YE Range

Emitido em 2024-11-27
Date of issue
Válido até 2027-11-29
Valid until

José Lutão
CEO

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o Porto Novus Leixões Complex
Rua Antonio Bessa Leite, 1430 – 1º Esq.
4150-074 Porto

Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio.



bmc

CERTIFICADO DE REGISTO

FABO – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA

ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO:



bmc

Anexo A



bmc

CERTIFICADO DE REGISTO

FABO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA

ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO:



bmc

Anexo A

SGS

Il comporte 9 pages dont 6 pages en annexe

Famo: Industria de Mobiliário de Escritório, Lda.

A l'attention de Catarina Correia

Aix-en-Provence, le 23/03/2018

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Page 1 / 3

Référence client Customer reference	
Désignation produit Submitted sample	SECRETARIA RETANGULAR UM - 1600X800X720
Référence du rapport Test report reference	CL17-07222-01.001 Rév. 01 / DC18-01294
Bon de commande Order	ACCEPTANCE OF THE DC18-01294

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.
The present document voids and replaces any previously issued document of the same job reference. It must be destroyed or returned to the laboratory.

Début des essais / *beginning of test* :
Fin des essais / *end of test* : 19/03/2018



Essais demandés / *Tests requested*	**Conclusion**
NF EN 527-1 (2011) Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 1 : Dimensions *NF EN 527-1 (2011) Office furniture — Work tables and desks — Part 1: Dimensions*	Satisfaisant *Pass*
NF EN 527-2 (2017) Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 2 : Exigences mécaniques de sécurité - essais partiels *NF EN 527-2 (2017) Office furniture — Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements - partial tests*	Satisfaisant *Pass*

Laurent SUISSE
Expert Technique Puériculture Mobilier
Childcare and Furniture technical Expert

Tel. : + 33 4 42 61 64 56
Fax : +33 4 42 39 40 33

SGS France
CONSUMER AND RETAIL -135, rue René Descartes - CS 30584 - 13857 Aix en Provence Cedex 3 - t +33 (0)4 42 97 72 30 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS

SGS

CL17-07222-01.001 Rév. 01 / DC18-01294
SECRETARIA RETANGULAR UM - 1600X800X720

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Description : Table métal, 4 pieds.

Description : Metal table, 4 feet.

Début des essais / *beginning of test* : 12/03/18

Fin des essais / *end of test* : 13/03/17

Emballage / *Packaging* : Présence

Notice d'utilisation / *Instructions for use* ..... : Absence

Dimensions l x h x p (cm) / *Dimensions w x h x l (cm)* : 80 x 72 x 160

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
Essai selon la norme NF EN 527-1 (2011) *Test according to the standard NF EN 527-1 (2011)*	Satisfaisant *Pass*	
4 Dimensions *4 Dimensions*		
4 Dimensions *4 Dimensions*	C	
h1 Hauteur du plan de travail *h1 Height of the work surface*		
Valeur de la hauteur h1: *Value of height h1:*	722 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
t1 et t2 Épaisseur maximale du plan de travail (et de sa structure) du bureau *t1 et t2 Maximum desk top thickness*		
Valeur de l'épaisseur t1: *Value of thickness t1:*	61 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
Valeur de l'épaisseur t2: *Value of thickness t2:*	25 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
f1 et f2 Hauteur minimum de l'espace libre minimal pour l'emplacement des pieds *f1 et f2 Minimum height of minimum foot clearance*		
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
g1 Profondeur minimale de l'emplacement des jambes *g1 Minimum legroom depth*		
Valeur de la profondeur g1: *Value of depth g1:*	800 mm	

(1) Test undertaken at a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. (continued on 3 pages)

SUTEGA

SGS

CL17-07222-01.001 Rév. 01 / DC18-01294
SECRETARIA RETANGULAR UM - 1600X800X720

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Désignation essais *Tests designation*	Résultat *Result*	Commentaire *Comment*
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
D Profondeur minimale du plan de travail du bureau *D Minimum desk top depth*		
Valeur de la profondeur D: *Value of depth D:*	800 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
W Largeur minimale de l'emplacement des jambes *W Minimum legroom width*		
Valeur de la largeur w: *Value of width w:*	1400 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
Essai selon la norme NF EN 527-2 (2017) *Test according to the standard NF EN 527-2 (2017)*		

*** FIN DU RAPPORT ***
*** *END OF REPORT* ***

(1) Test commenced on a SGS Laboratory. (2) Test commenced on a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Version 2 / page1)

SUTEGA

SGS

Famo: Industria de Mobiliário de Escritório, Lda.

A l'attention de Catarina Correia

Aix-en-Provence, le 18/12/2017

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Page 1 / 4

Référence client Customer reference	GBR33
Désignation produit Submitted sample	BLOCO RODADO 3 GAVETAS GBR33
Référence du rapport Test report reference	CL17-07233.001 / DC17-07606
Bon de commande Order	ACCEPTANCE OF THE DC17-07606

Début des essais / *beginning of test* : 11/12/2017
Fin des essais / *end of test* : 18/12/2017



Essais demandés / *Tests requested*	**Conclusion**
NF EN 14073-2 (2005) Mobilier de bureau - Meubles de rangement - Partie 2 : Exigences de sécurité - Essais partiels *NF EN 14073-2 (2005) Office furniture — Storage furniture — Part 2: Safety requirements - Partial tests*	Satisfaisant *Pass*

Priscille GALCERAN
Expert Technique International Mobilier
Furniture International Technical Expert

Tel. : +33 4 42 61 64 57
Fax : +33 4 42 39 40 33

(1) Test sub-contracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. It does not relieve the Client of its responsibilities nor alter the Client's responsibilities under any applicable contract. This document is confidential and protected by copyright. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. It includes 4 page(s).

SUTEGA

SGS

CL17-07233.001 / DC17-07606
BLOCO RODADO 3 GAVETAS GBR33

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client / *Customer reference* : GBR33

Description : Caisson métal, 3 tiroirs, 4 roulettes.

Description : Metal drawer unit, 3 drawers, 4 castors.

Début des essais / *beginning of test* : 11/12/17

Fin des essais / *end of test* : 11/12/17

Emballage / *Packaging* : Absence

Notice d'utilisation / *Instructions for use* ..... : Absence

Dimensions l x h x p (cm) / *Dimensions w x h x l (cm)* : 32 x 56 x 60

Poids (kg) / *Weight (kg)* : 19.2

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
Essai selon la norme NF EN 14073-2 (2005) *Test according to the standard NF EN 14073-2 (2005)*		
3 Exigences de sécurité *3 Safety Requirements*		
3.4 Exigences générales de sécurité *3.4 General safety requirements*		
Les angles et arêtes accessibles doivent être exempts de bavures et doivent être arrondis et chanfreinés. Il ne doit pas y avoir de tube à extrémité ouverte. *Accessible edges and corners shall be free from burrs and rounded or chamfered. There shall be no open ended tubes.*	Satisfaisant *Pass*	
Toutes les parties mobiles accessibles en utilisation normale doivent toujours présenter lorsqu'elles sont en mouvement, des distances de sécurité ≤ 8 mm ou ≥ 25 mm. *All moveable parts accessible during normal use shall have safety distances in any position during movement of ≤ 8mm or ≥ 25mm.*	Satisfaisant *Pass*	
Les éléments réglables doivent être conçus de manière à éviter tout fonctionnement ou déclenchement non intentionnel. *Adjustable parts shall be such as to prevent inadvertent operation or release.*	Satisfaisant *Pass*	
S'il y a risque de blessure, les rideaux coulissants à déplacement vertical ne doivent pas se fermer d'eux-mêmes de n'importe quelle hauteur supérieure à 200 mm mesurés à partir de la position fermée. *If there is a risk of injury, vertically sliding roll fronts shall not close by themselves from any position higher than 200mm measured from the closed position.*	Non Applicable *Not Applicable*	

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. It is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. It includes 4 page(s).

SGS

CL17-07233.001 / DC17-07606
BLOCO RODADO 3 GAVETAS GBR33

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client / *Customer reference*: GBR33

Désignation essais / *Tests designation*	Résultat / *Result*	Commentaire / *Comment*
Les éléments extractibles doivent comporter des butées d'arrêt, c'est à dire qu'ils doivent résister à une force horizontale d'extraction du meuble de 200 N appliquée à l'organe de préhension de l'élément extractible chargé. *Extension elements shall have effective open stops, i.e. they shall resist being pulled out of the carcass once by a horizontal force of 200 N applied to the handle of the loaded extension element.*	Satisfaisant *Pass*	
Les étagères doivent être assurées contre toute extraction non intentionnelle. *Shelves shall be secured from any unintentional extraction.*	Non Applicable *Not Applicable*	
3.5.3 Résistance des dessus *3.5.3 Strength of top surfaces*		
Selon EN 14073-3:2004, § 5.4. Force verticale sur le dessus: 1000N. Après réalisation de l'essai, on ne doit constater aucune rupture ou autre dommage ou modification fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. *According to EN 14073-3: 2004, clause 5.4. Vertical force on top: 1000N. At the end of the test, there shall be no fracture, other damage or change of function that affects the safety.*	Satisfaisant *Pass*	
3.5.4 Résistance des éléments extractibles *3.5.4 Strength of extension elements*		
Résultat *Result*	Non Applicable *Not Applicable*	
3.5.5 Ouverture brutale des éléments extractibles *3.5.5 Slam open of extension elements*		
Résultat *Result*	Non Applicable *Not Applicable*	
3.5.6 Essai de verrouillage *3.5.6 Interlock test*		
Selon EN 14074:2004, §6.2.4. Après réalisation de l'essai, on ne doit constater aucune rupture ou autre dommage ou modification fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. L'élément extractible doit rester fermé. *According to EN 14074: 2004, clause 6.2.4. At the end of the test, there shall be no fracture, other damage or change of function that affects the safety. The extension element shall remain closed.*	Satisfaisant *Pass*	
3.5.10 Meubles à poser fixés au bâtiment *3.5.10 Floor standing units attached to the building*		
Résultat *Result*	Non Applicable *Not Applicable*	
3.5.11 Stabilité *3.5.11 Stability*		

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. © 2016 SGS S.A.

SGS

CL17-07233.001 / DC17-07606
BLOCO RODADO 3 GAVETAS GBR33

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client / Customer reference: GBR33

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
Selon EN 14073-3:2004, § 5.5.1. Après réalisation de l'essai, on ne doit constater aucune rupture ou autre dommage ou modification fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. Le meuble ne doit pas se renverser. *According to EN 14073-3: 2004, clause 5.5.1 . At the end of the test, there shall be no fracture, other damage or change of function that affects the safety. The unit shall not overturn.*	Satisfaisant *Pass*	

*** FIN DU RAPPORT ***
*** *END OF REPORT* ***

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (4 Annexes 4 page(s))

SGS

Il comporte 10 pages dont 6 pages en annexe

Famo: Industria de Mobiliário de Escritório, Lda.

A l'attention de Catarina Correia

Aix-en-Provence, le 18/06/2019

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Page 1 / 4

Référence client Customer reference	NU168
Désignation produit Submitted sample	FAMO Desk 1600*800*740
Référence du rapport Test report reference	CL19-02290-01.001 Rév. 01 / DC19-00890
Bon de commande Order	

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.
The present document voids and replaces any previously issued document of the same job reference. It must be destroyed or returned to the laboratory.

Début des essais / *beginning of test :* 13/06/2019
Fin des essais / *end of test :* 17/06/2019



Essais demandés / *Tests requested*	**Conclusion**
NF EN 527-1 (2011) Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 1 : Dimensions *NF EN 527-1 (2011) Office furniture — Work tables and desks — Part 1: Dimensions*	Satisfaisant *Pass*
NF EN 527-2 (2017) Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 2 : Exigences mécaniques de sécurité *NF EN 527-2 (2017) Office furniture — Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements*	Satisfaisant *Pass*

Laurent SUISSE
Expert Technique Puériculture Mobilier
Childcare and Furniture technical Expert

Tel. : + 33 4 42 61 64 56
Fax : +33 4 42 39 40 33

(1) Test subcontracted in a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted in a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. A member of sgs.com

SGS

CL19-02290-01.001 Rév. 01 / DC19-00890
FAMO Desk 1600*800*740

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client / Customer reference : NU168

Description : Bureau (FAMO - 1600 x 800 x 740).

Description : Desk (FAMO - 1600 x 800 x 740).

Début des essais / *beginning of test* : 13/06/2019

Fin des essais / *end of test* : 13/06/2019

Emballage / *Packaging* : Présence

Notice d'utilisation / *Instructions for use* ..... : Absence

Dimensions l x h x p (cm) / *Dimensions w x h x l (cm)* : 160 x 74.5 x 80

Désignation essais *Tests designation*	Résultat *Result*	Commentaire *Comment*
Essai selon la norme NF EN 527-1 (2011) *Test according to the standard NF EN 527-1 (2011)*	Satisfaisant *Pass*	
4 Dimensions *4 Dimensions*		
4 Dimensions *4 Dimensions*	C	
h1 Hauteur du plan de travail *h1 Height of the work surface*		
Valeur de la hauteur h1: *Value of height h1:*	745 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
t1 et t2 Épaisseur maximale du plan de travail (et de sa structure) du bureau *t1 et t2 Maximum desk top thickness*		
Valeur de l'épaisseur t1: *Value of thickness t1:*	25 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
Valeur de l'épaisseur t2: *Value of thickness t2:*	85 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
k1 Hauteur minimum de l'espace libre pour les genoux pour la position debout seulement *k1 Minimum height of knee clearance for standing position only*		

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a position laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Company. Annexes 4 page(s).

SGS

CL19-02290-01.001 Rév. 01 / DC19-00890
FAMO Desk 1600*800*740

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client / Customer reference: NU168

Désignation essais *Tests designation*	Résultat *Result*	Commentaire *Comment*
Résultat: *Result:*	Non Applicable *Not Applicable*	
k2 Profondeur minimum de l'espace libre pour les genoux pour la position debout seulement *k2 Minimum depth of knee clearance for standing position only*		
Résultat: *Result:*	Non Applicable *Not Applicable*	
k3 Profondeur minimum de l'espace libre pour les pieds pour la position debout seulement *k3 Minimum depth of foot clearance for standing position only*		
Résultat: *Result:*	Non Applicable *Not Applicable*	
f1 et f2 Hauteur minimum de l'espace libre minimal pour l'emplacement des pieds *f1 et f2 Minimum height of minimum foot clearance*		
Valeur de la hauteur f1: *Value of height f1:*	> 120	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
Valeur de la hauteur f2: *Value of height f2:*	> 120	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
g1 Profondeur minimale de l'emplacement des jambes *g1 Minimum legroom depth*		
Valeur de la profondeur g1: *Value of depth g1:*	800 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
D Profondeur minimale du plan de travail du bureau *D Minimum desk top depth*		
Valeur de la profondeur D: *Value of depth D:*	800 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Translation 4 pages)

SUTEGA

SGS

CL19-02290-01.001 Rév. 01 / DC19-00890
FAMO Desk 1600*800*740

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client / *Customer reference*: NU168

Désignation essais *Tests designation*	Résultat *Result*	Commentaire *Comment*
W Largeur minimale de l'emplacement des jambes *W Minimum legroom width*		
Valeur de la largeur w: *Value of width w:*	1330 mm	
Résultat: *Result:*	Satisfaisant *Pass*	
Essai selon la norme NF EN 527-2 (2017) *Test according to the standard NF EN 527-2 (2017)*	Satisfaisant *Pass*	

*** FIN DU RAPPORT ***
*** *END OF REPORT* ***

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a provider laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Included 4 pages)

SGS

Il comporte 11 pages dont 9 pages en annexe

Famo: Industria de Mobiliário de Escritório, Lda.

A l'attention de Mrs SILVA Isa

Aix-en-Provence, le 02/09/2019

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Page 1 / 2

Référence client Customer reference	
Désignation produit Submitted sample	NUBR3 - BLOCK OF DRAWERS
Référence du rapport Test report reference	CL19-05740.001 / DC19-05097
Bon de commande Order	

Début des essais / *beginning of test* : 28/08/2019
Fin des essais / *end of test* : 02/09/2019



Essais demandés / *Tests requested*	**Conclusion**
ESSAIS PARTIELS SELON PROTOCOLE LABORATOIRE *PARTIEL TEST PROCEDURE ACCORDING TO LABORATORY PROTOCOL*	Satisfaisant *Pass*

Laurent SUISSE
Expert Technique Puériculture Mobilier
Childcare and Furniture technical Expert

Tel. : + 33 4 42 61 64 56
Fax : +33 4 42 39 40 33

(1) Test subcontracted in a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted in a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Template 2 pages)

SGS

CL19-05740.001 / DC19-05097
NUBR3 - BLOCK OF DRAWERS

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Description : Caisson à tiroirs.

Description : Drawer unit.

Début des essais / *beginning of test* : 28/08/2019

Fin des essais / *end of test* : 28/08/2019

Emballage / *Packaging* : Absence

Notice d'utilisation / *Instructions for use* ..... : Absence

Dimensions l x h x p (cm) / *Dimensions w x h x l (cm)* : 32 x 58.5 x 60

Poids (kg) / *Weight (kg)* : 24 Kg

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
ESSAI SELON LE PROTOCOLE LABORATOIRE *TEST ACCORDING TO LABORATORY PROTOCOL*		
Essai suivant le protocole laboratoire *Test according to laboratory specification*		
Protocole laboratoire - Voir annexe *Protocole laboratoire - See annex*	Voir annexe/See annex	

*** FIN DU RAPPORT ***
*** *END OF REPORT* ***

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. It includes 2 page(s).

SUTEGA

SGS

Il comporte 11 pages dont 9 pages en annexe

Famo: Industria de Mobiliário de Escritório, Lda.

A l'attention de Mrs SILVA Isa

Aix-en-Provence, le 02/09/2019

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Page 1 / 2

Référence client Customer reference	
Désignation produit Submitted sample	NU893 - Cabinet
Référence du rapport Test report reference	CL19-05741.001 / DC19-05097
Bon de commande Order	

Début des essais / *beginning of test* : 29/08/2019
Fin des essais / *end of test* : 02/09/2019



Essais demandés / *Tests requested*	**Conclusion**
ESSAIS PARTIELS SELON PROTOCOLE LABORATOIRE *PARTIEL TEST PROCEDURE ACCORDING TO LABORATORY PROTOCOL*	Satisfaisant *Pass*

Laurent SUISSE
Expert Technique Puériculture Mobilier
Childcare and Furniture technical Expert

Tel. : + 33 4 42 61 64 56
Fax : +33 4 42 39 40 33

SGS France | CONSUMER AND RETAIL -135, rue René Descartes - CS 30584 - 13857 Aix en Provence Cedex 3 - t +33 (0)4 42 97 72 30 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS

CL19-05741.001 / DC19-05097
NU893 - Cabinet

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Description : Placard avec étagères et portes.
Description : Storage unit with shelves and hinged doors.

Début des essais / *beginning of test* : 28/08/2019
Fin des essais / *end of test* : 28/08/2019
Emballage / *Packaging* : Absence
Notice d'utilisation / *Instructions for use* ..... : Absence
Dimensions l x h x p (cm) / *Dimensions w x h x l (cm)* : 80 x 199 x 45.5

Désignation essais *Tests designation*	Résultat *Result*	Commentaire *Comment*
ESSAI SELON LE PROTOCOLE LABORATOIRE *TEST ACCORDING TO LABORATORY PROTOCOL*		
Essai suivant le protocole laboratoire *Test according to laboratory specification*		
Protocole laboratoire - Voir annexe *Protocole laboratoire - See annex*	Voir annexe/See annex	

*** FIN DU RAPPORT ***
*** *END OF REPORT* ***

(1) Test subcontracted to a non-SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Version 2, page(s))

SGS

Famo: Industria de Mobiliário de Escritório, Lda.

A l'attention de Catarina Correia

Aix-en-Provence, le 18/12/2017

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Page 1 / 4

Référence client Customer reference	
Désignation produit Submitted sample	ARMORIO PORTAS BATENTES CHAPA
Référence du rapport Test report reference	CL17-07226.001 / DC17-07606
Bon de commande Order	ACCEPTANCE OF THE DC17-07606

Début des essais / *beginning of test* : 13/12/2017
Fin des essais / *end of test* : 18/12/2017



Essais demandés / *Tests requested*	**Conclusion**
NF EN 14073-2 (2005) Mobilier de bureau - Meubles de rangement - Partie 2 : Exigences de sécurité - Essais partiels *NF EN 14073-2 (2005) Office furniture — Storage furniture — Part 2: Safety requirements - Partial tests*	Satisfaisant *Pass*

Priscille GALCERAN
Expert Technique International Mobilier
Furniture International Technical Expert

Tel. : +33 4 42 61 64 57
Fax : +33 4 42 39 40 33

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 45 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (continued on next page)

SUTEGA

SGS

CI 17-07226 001 / DC17-07606
ARMORIO PORTAS BATENTES CHAPA

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Description : Armoir en métal, 2 portes, 3 tablettes

Description : Metal cupboard, 2 doors, 3 shelves.

Début des essais / *beginning of test* : 13/12/17

Fin des essais / *end of test* : 13/12/17

Emballage / *Packaging* : Absence

Notice d'utilisation / *Instructions for use* ..... : Absence

Dimensions l x h x p (cm) / *Dimensions w x h x l (cm)* : 80 x 143.5 x 45

Poids (kg) / *Weight (kg)* : 74.1

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
Essai selon la norme NF EN 14073-2 (2005) *Test according to the standard NF EN 14073-2 (2005)*		
3 Exigences de sécurité *3 Safety Requirements*		
3.4 Exigences générales de sécurité *3.4 General safety requirements*		
Résultat *Result*		
Les angles et arêtes accessibles doivent être exempts de bavures et doivent être arrondis et chanfreinés. Il ne doit pas y avoir de tube à extrémité ouverte. *Accessible edges and corners shall be free from burrs and rounded or chamfered. There shall be no open ended tubes.*	Satisfaisant *Pass*	
Toutes les parties mobiles accessibles en utilisation normale doivent toujours présenter lorsqu'elles sont en mouvement, des distances de sécurité ≤ 8 mm ou ≥ 25 mm. *All moveable parts accessible during normal use shall have safety distances in any position during movement of ≤ 8mm or ≥ 25mm.*	Satisfaisant *Pass*	
Les éléments réglables doivent être conçus de manière à éviter tout fonctionnement ou déclenchement non intentionnel. *Adjustable parts shall be such as to prevent inadvertent operation or release.*	Non Applicable *Not Applicable*	
S'il y a risque de blessure, les rideaux coulissants à déplacement vertical ne doivent pas se fermer d'eux-mêmes de n'importe quelle hauteur supérieure à 200 mm mesurés à partir de la position fermée. *If there is a risk of injury, vertically sliding roll fronts shall not close by themselves from any position higher than 200mm measured from the closed position.*	Non Applicable *Not Applicable*	

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at [illegible]. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Translation: 4 pages)

SGS

CL17-07226.001 / DC17-07606
ARMORIO PORTAS BATENTES CHAPA

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
Les éléments extractibles doivent comporter des butées d'arrêt, c'est à dire qu'ils doivent résister à une force horizontale d'extraction du meuble de 200 N appliquée à l'organe de préhension de l'élément extractible chargé. *Extension elements shall have effective open stops, i.e. they shall resist being pulled out of the carcass once by a horizontal force of 200 N applied to the handle of the loaded extension element.*	Non Applicable *Not Applicable*	
Les étagères doivent être assurées contre toute extraction non intentionnelle. *Shelves shall be secured from any unintentional extraction.*	Satisfaisant *Pass*	
3.5.1 Extraction des étagères *3.5.1 Pull out of shelves*		
Résultat *Result*		
Selon EN 14073-3:2004, § 5.3.1. Après réalisation de l'essai, on ne doit constater aucune rupture ou autre dommage ou modification fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. L'étagère doit rester dans le meuble. *According to EN 14073-3: 2004, clause 5.3.1. At the end of the test, there shall be no fracture, other damage or change of function that affects the safety. The shelf shall remain in the unit.*	Satisfaisant *Pass*	
Force verticale appliquée: *Vertical force applied:*	11 N	
3.5.2 Résistance des supports d'étagères *3.5.2 Strength of shelf supports*		
Selon EN 14073-3:2004, § 5.3.2. Après réalisation de l'essai, on ne doit constater aucune rupture ou autre dommage ou modification fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. *According to EN 14073-3: 2004, clause 5.3.2. At the end of the test, there shall be no fracture, other damage or change of function that affects the safety.*	Satisfaisant *Pass*	
3.5.3 Résistance des dessus *3.5.3 Strength of top surfaces*		
Résultat *Result*	Non Applicable *Not Applicable*	
3.5.7 Charge verticale sur porte pivotante *3.5.7 Vertical load on pivoted door*		
Résultat *Result*	Non Applicable *Not Applicable*	
3.5.10 Meubles à poser fixés au bâtiment *3.5.10 Floor standing units attached to the building*		
Résultat *Result*	Non Applicable *Not Applicable*	

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. It does not exempt the parties to any transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. It includes X pages.

SGS

CL17-07226.001 / DC17-07606
ARMORIO PORTAS BATENTES CHAPA

RAPPORT D'ESSAIS TEST REPORT

Référence client
Customer reference

Désignation essais *Tests designation*	**Résultat** *Result*	**Commentaire** *Comment*
3.5.11 Stabilité *3.5.11 Stability*		
Selon EN 14073-3:2004, § 5.5.1. Après réalisation de l'essai, on ne doit constater aucune rupture ou autre dommage ou modification fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. Le meuble ne doit pas se renverser. *According to EN 14073-3: 2004, clause 5.5.1 . At the end of the test, there shall be no fracture, other damage or change of function that affects the safety. The unit shall not overturn.*	Satisfaisant *Pass*	

*** FIN DU RAPPORT ***
*** END OF REPORT ***

(1) Test subcontracted to a SGS Laboratory. (2) Test subcontracted to a partner laboratory outside SGS group.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. This document shall not be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. (Annexes 2 pages).

CERTIFICADOS

SISTEMAS LIMOBEL

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

LIMOBEL INWO, S.L.

CTRA CIUDAD REAL A VALDEPEÑAS KM 40 - 13179 - POZUELO DE CALATRAVA - CIUDAD REAL - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA.

Número del Certificado:	ES144589 - 1
Aprobación original:	08-04-2010
Auditoria de certificación/renovación:	21-03-2024
Caducidad del ciclo anterior:	22-07-2024
Certificado en vigor:	23-07-2024
Caducidad del certificado:	22-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº04 / C-SC004

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

LIMOBEL INWO, S.L.

CTRA CIUDAD REAL A VALDEPEÑAS KM 40 - 13179 - POZUELO DE CALATRAVA - CIUDAD REAL - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA.

Número del Certificado:	ES144590 - 1
Aprobación original:	23-07-2015
Auditoria de certificación/renovación:	21-03-2024
Caducidad del ciclo anterior:	22-07-2024
Certificado en vigor:	23-07-2024
Caducidad del certificado:	22-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº03 / C-MA007

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

LIMOBEL INWO, S.L.

CTRA CIUDAD REAL A VALDEPEÑAS KM 40 - 13179 - POZUELO DE CALATRAVA - CIUDAD REAL - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de Ecodiseño ha sido auditado y encontrado conforme con las directrices de la norma:

NORMA

ISO 14006:2020

(UNE-EN ISO 14006:2020)

El Sistema de Gestión se aplica a: (ver anexo)

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA.

Número del certificado:	ES144603-1
Aprobación original:	19-06-2015
Certificado en vigor:	20-06-2024
Caducidad del certificado:	19-06-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España

1/4

Bureau Veritas Certification

Anexo

Certificación

Concedida a

LIMOBEL INWO, S.L.

Productos a los que se aplica el sistema de gestión de ecodiseño según las directrices de la norma ISO 14006:2020

NORMA

MESA HEOS
SERIE ECO-NIX
SERIE NIX
ARMARIOS METÁLICOS COMBINADOS
ARMARIOS METÁLICOS PERSIANA

Número del certificado:	ES144603-1
Aprobación original:	19-06-2015
Certificado en vigor:	20-06-2024
Caducidad del certificado:	19-06-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España

Bureau Veritas Certification

Anexo

Certificación

Concedida a

LIMOBEL INWO, S.L.

Productos a los que se aplica el sistema de gestión de ecodiseño según las directrices de la norma ISO 14006:2020

NORMA

SERIE BÁSICA
ARMARIOS METÁLICOS HEOS
ARMARIO METÁLICO MT
ARMARIOS NHB
BUCK NHB

Número del certificado:	ES144603-1
Aprobación original:	19-06-2015
Certificado en vigor:	20-06-2024
Caducidad del certificado:	19-06-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España

Bureau Veritas Certification

Anexo

Certificación

Concedida a

LIMOBEL INWO, S.L.

Productos a los que se aplica el sistema de gestión de ecodiseño según las directrices de la norma ISO 14006:2020

NORMA

MESAS FORCE
SERIE MODULAR
ESTANTERÍAS ATLAS
TAQUILLAS METÁLICAS
ARCHIVADORES METÁLICOS
KEA FOLDING
SERIE HYDRA

Número del certificado:	ES144603-1
Aprobación original:	19-06-2015
Certificado en vigor:	20-06-2024
Caducidad del certificado:	19-06-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España

4/4

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1609.494.ES.01

Referencia: 1607073-07-C

PRODUCTO: Mesa **NIX** 1800X800X740mm



EMPRESA: **SISTEMAS LIMOBEL, S.L.**
C/ Salobral, nº 16
13179 Pozuelo de Calatrava (CIUDAD REAL)
www.**sistemaslimobel**.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:
UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 527-2:2003 Mobiliario de oficina. Mesas. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los siguientes ensayos aplicables al modelo:

ENSAYOS	RESULTADO
Apdo. 4.2 UNE-EN 527-1:2011 Dimensiones. Clasificación.	Tipo C - Sentado
Apdo.3 UNE-EN 527-2:2003 Requisitos generales de diseño	CORRECTO
Apdo. 4.3 UNE-EN 527-2:2003 Estabilidad bajo carga vertical (F>750N)	CORRECTO
Apdo. 4.2 UNE-EN 527-2:2003 Requisitos estructurales :	
-Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos, t= 10 seg.)	CORRECTO
-Resistencia bajo carga horizontal (F= 450 N, n= 10 ciclos, = 10 seg.)	CORRECTO
-Fatiga bajo fuerza horizontal (F= 300 N, n= 5000+5000 ciclos)	CORRECTO
-Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos)	CORRECTO
-Caída (h= 95mm)	CORRECTO

Paterna, 5 de octubre de 2016

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1609.494.ES.01 de fecha 1 de septiembre de 2016.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido).University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1610.578.ES.01

Referencia: 1607073-02 - 701014-05-C



PRODUCTO: **BUCK METÁLICO C+A FRENTES MADERA REF. MT3210.01**

EMPRESA: **SISTEMAS LIMOBEL, S.L.**
C/ Salobral, nº 16
13179 Pozuelo de Calatrava (CIUDAD REAL)
www.sistemaslimobel.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:
"UNE EN 14073-2:2005" y "UNE EN 14073-3:2005"
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.
"UNE EN 14074:2005" Mobiliario de oficina. Mesas y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación y durabilidad de las partes móviles.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los siguientes ensayos aplicables al modelo:

ENSAYOS	RESULTADO
UNE EN 14073-2:2005:	
Apdo. 3.4. Requisitos generales de seguridad	**CORRECTO**
Apdo. 3.5.1. Unidades apoyadas en el suelo, independientes o ancladas a la pared.	
Ensayo 3. Resistencia de las tapas superiores ($F_{v\ hacia\ abajo}$ = 1000 N , n = 10 ciclos)	**CORRECTO**
Apdo. 3.6.1. Armarios colgados a la pared o a los biombos. Secuencia de ensayos.	
Ensayo 5. Resistencia elementos de extensión (F_v= max. 250 N, n = 10 ciclos)	**CORRECTO**
Ensayo 6. Apertura y cierre brusco elementos de extensión (n = 10 veces)	**CORRECTO**
UNE EN 14073-3:2005:	
Apdo. 5.5. Estabilidad	**ESTABLE**
UNE EN 14074:2005: Ensayos de resistencia y durabilidad	
Apdo. 5.2. Resistencia de la unidad (F_H = 350 N, n= 10 veces, t= 30 seg)	**CORRECTO**
Apdo. 6.2.2. Durabilidad de elementos de extensión (n=50.000 ciclos)	**CORRECTO**
Apdo. 6.7. Rodadura para unidades de archivo con ruedas (n= 2.000 ciclos)	**CORRECTO**

Paterna, 19 de enero de 2017

AIDIMME
Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1701.034.ES.01 del 18/01/2017.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1610.567.ES.01

Referencia: 1607073-03-C



PRODUCTO: **ARMARIO METALICO PUERTAS ABATIBLES**
Código MT1112.05

EMPRESA: **SISTEMAS LIMOBEL, S.L.**
C/ Salobral, nº 16
13179 Pozuelo de Calatrava (CIUDAD REAL)
www.sistemaslimobel.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:
"UNE EN 14073-2:2005" y "UNE EN 14073-3:2005"
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.
"UNE EN 14074:2005" Mobiliario de oficina. Mesas y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación y durabilidad de las partes móviles.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los siguientes ensayos aplicables al modelo:

ENSAYOS	RESULTADO
UNE EN 14073-2:2005:	
Apdo. 3.4. Requisitos generales de seguridad	**CORRECTO**
Apdo. 3.5.1. Unidades apoyadas en el suelo, independientes o ancladas a la pared.	
Ensayo 1. Resistencia de estantes (F_H= > 20 N)	**CORRECTO**
Ensayo 2. Resistencia de los soportes de estantes (M = 1,5 kg/m², n = 10 ciclos)	**CORRECTO**
Ensayo 7. Carga vertical sobre puertas batientes (M = 30 kg, n = 10 ciclos)	**CORRECTO**
UNE EN 14073-3:2005:	
Apdo. 5.5. Estabilidad	**ESTABLE**
UNE EN 14074:2005: Ensayos de resistencia y durabilidad	
Apdo. 5.2. Resistencia de la unidad (F_H = 350 N, n= 10 veces, t= 30 seg)	**CORRECTO**
Apdo. 6.3.2. Fuerza estática horizontal sobre la puerta abierta (F_H=80N, n=10 veces, t= 30seg)	**CORRECTO**
Apdo. 6.3.3. Durabilidad de las puertas batientes y pivotantes (M=1+1kg , n=50000 ciclos)	**CORRECTO**

Paterna, 17 de enero de 2017

AIDIMME
Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1701.024.ES.01 del 16/01/2017.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

CERTIFICADOS

LUYANDO SYSTEM

AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-0438/1996

AENOR certifica que la organización

LUYANDO SYSTEM, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: Diseño y producción de sillas de oficina, salas de espera y colectividades.

que se realizan en: SAN LORENZO, 9. 01408 - LUYANDO (ARABA / ÁLAVA)

Primera emisión:1996-09-19
Expiración:2027-12-07

Última emisión:2024-12-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

IAF ENAC IQNET

AENOR CONFIAS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electrónico

AENOR

Certificado del Sistema de Gestión Ambiental

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GA-2009/0434

AENOR certifica que la organización

LUYANDO SYSTEM, S.L.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades: Diseño y producción de sillas de oficina, salas de espera y colectividades.

que se realiza/n en: SAN LORENZO, 9. 01408 - LUYANDO (ARABA / ÁLAVA)

Primera emisión: 2009-07-21 Última emisión: 2024-12-07
Expiración: 2027-12-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Original Electrónico

IAF ENAC IQNET

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño

AENOR
ECODISEÑO
ISO 14006

ED-0011/2011

AENOR certifica que la organización

LUYANDO SYSTEM, S.L.

dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2020

para las actividades: Diseño de sillas de oficina, salas de espera y colectividades.

que se realiza/n en: SAN LORENZO, 9. 01408 - LUYANDO (ARABA / ÁLAVA)

Primera emisión:2011-09-13 Última emisión:2024-12-07
Expiración:2027-12-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electrónico

CATAS
Testing Certification Research

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 984.250,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
lab@catas.com

CATAS Brianza
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
lissone@catas.com

Declaration of conformity

n° 13714 / 2023

According to the results of the following tests:

UNI EN 1335-1 test report n° 360883- 1/2023
UNI EN 1335-1 test report n° 360883- 2/2023
UNI EN 1335-2 test report n° 360883- 3/2023
UNI EN 1335-2 test report n° 360883- 4/2023
UNI EN 1728 test report n° 360883- 5/2023
UNI EN 1728 test report n° 360883- 6/2023
UNI EN 1728 test report n° 360883- 7/2023
UNI EN 1728 test report n° 360883- 8/2023
UNI EN 1022 test report n° 360883- 9/2023
UNI EN 1728 test report n° 360883-10/2023



we hereby testify that

NEW PASSION

of company
LUYANDO SYSTEM S.L. - C/SAN LORENZO 9 BIS - 01408 LUYANDO ES - SPAIN

complies with the dimensional requirements of type A of EN 1335-1:2020/ A1:2022 and with the safety requirements of EN 1335-2:2018 verified according to EN 1728:2012+AC:2013

This document is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

December 22nd, 2023

Sample name is declared by the company who asked for the test. This report relates to the samples submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted.

CATAS®
centro investigación-desarrollo
laboratorio ensayos sector madera-mobiliario

CATAS S.p.A.
C.F. - NIF-IVA:
IT 01818850305
R. M. Ud 20663
REA. Ud 198012
Cap.Soc: € 842.850 i.d.

Domicilio social: Via Antica, 24/3
1-33048 S. Giovanni al Natisone UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filial:
Via Braille, 5
1-20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail :lissone@catas.com

Certificado de Conformidad

n° 11557 / 2016

Valorados los resultados obtenidos en los ensayos según las normas:

EN 16139 prot. n. 205800-1/2016
EN 16139 prot. n. 205800-2/2016
EN 1728 prot. n. 205800-3/2016
EN 1728 prot. n. 205800-4/2016
EN 1728 prot. n. 205800-5/2016
EN 1728 prot. n. 205800-6/2016
EN 1728 prot. n. 205800-7/2016
EN 1728 prot. n. 205800-8/2016
EN 1728 prot. n. 205800-9/2016
EN 1728 prot. n. 205800-10/2016
EN 1728 prot. n. 205800-11/2016
EN 1728 prot. n. 205800-12/2016
EN 1728 prot. n. 205800-13/2016
EN 1728 prot. n. 205800-14/2016
EN 1022 prot. n. 205800-15/2016



Certificamos que:

Silla LOGAN

de la empresa
LUYANDO SYSTEM, S.L. – SANLORENZO,9. 01408 LUYANDO –ALAVA- SPAIN

Cumple con los requisitos de resistencia, durabilidad y seguridad nivel L2 de la norma EN 16139:2013

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Crypa del febbraio 2006

Il Direttore
dott. Andrea Gavetti

Emitido: 22 Enero 2019
Válido hasta: 22 Enero 2021

La denominación de la muestra se corresponde con la declarada por la empresa solicitante. Este certificado de conformidad concierne únicamente a la muestra probada. Cualquier inserción, modificación o tachadura invalidará el presente certificado.

CERTIFICADOS

DE LA OLIVA

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

P DE LA OLIVA, S.A.

CL BRÚJULA 18 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.

Número del Certificado:	ES149678 - 1
Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación:	19-12-1997
Auditoria de certificación/renovación:	11-10-2024
Caducidad del ciclo anterior:	15-12-2024
Certificado en vigor:	16-12-2024
Caducidad del certificado:	15-12-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº04 / C-SC004

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/2

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

P DE LA OLIVA, S.A.

Emplazamiento	Dirección	Alcance
P DE LA OLIVA, S.A.	CL BRÚJULA 18 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.
P DE LA OLIVA, S.A.	CL BARÓMETRO 2, 4, 6 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA	PRODUCCIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.

Número del certificado:	ES149678 - 1
Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación:	19-12-1997
Auditoria de certificación/renovación:	11-10-2024
Caducidad del ciclo anterior:	15-12-2024
Certificado en vigor:	16-12-2024
Caducidad del certificado:	15-12-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17021
Nº04 / C-SC004

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

2/2

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

P DE LA OLIVA, S.A.

CL BRÚJULA 18 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.

Número del Certificado:	ES149679 - 1
Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación:	03-09-2004
Auditoria de certificación/renovación:	11-10-2024
Caducidad del ciclo anterior:	15-12-2024
Certificado en vigor:	16-12-2024
Caducidad del certificado:	15-12-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº103 / C-MA007

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/2

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

P DE LA OLIVA, S.A.

Emplazamiento	Dirección	Alcance
P DE LA OLIVA, S.A.	CL BRÚJULA 18 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.
P DE LA OLIVA, S.A.	CL BARÓMETRO 2, 4, 6 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA	PRODUCCIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.

Número del certificado:	ES149679 - 1
Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación:	03-09-2004
Auditoría de certificación/renovación:	11-10-2024
Caducidad del ciclo anterior:	15-12-2024
Certificado en vigor:	16-12-2024
Caducidad del certificado:	15-12-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº03 / C-MA007

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

2/2

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

P DE LA OLIVA, S.A.

CL BRÚJULA 18 - P.I. PARQUE CATALUÑA - 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA

CL BARÓMETRO 2, 4, 6 - P.I. PARQUE CATALUÑA- 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de Ecodiseño ha sido auditado y encontrado conforme con las directrices de la norma:

NORMA

ISO 14006:2020

(UNE-EN ISO 14006:2020)

El Sistema de Gestión se aplica a: (ver anexo)

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SILLERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES, HOSPITALITY, CONTRACT Y ESCOLAR.

Número del certificado:	ES144713-1
Aprobación original:	01-07-2021
Certificado en vigor:	23-09-2024
Caducidad del certificado:	22-09-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Anexo

Certificación

Concedida a

P DE LA OLIVA, S.A.

Productos a los que se aplica el sistema de gestión de ecodiseño según las directrices de la norma ISO 14006:2020

CLICK
LIGHT
BOOMERANG
WING
CONFIDENT 9050F
ROYAL
PROTOS

Número del certificado:	ES144713-1
Aprobación original:	01-07-2021
Certificado en vigor:	23-09-2024
Caducidad del certificado:	22-09-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Empresa: **P. DE LA OLIVA, S.A.**

Dirección: Calle Brújula 18 Polígono Industrial
28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
Tfno.: 916751543 Fax: 916565313
www.delaoliva.com

Producto / s: El mobiliario de oficina y colectividades:

Sillería de oficina: **ARC, PEPER, TOP, CONECTA, WING, ROYAL, CLICK, CLICK ANTIESTATICA, LIGHT, PROTOS, BOOMERANG, CONFORT, PLUS, EXTREME, MOD, ONDA, GESS, BOND, TOKIO, TRITON.**

Asientos de confidente y colectividades: **FLY, HUG, CHELSEA, QUADRAT, SPACIO, MODUL, WING, ROYAL, CLICK, LIGHT, EQUITY, PLUS, MOD, ONDA, BOND, TOKIO, TRITON, COMBI, SPACE, ARTEMISA, ZEUS, CERES 2000, FANTONI, CONVEX, ENE.**

Mobiliario: **EM, EL, BITECAS, COMBI, METAL, MINA, NOVA, TECH**

supera los requisitos exigidos por el Reglamento General para la Concesión y Uso del Símbolo de Calidad de AIDIMME y su Anexo Técnico II

Normativa básica de aplicación*:

Mobiliario de oficinas. Sillas de trabajo.	
Parte 1: Dimensiones.	UNE-EN 1335-1:01
Parte 2: Requisitos de seguridad.	UNE-EN 1335-2:01/09
Parte 3: Métodos de ensayo.	UNE-EN 1335-3:01/09
Mobiliario de oficinas. Sillas de confidente. Métodos de ensayo y requerimientos de seguridad.	UNE-EN 13761:03
Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico. L1	UNE-EN 16139:13
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.	
Parte 1: Dimensiones.	UNE-EN 527-1:11
Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad	UNE-EN 527-2:03
Parte 3: Determinación de la estabilidad y resistencia mecánica de la estructura.	UNE-EN 527-3:03
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Parte 2: Requisitos de seguridad. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.	UNE-EN 14073-2:05 UNE-EN 14073-3:05
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.	UNE-EN 14074:05
Materiales constitutivos del mobiliario (UNE 89401:08)	Véase Anexo II

Fecha de emisión
02/12/2019

Mariano J. Pérez Campos
Presidente Comisión de Calidad
Dirección

AIDIMME

Parque Tecnológico - C/ Benjamin Franklin, 13
Apdo. nº 50 - 46980 Paterna (Valencia) España
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
www.aidimme.es

Nº Certificado: SCMOS/382-11/19
*Resultados individuales en informes técnicos emitidos para la empresa.

AIDIMA

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1507.428.ES.02

Referencia: 1503091-01 – 1505050-01 -1507139-01-C



PRODUCTO: Silla de oficina Mod. **CLICK 7012**

EMPRESA: **P. DE LA OLIVA, S. A.**
Calle Brújula, Nº18
28850 Torrejon de Ardoz (MADRID)
www.delaoliva.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas:
BS 5459-2:2000+ A2:2008 Specification for performance requirements and tests for office furniture. Office pedestal seating for use by persons weighing up to 150kg and for use up to 24 hours a day, including type-approval tests for individual components.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma BS 5459-2:2000 + A2:2008 en los siguientes ensayos:

4.1 Requisitos de durabilidad Ensayo A.5.1 Certificado por el proveedor. Tras los ensayos A.5.2 (Impacto sobre asiento), A.5.3 (Impacto sobre respaldo) y A.5.4 (Caída) no se produce alguno de los fallos establecidos en el apartado 4.6.1 (Criterios de fallo)	**CUMPLE**
4.2 Requisitos de durabilidad de los componentes Tras los ensayos del apartado A.7 (A.7.2 Carga estática lateral sobre el brazo, A.7.3 Carga estática vertical sobre el brazo, A.7.4 Impacto sobre el brazo, A.7.5 Silla giratoria -ensayo de giro-, A.7.6 Ajuste de la altura del asiento, A.7.7 Fatiga del reposapiés, A.7.8 Durabilidad de los controles, A.7.9 Fatiga del dispositivo de bloqueo) no se produce alguno de los fallos establecidos en el apartado 4.6.1 (Criterios de fallo)	**CUMPLE**
4.3. Requisitos de estabilidad La silla no debe volcar, en los ensayos de los apartados A.6. (A.6.2.1 Vuelco delantero para todas las sillas y lateral para sillas sin brazos, A.6.2.2 Vuelco lateral sillas con brazos, A.6.3.1 Vuelco hacia atrás, A.6.3.2 Vuelco hacia atrás accidental y A.6.4 Vuelco trasero de sillas inclinables y reclinables)	**CUMPLE**
4.4. Requisitos seguridad Ensayos A.5.1 y A.5.5 Certificados por el proveedor. Ver documento adjunto.	

Paterna, 10 de septiembre de 2015

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMA.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico ref.: 1503091-01 – 1505050-01 -1507139-01de fecha 23 de julio de 2015.

AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), CTIB-TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

Parque Tecnológico - Calle Benjamin Franklin, 13
Apartado nº 50 -46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
www.aidima.com

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1605.310.ES.01

Referencia: 1605054-02, 1606070-01, 1604121-02, 1605001-02-C

PRODUCTO: Silla **ROYAL X2-RA**



EMPRESA: **P. DE LA OLIVA, S. A.**
Calle Brújula, Nº18
28850 Torrejon de Ardoz (MADRID)
www.delaoliva.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas:
UNE EN 1335-1: 01 Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo. Parte 1 Dimensiones.
UNE EN 1335-2/3:09 Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo. Parte 2 Requisitos de seguridad y parte 3 Métodos de ensayo.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas para sillas de trabajo, en los siguientes ensayos de seguridad:

ENSAYOS	RESULTADO
Apdo. 6 Dimensiones (UNE EN 1335-1:01)	TIPO B
Apdo. 4. Requisitos generales de diseño	CORRECTO
Apdo. 7.1. Ensayos de estabilidad	CORRECTO
Apdo. 7.2.1. Carga estática borde delantero del asiento (F_V = 1600 N., 10 ciclos)	CORRECTO
Apdo. 7.2.2. Carga estática combinada asiento/respaldo (F_1=1600N, F_2=560N, 10 ciclos)	CORRECTO
Apdo. 7.4. Resistencia a la rodadura de la silla sin carga.	CORRECTO

Paterna, 24 de junio de 2016

AIDIMME

José Emilio Nuévalos Aparisi
Responsable del Laboratorio de Mobiliario

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico ref.: 1605054-02, 1606070-01 de fecha 24 de junio de 2016 y 1604121-02, 1605001-02 de fecha 6 de junio de 2016

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1604.272.ES.01

Referencia: 1604121-01, 1605001-01, 1605054-01-C

PRODUCTO: Silla **CLICK RA**



EMPRESA: **P. DE LA OLIVA, S. A.**
Calle Brújula, Nº18
28850 Torrejon de Ardoz (MADRID)
www.delaoliva.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas:
UNE EN 1335-1: 01 Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo. Parte 1 Dimensiones.
UNE EN 1335-2/3:09 Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo. Parte 2 Requisitos de seguridad y parte 3 Métodos de ensayo.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas para sillas de trabajo, en los siguientes ensayos de seguridad:

ENSAYOS	RESULTADO
Apdo. 6 Dimensiones (UNE EN 1335-1:01)	TIPO B
Apdo. 4. Requisitos generales de diseño	CORRECTO
Apdo. 7.1. Ensayos de estabilidad	CORRECTO
Apdo. 7.2.1. Carga estática borde delantero del asiento (F_V = 1600 N., 10 ciclos)	CORRECTO
Apdo. 7.2.2. Carga estática combinada asiento/respaldo (F_1=1600N, F_2=560N, 10 ciclos)	CORRECTO
Apdo. 7.3.1. Durabilidad del asiento y del respaldo fase 1=> F=1500N., n = 120.000 Punto A fase 2=> F_1 =1200 N., F_2 = 320 N, n = 80.000 ciclos Puntos C, B fase 3 => F_1 =1200 N., F_2 = 320 N, n = 20.000 ciclos Puntos J, E fase 4 => F_1 =1200 N., F_2 = 320 N, n = 20.000 ciclos Puntos F, H fase 5 => F=1200 N., n = 20.000 ciclos Puntos D, G Alternativos	CORRECTO
Apdo. 7.4. Resistencia a la rodadura de la silla sin carga.	CORRECTO

Paterna, 14 de junio de 2016

AIDIMME

José Emilio Nuévalos Aparisi
Responsable del Laboratorio de Mobiliario

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico ref.: 1604121-01, 1605001-01, 1605054-01 de fecha 14 de junio de 2016.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1701.051.ES.02

Referencias: 1611215-02, 1612104-01-C




PRODUCTO: Sillas **ROYAL FP-15**

EMPRESA: **P. DE LA OLIVA, S. A.**
Calle Brújula, Nº18
28850 Torrejon de Ardoz (MADRID)
www.delaoliva.com

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:
UNE EN 16139:13 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

RESULTADO: Cumplen satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los siguientes ensayos, para un nivel de ensayo 1 aplicables al modelo, correspondiente a un uso público general del producto.

ENSAYOS	RESULTADO
Apdo. 4.1 – 4.2 Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento	CORRECTO
Apdo. 4.3 Estabilidad	ESTABLE
Apdo. 4.5 Seguridad en la construcción:	
- Ensayo 1 Carga estática sobre asiento y respaldo (Fv=1 600N, Fh= 560N, 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 2 Carga estática sobre el borde delantero del asiento (Fv= 1 300N, 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 3 Carga estática vertical sobre el respaldo (Fv = 1 300N, Q= 600N, 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 5 Carga estática lateral sobre brazos (F = 400N, 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 6 Carga estática hacia abajo en brazos (F = 750N, 5 veces)	CORRECTO
- Ensayo 8 Durabilidad del asiento y respaldo (Fv = 1 000N Fh= 300N, n= 100 000 ciclos)	CORRECTO
- Ensayo 9 Durabilidad del borde delantero del asiento (Fv = 800N, n= 50 000 ciclos)	CORRECTO
- Ensayo 10 Durabilidad de brazos (F = 400N, n= 30 000 ciclos)	CORRECTO
- Ensayo 12 Carga estática hacia delante de las patas (Q= 1000 N., Fh= 500 N, 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 13 Carga estática lateral sobre patas (Q= 1 000 N., Fh= 400 N, 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 14 Impacto sobre el asiento (h= 240 mm., 10 veces)	CORRECTO
- Ensayo 16 Impacto sobre el brazo (α= 38°, h= 210 mm., 10 veces)	CORRECTO
Anexo A2 Ensayo de caída hacia atrás (5 veces)	CORRECTO

Paterna, 20 de enero de 2017

AIDIMME

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 230.I.1701.051.ES.02 de fecha 19 de enero 2017.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamin Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1711.628.ES.01

Referencia: 1710169-01-C

PRODUCTO: Silla **SPACIO**



EMPRESA: **P. DE LA OLIVA, S. A.**
Calle Brújula, Nº18
28850 Torrejon de Ardoz (MADRID)
www.delaoliva.com

ENSAYO: Adecuación a la siguiente norma de especificaciones: **UNE-EN 16139:2013vc2015** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los siguientes ensayos, para un nivel de ensayo 1, correspondiente a un uso público general del producto, aplicables al modelo:
.

ENSAYOS	RESULTADO
Apdo. 4.1 – 4.2 Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento	**CORRECTO**
Apdo. 4.3 Estabilidad	**ESTABLE**
Apdo. 4.5 Seguridad en la construcción:	
- Ensayo 1 Carga estática sobre asiento y respaldo (Fv=1 600N, Fh= 560N, 10 veces)	**CORRECTO**
- Ensayo 2 Carga estática sobre el borde delantero del asiento (Fv= 1 300N, 10 veces)	**CORRECTO**
- Ensayo 3 Carga estática vertical sobre el respaldo (Fv = 1 300N, Q= 600N, 10 veces)	**CORRECTO**
- Ensayo 8 Durabilidad del asiento y respaldo (Fv = 1 000N Fh= 300N, n= 100 000 ciclos)	**CORRECTO**
- Ensayo 9 Durabilidad del borde delantero del asiento (Fv = 800N, n= 50 000 ciclos)	**CORRECTO**
- Ensayo 12 Carga estática hacia delante de las patas (Q= 1000 N., Fh= 500 N, 10 veces)	**CORRECTO**
- Ensayo 13 Carga estática lateral sobre patas (Q= 1 000 N., Fh= 400 N, 10 veces)	**CORRECTO**
- Ensayo 14 Impacto sobre el asiento (h= 240 mm., 10 veces)	**CORRECTO**
Anexo A1 Ensayo de caída para asientos apilables (h=150mm, 10 veces)	**CORRECTO**
Anexo A2 Ensayo de caída hacia atrás (5 veces)	**CORRECTO**
Anexo A3 Ensayo de caída desde la altura de una mesa (h= 600 mm., 10 veces)	**CORRECTO**
Anexo C Requisitos dimensionales para sillas de confidente	**CORRECTO**

Paterna, 11 de diciembre de 2017

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 230.I.1711.628.ES.01 de fecha 21 de noviembre de 2017.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

CERTIFICADOS

MEGABLOK

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

MEGABLOK, S.A.U.

CL PALERMO 7 PLATAFORMA LOGÍSTICA PLAZA - 50197 - ZARAGOZA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES.

Número del certificado:	ES139104 - 1
Aprobación original:	08-10-2002
Auditoria de certificación/renovación:	20-07-2023
Caducidad de ciclo anterior:	24-10-2023
Certificado en vigor:	10-10-2023
Caducidad del certificado:	09-10-2026

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº04 / C-SC004

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

MEGABLOK, S.A.U.

CL PALERMO 7 PLATAFORMA LOGÍSTICA PLAZA - 50197 - ZARAGOZA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES.

Número del certificado:	ES139105 - 1
Aprobación original:	08-04-2010
Auditoria de certificación/renovación:	20-07-2023
Caducidad de ciclo anterior:	24-10-2023
Certificado en vigor:	10-10-2023
Caducidad del certificado:	09-10-2026

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº03 / C-MA007

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certification

Awarded to

MEGABLOK SAU

CL PALERMO 7 PLATAFORMA LOGÍSTICA PLAZA-50197-ZARAGOZA-ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifies that the Ecodesign Management System has been audited and found to be in accordance with the guidelines of standard:

STANDARD

ISO 14006:2020

(UNE-EN ISO 14006:2020)

Scope of certification

DESIGN, DEVELOPMENT, MANUFACTURING AND COMMERCIALIZATION OF FURNITURE FOR COLECTIVITIES.

Certificate Number	ES131706-1
Original approval date :	22-10-2019
Effective date:	08-11-2022
Certificate expiration date:	21-10-2025

This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certification

Awarded to

MEGABLOK SAU

ANNEX

The products under the scope of the ecodesign management system in accordance with guidelines of the standard ISO 14006:2020

- TAQUILLAS MODULARES SERIE A
- TAQUILLAS SERIE MONOBLOCK-E

Certificate Number ES131706-1

This annex is valid, subject to the certificate aforementioned

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

CERTIFICADOS

INCLASS

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

INCLASS DESIGNWORKS, S.L.

CTRA. ESTACIÓN S/N - POL. IND. I-4 PARC. 5 - 03330 - CREVILLENTE - ALICANTE - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES.

Número del Certificado:	ES145355 - 1
Aprobación original:	06-02-2020
Auditoria de certificación/renovación:	03-05-2024
Caducidad del ciclo anterior:	01-07-2024
Certificado en vigor:	19-07-2024
Caducidad del certificado:	01-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº04 / C-SC004

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

INCLASS DESIGNWORKS, S.L.

CTRA. ESTACIÓN S/N - POL. IND. I-4 PARC. 5 - 03330 - CREVILLENTE - ALICANTE - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y COLECTIVIDADES.

Número del Certificado:	ES145356 - 1
Aprobación original:	06-02-2020
Auditoria de certificación/renovación:	03-05-2024
Caducidad del ciclo anterior:	01-07-2024
Certificado en vigor:	19-07-2024
Caducidad del certificado:	01-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº03/C-MA007

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

Certificate SGSCH-COC-060682

The Organization

INCLASS DESIGNWORKS, S.L.

Ctra de la Estación Pol Industrial 1-4 Parc. 5 03330 Crevillente, Alicante

has been assessed and certified as meeting the requirements of

FSC™ Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards

FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification

FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below:

Compra de partes de muebles de madera FSC 100% y FSC Mix para fabricación y venta de sillas, taburetes y mesas de madera FSC 100% y FSC Mix por el sistema de transferencia con la posible subcontratación de proceso de lacado y barnizado.

Purchase of FSC 100% and FSC Mix wooden furniture parts for the manufacture and commercialization of FSC 100% and FSC Mix wooden chairs, stools and tables by the transfer system with the possible subcontracting of the lacquering and varnishing process.

This certificate is valid from 05 March 2024 until 26 October 2028 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 2. Certified since 27 October 2023

Authorised by

Christian Kobel

SGS Société Générale de Surveillance SA

1, Place des Alpes, 1201 Geneva, Switzerland

t +41 (0)22 739 91 11 - www.sgs.com

The validity of this certificate shall be verified on http://info.fsc.org/ For the full list of product groups covered by the certificate see http://info.fsc.org/ This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The certificate remains the property of SGS. The certificates and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS.

This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.